

CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT – TDA

កុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្មវិធី Tien Dat



CATALOGUE

កំណែ 2024

Sản phẩm cửa nhôm cao cấp

ផលិតផលទុវារអាលុយមីញ៉ូមពិសេស

NỘI DUNG

មាតិកា

I - GIỚI THIỆU CHUNG | ការណែនាំទូទៅ

04	Về Chúng Tôi អំពីយើងខ្ញុំ
06	Thương Hiệu Gernium អំពីម៉ាក GERNIUM
08	Lý Do Chọn Nhóm Gernium? កម្មវត្ថុជុំវិញសេវាអាលុយមីញ៉ូម GERNIUM
10	Quy Trình Sản Xuất ដំណើរការផលិត
12	Chúng Chỉ ញាបនបត

II - SẢN PHẨM | ផលិតផល

22	Cửa Đi Mở Quay Gernium 55 រ៉ាប៊ីកបង្អួចបើក Gernium 55
32	Cửa Sổ Mở Quay Gernium 55 បង្អួចបើក Gernium 55
46	Cửa Đi Trượt Gernium 55 ទូរ៉ាបអិល Gernium 55
54	Cửa Sổ Trượt Gernium 55 ប្រព័ន្ធទូរ៉ាបអិល Gernium 55
62	Cửa Đi Lùa 1 Ray Gernium 55 បង្អួចបើក Gernium 55
68	Cửa Đi Trượt Gernium 93 ប្រព័ន្ធទូរ៉ាបអិល Gernium 93
80	Cửa Đi Xếp Trượt Gernium 63 ទូរ៉ាបអិល Gernium 63

86	Mặt Dựng Khung Nối Gernium 65 ប្រព័ន្ធស៊ីមសំណង់មុខអណ្តូតតែ Gernium 65
90	Mặt Dựng Khung Chìm Gernium 65 ស៊ីមសំណង់មុខអណ្តូតតែ Gernium 65
98	Hệ Vát Cạnh ប្រព័ន្ធផ្សាជ័រជ័រចំហៀង
104	Hệ Gernium-1000 ប្រព័ន្ធទេរនីយ៉ូម-1000
114	Công Nghệ Sơn បច្ចេកវិទ្យាស្រាវជ្រាវ
116	Phụ Kiện Đồng Bộ គ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់សម្រាប់កម្មវត្ថុ

III - ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG | ដៃគូ អតិថិជន

126	Đối Tác & Khách Hàng ដៃគូអតិថិជន
-----	-------------------------------------

IV - DỰ ÁN TIÊU BIỂU | គម្រោងតំណាង

128	Dự Án Tiêu Biểu គម្រោងតំណាង
-----	--------------------------------

VỀ CHÚNG TÔI

អំពីយើងខ្ញុំ

Công ty TNHH Nhôm Tiến Đạt được thành lập năm 1993, là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nhôm thanh định hình tại Việt Nam.

Các sản phẩm tại Nhôm Tiến Đạt ứng dụng công nghệ xử lý bề mặt sơn tĩnh điện và Anodize hiện đại, đồng bộ, được nhập khẩu từ Châu Âu. Quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16: 2019/BXD.

Nhôm Tiến Đạt là một trong những đơn vị đầu tiên sở hữu dàn sơn đứng và sơn nằm lớn nhất tại Việt Nam, có sản lượng lên đến 3000 tấn/tháng với chất lượng sản phẩm cao cấp.

Hiện nay, Nhôm Tiến Đạt đã thiết lập hệ thống mạng lưới phân phối rộng khắp 46 tỉnh trong cả nước và mở rộng cơ hội hợp tác với một số nước phương tây như: Mỹ, Úc, Canada...

Nhôm Tiến Đạt rất hân hạnh được hợp tác và đồng hành với quý khách hàng.

កុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្មវិធី អាលុយមីញ៉ូម Tien Dat ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1993 គឺជាសហគ្រាស ឥស្សរកម្មផលិតផលក្នុងវិស័យផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទម្រង់ អាលុយមីញ៉ូមនៅប្រទេសវៀតណាម។

ផលិតផលនៅអាលុយមីញ៉ូម Tien Dat ប្រើប្រាស់ក្រចកមុនស្រទាប់ និងសមភាពកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេស anodize នាំចូលពីអឺរ៉ុប។ ដំណើរការផលិតត្រូវតាមស្មារតីជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2015 និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសជាតិ QCVN 16:2019/BXD។

អាលុយមីញ៉ូម Tien Dat គឺជាអង្គភាពដំបូងគេដែលជាមុខរបរស្ថាប័នដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ជាមួយនឹងទិន្នផលរហូតដល់ 3000 តោន/ខែ ជាមួយនឹងផលិតផលគុណភាពខ្ពស់។

បច្ចុប្បន្ន អាលុយមីញ៉ូម Tien Dat បានបង្កើតបណ្តាញចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅ 46 ខេត្តក្នុងក្រុងទូទាំងប្រទេសនិងពង្រីកឱកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក អូស្ត្រាលី កាណាដា ...

អាលុយមីញ៉ូម Tien Dat មានសេចក្តីសាមគ្គីភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការសហការ និងអមដំណើរជាមួយអតិថិជន

30 năm kinh nghiệm
បទពិសោធន៍ 30 ឆ្នាំ

Trong ngành sản xuất các sản phẩm về nhôm.
ក្នុងការផលិតផលិតផលអាលុយមីញ៉ូម



TẦM NHÌN | ចក្ខុវិស័យ

- Xây dựng thương hiệu sản phẩm nhôm chất lượng cao cấp, uy tín hàng đầu trên thị trường Việt Nam.
- Khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường nhôm thế giới.
- ការសាងសង់ផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមគុណភាពខ្ពស់ កិត្យានុភាពលានមុខក្នុងទីផ្សារវៀតណាម
- អះអាងជំហររបស់សហគ្រាសវៀតណាមក្នុងទីផ្សារអាលុយមីញ៉ូមពិភពលោក



SỨ MỆNH | បេសកកម្ម

- Không ngừng nghiên cứu, cải tiến nâng cao năng lực sản xuất để trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực.
- Khẳng định chất lượng nhôm Việt cao cấp. Đem thương hiệu Việt vươn tầm Châu Á.
- មិនបញ្ឈប់ការស្រាវជ្រាវនិងការកែលម្អបច្ចេកទេស ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការផលិត ដើម្បីអោយកុលាយទៅជាសហគ្រាសមួយដែលនាំមុខក្នុងវិស័យនេះ។
- ធានាអាលុយមីញ៉ូមវៀតណាម ជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមកម្មវិធីខ្ពស់។ នាំមកនូវពាណិជ្ជនាមវៀតណាមដល់កម្មវិធីទូទាំងពិភពលោក។



TÂM NIỆM | បំណងបូរាណ

CHỮ TÍN QUÝ HƠN VÀNG

កិត្យានុភាពមានតម្លៃជាងមាស

Luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động và con người của công ty.

តែងតែមានការណែនាំក្នុងគ្រប់សកម្មភាព និងមនុស្សរបស់កុមហ៊ុន។

THƯƠNG HIỆU GERNIUM

ម៉ាក Gernium

Với sứ mệnh: đem đến chất lượng sản phẩm tốt nhất và vẻ đẹp hoàn mỹ cho mỗi công trình, chúng tôi đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để mang đến những lựa chọn tối ưu nhất cho khách hàng.

Gernium là một trong những bước đột phá của quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xi Anod hiện đại trên thanh nhôm tiêu chuẩn 6063 - T5 có sức nén cao chống ăn mòn tốt, mang đến sản phẩm chất lượng cao cấp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Gernium - với dòng XF sơn và xi Anod cao cấp theo tiêu chuẩn xuất khẩu, tích hợp những ưu điểm vượt trội như: độ bền, cứng tuyệt đối; khả năng chống ăn mòn cao. Xi Anod nhôm được nhuộm màu, nhờ độ bám dính cực tốt của lớp phủ Anod nên màu sắc của sản phẩm rất bền.



ជាមួយនឹងបេសកកម្មមុខ ដឹកនាំនាំមកនូវគុណភាពផលិតផលល្អ និងភាពស្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះដល់គម្រោងនីមួយៗ យើងមានសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាពបច្ចេកទេសជាបន្តបន្ទាប់ ដឹកនាំយកជម្រើសដ៏ល្អបំផុតដល់អតិថិជន

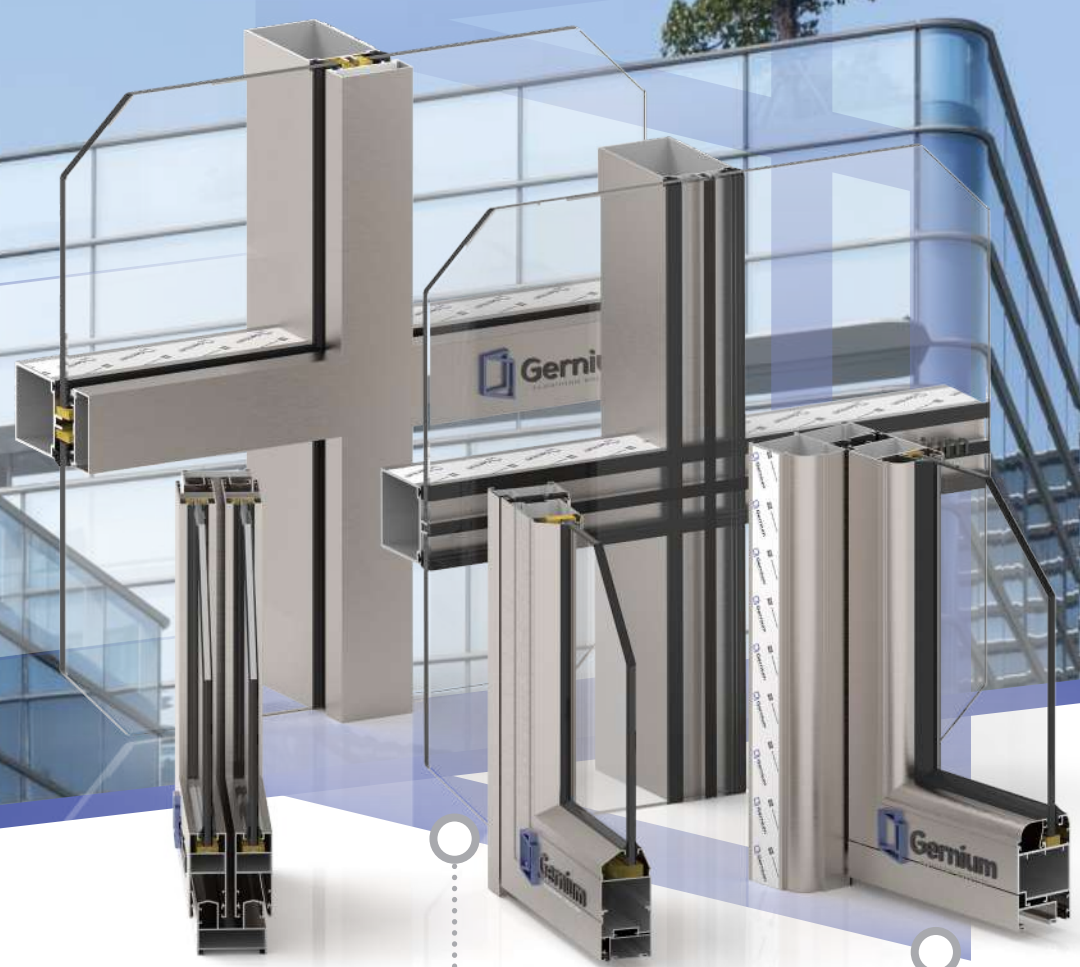
Gernium គឺជាបេសកកម្មយុទ្ធសាស្ត្រដែលការសុវត្ថិភាព ជាយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា anod ទំនើបបំផុតអាចយុទ្ធសាស្ត្រ 6063 - T5 ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ ធន់នឹងការខូចខាត នាំមកនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ បំពេញតាមសុំតាមដាននាំចេញទៅបរទេស

Gernium ជាមួយនឹងខ្លួនខ្លួន XF ប៉ុន្តែលាបនិងស៊ី Anod កម្រិតខ្ពស់ តាមសុំតាមដាននាំចេញ ទៅបរទេស រួមបញ្ចូលនូវគុណសម្បត្តិលេចធ្លោដូចជា៖ ភាពធន់, ភាពរឹងមាំខ្ពស់, ធន់នឹងការខូចខាត ស៊ីAnod អាចយុទ្ធសាស្ត្រ មានលាបពណ៌ ពីង



LÝ DO NÊN CHỌN NHÔM GERNIUM?

ហេតុផលគួរជូនដំណឹងអាលុយមីញ៉ូម Gernium?



Gần 500 CBCNV, Tiến Đạt Aluminium đã xây dựng nên một đội ngũ có trình độ chuyên môn cao gồm các kỹ thuật viên và các công nhân lành nghề được đào tạo bài bản.

ជាមួយនិងបរិយាកាស 500 នាក់ ក្រុមហ៊ុន Tien Dat អាចយើងបង្កើនបង្កើតក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងកម្រិតជំនាញដែលមានទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ




Gernium vượt trội hơn hẳn về chất lượng cao cấp cũng như tính thẩm mỹ; Là giải pháp hệ cửa cao cấp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Quốc tế.

Gernium ពួកលើសពីគុណភាពពិសេស ព្រមទាំងសាច់ណាត ជាដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់កម្រិតខ្ពស់ ឆ្លើយតបតាមសុត្តិភាពនៃបញ្ហាអនុវត្តជាតិ




Với 30 năm trong lĩnh vực, Nhôm Tiến Đạt đã xây dựng cho mình một thương hiệu uy tín, với chuỗi cung ứng lớn trong nước và mở rộng hợp tác với một số nước phương tây như: Mỹ, Canada, Úc...

ជាមួយនិង 30 ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះ Tien Dat អាចយើងបង្កើនបង្កើតក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងកម្រិតជំនាញដែលមានទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ ជាមួយនិង 30 ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះ Tien Dat អាចយើងបង្កើនបង្កើតក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងកម្រិតជំនាញដែលមានទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ



Công nghệ Anod hiện đại mang đến chất lượng sản phẩm khác biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

បច្ចេកវិទ្យា Anod ទំនើបនាំមកនូវគុណភាពផលិតផលផ្សេងៗគ្នា បំពេញតម្រូវការទីផ្សារដែលកំពុងកើនឡើង



Sản phẩm được ưa chuộng, ứng dụng rộng rãi ở các công trình cao cấp như: Biệt thự, resort, căn hộ cao cấp,...

ផលិតផលកំពុងពេញនិយម អនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងគម្រោងសំណង់កម្រិតខ្ពស់ដូចជា វីឡា វីសត អាជ្ញាធរកម្រិតខ្ពស់...

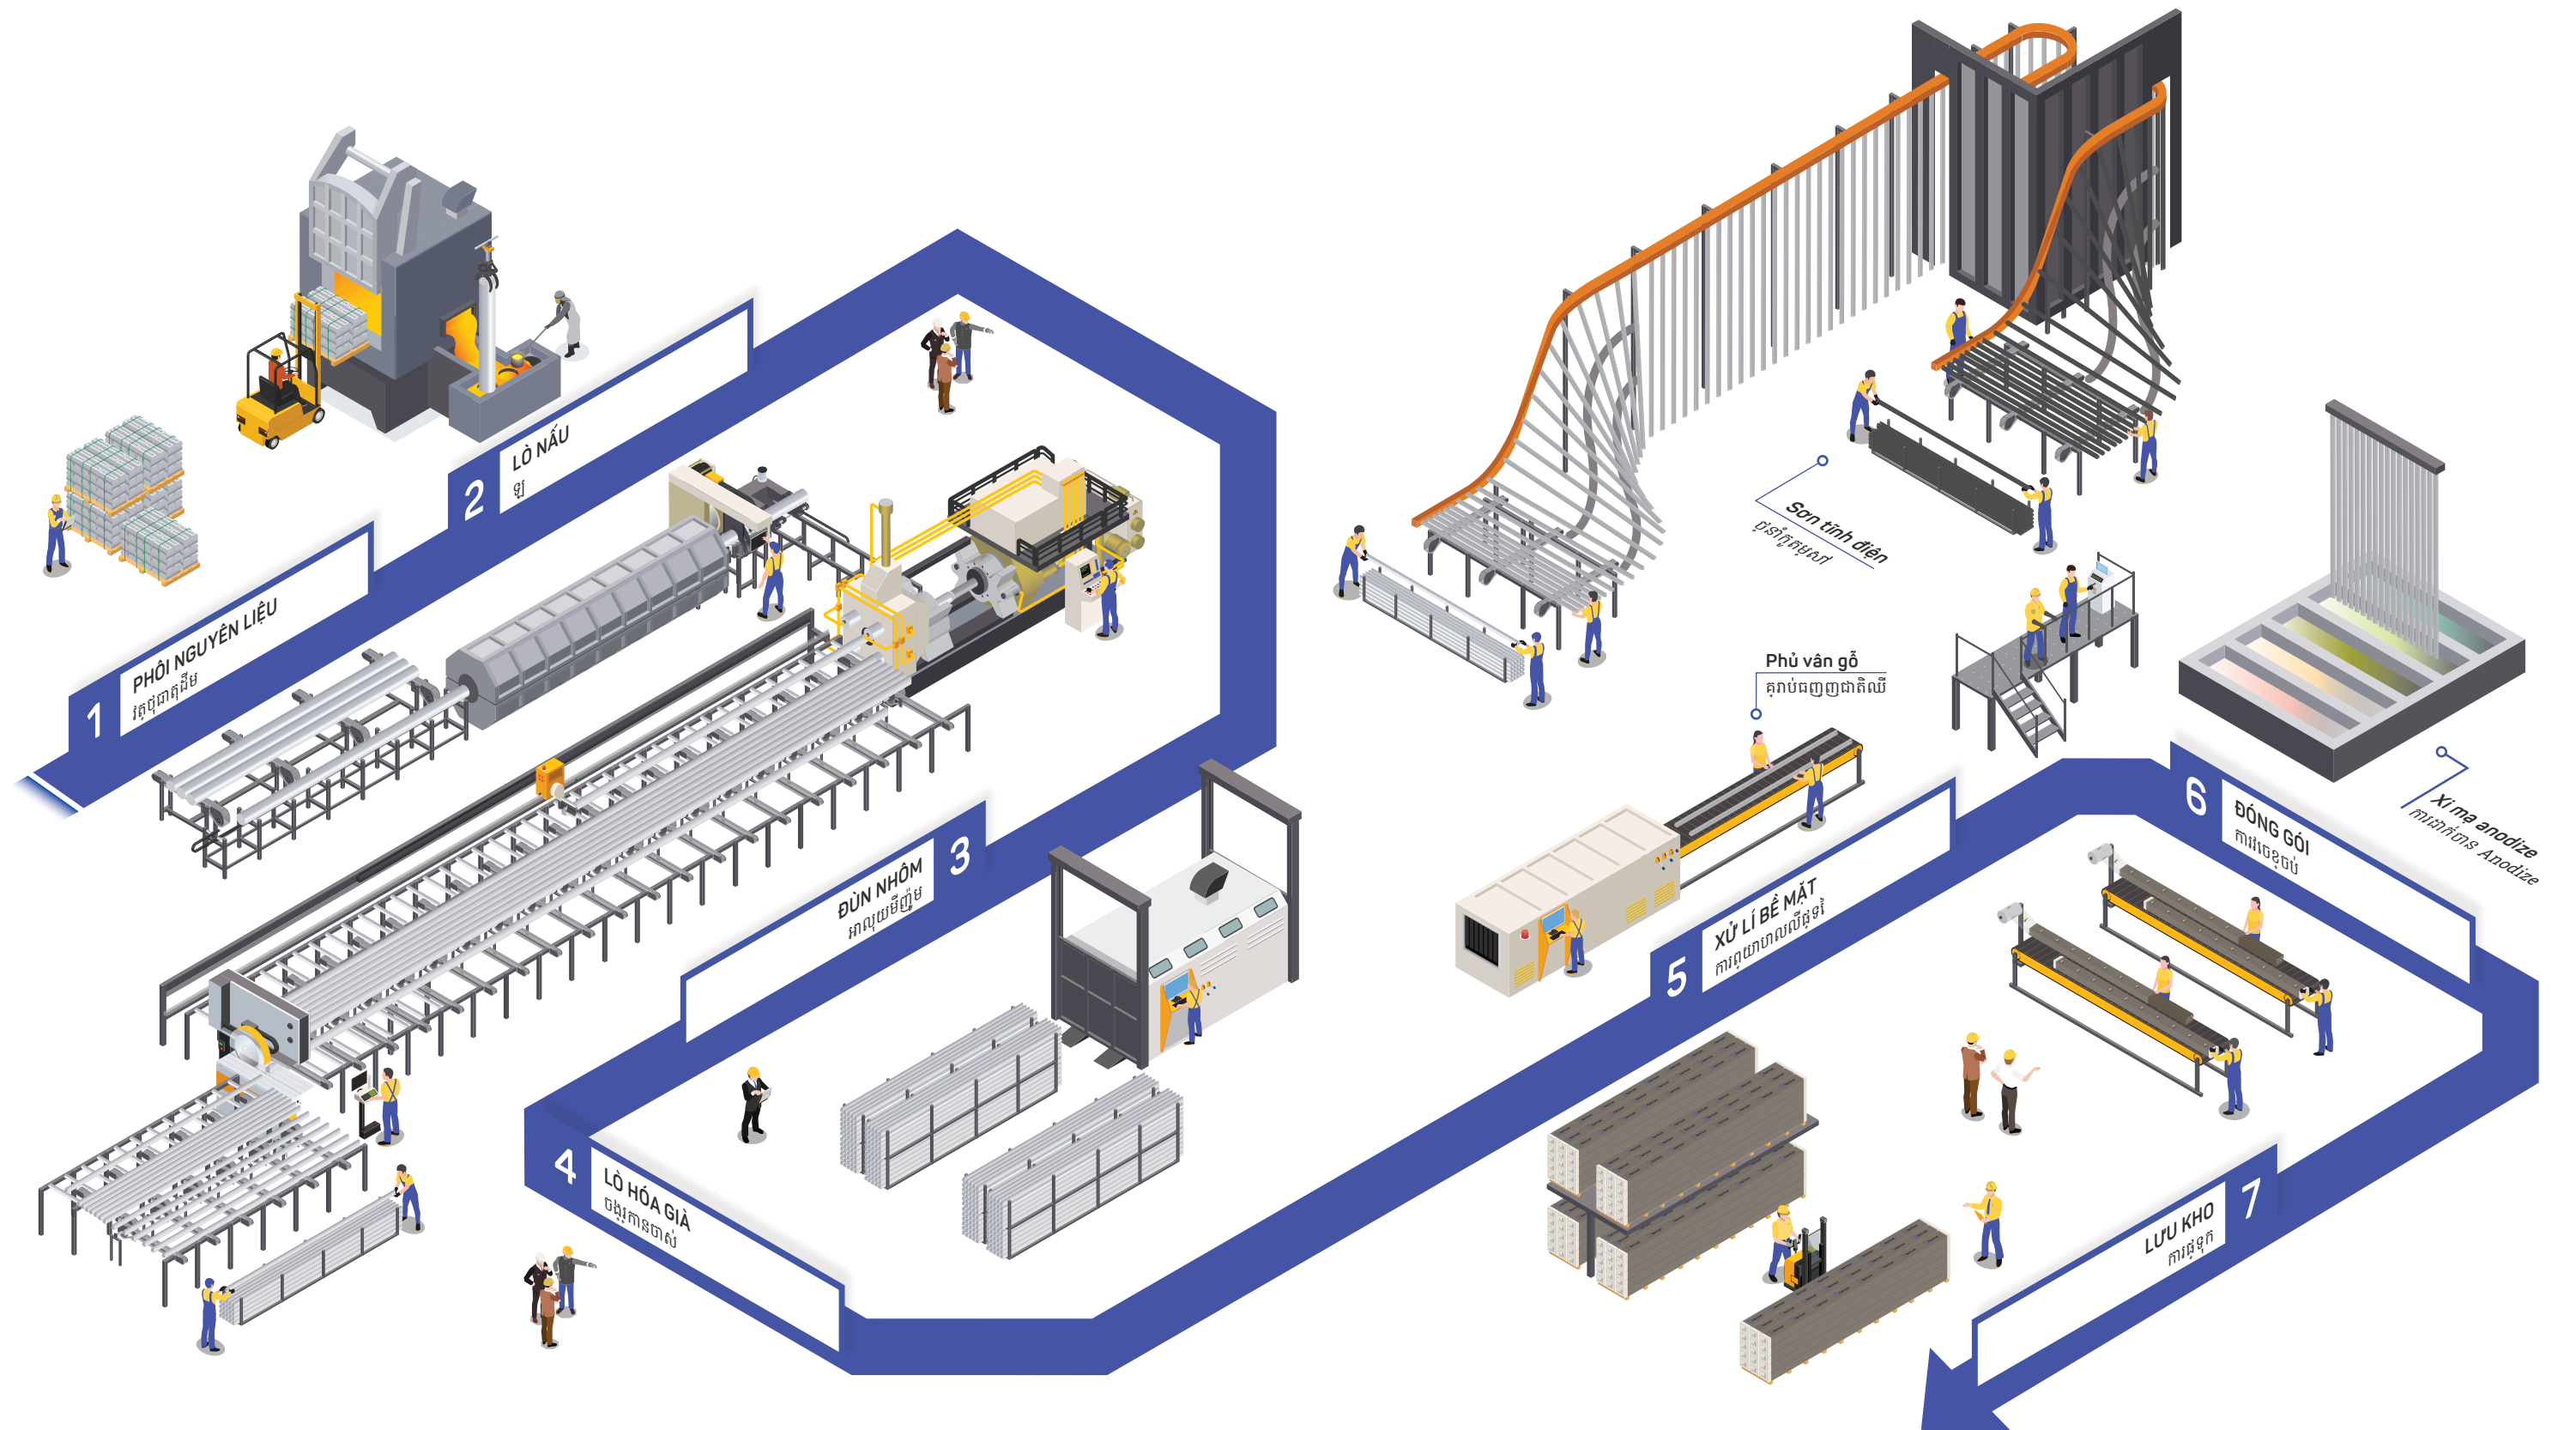



Quy trình sản xuất được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, QCVN 16: 2019/ BXD.

ដំណើរការផលិតកម្មត្រូវបានបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាព ISO 9001:2015, QCVN 16: 2019/ BXD

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

ដំណើរការផលិត





SẢN PHẨM

ផលិតផល



Gernium
ALUMINIUM SOLUTION

Bảo Vệ Toàn Diện ការពារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់វិស័យ



Anodizing tạo nên sản phẩm Gernium cao cấp có khả năng chống chịu lớn với các chỉ số bảo vệ vượt bậc: giúp tiết kiệm 32% điện năng sưởi ấm vào mùa đông và 40% điện năng làm mát vào mùa hè khi so với các loại cửa nhôm thông thường khác.

Gernium kết hợp với hệ **PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ** cao cấp, đáp ứng được nhiều nhu cầu thiết kế khác nhau. Đem lại một hệ thống cửa hoàn hảo, với chỉ số bảo vệ vượt trội lên đến 90% so với nhôm thường.

Anodizing បង្កើតផលិតផល Gernium កម្រិតខ្ពស់ មានភាពធន់ដ៏ អស្ចារ្យ ជាមួយនឹងសូចនាករការពារដ៏ល្អបំផុត៖ ការសន្ទស្សន៍ថាមពលកំដៅ 32% ក្នុងរដូវរងារ និង 40% នៃថាមពលត្រជាក់នៅរដូវក្ដៅប្រៀបធៀបទៅនឹងបុគ្គលិកអាជ្ញាធរមីញ៉ូមទូទៅផ្សេងទៀត។

Gernium រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រឿងបន្ទុកសាសនា កម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រព័ន្ធគ្រឿងបន្ទុកការការពារផ្សេងៗគ្នាជាប្រព័ន្ធ។ ផលប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធគ្រឿងបន្ទុកការពារដ៏ល្អបំផុតថា៖ ជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍ការពារល្អបំផុតដល់ 90% ប្រៀបធៀបទៅនឹងអាជ្ញាធរមីញ៉ូមធម្មតា



Cách Âm
ការពារសំឡេង



Ngăn Cách
Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល



Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់



Cách Nhiệt
កាត់ស្ទង់



Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

Thách Thức Thời Tiết

បញ្ហាប្រឈមអាកាសធាតុ

T toàn bộ dây chuyền sản xuất, sơn tĩnh điện, xi Anod đều được đầu tư đồng bộ, nhập khẩu từ các nước tiên tiến. Công nghệ Anod hiện đại được ứng dụng cho sản phẩm Gernium, tạo ra những sản phẩm có màu sắc phong phú, độ bền rất cao, chống xước, không bị ăn mòn bởi các hóa chất và thách thức với mọi thời tiết.

ខ សំរាប់ផលិតកម្មទាំងមូល ប៉ុន្តែក្នុងនាមនិងស៊ី Anod ត្រូវបាន វិនិយោគសុវត្ថុនា និងនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុន។ បច្ចេកវិជ្ជា Anod ទំនើបត្រូវបានអនុវត្តចំពោះផលិតផល Gernium បង្កើតផលិតផលដែលមានពណ៌សម្បូរបែប ឆន់ខ្ពស់ ឆន់នឹងការកាស មិនចូរដោយសារធាតុគីមី និងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុទាំងអស់។



Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់



Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់



Ngăn Cách
Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល



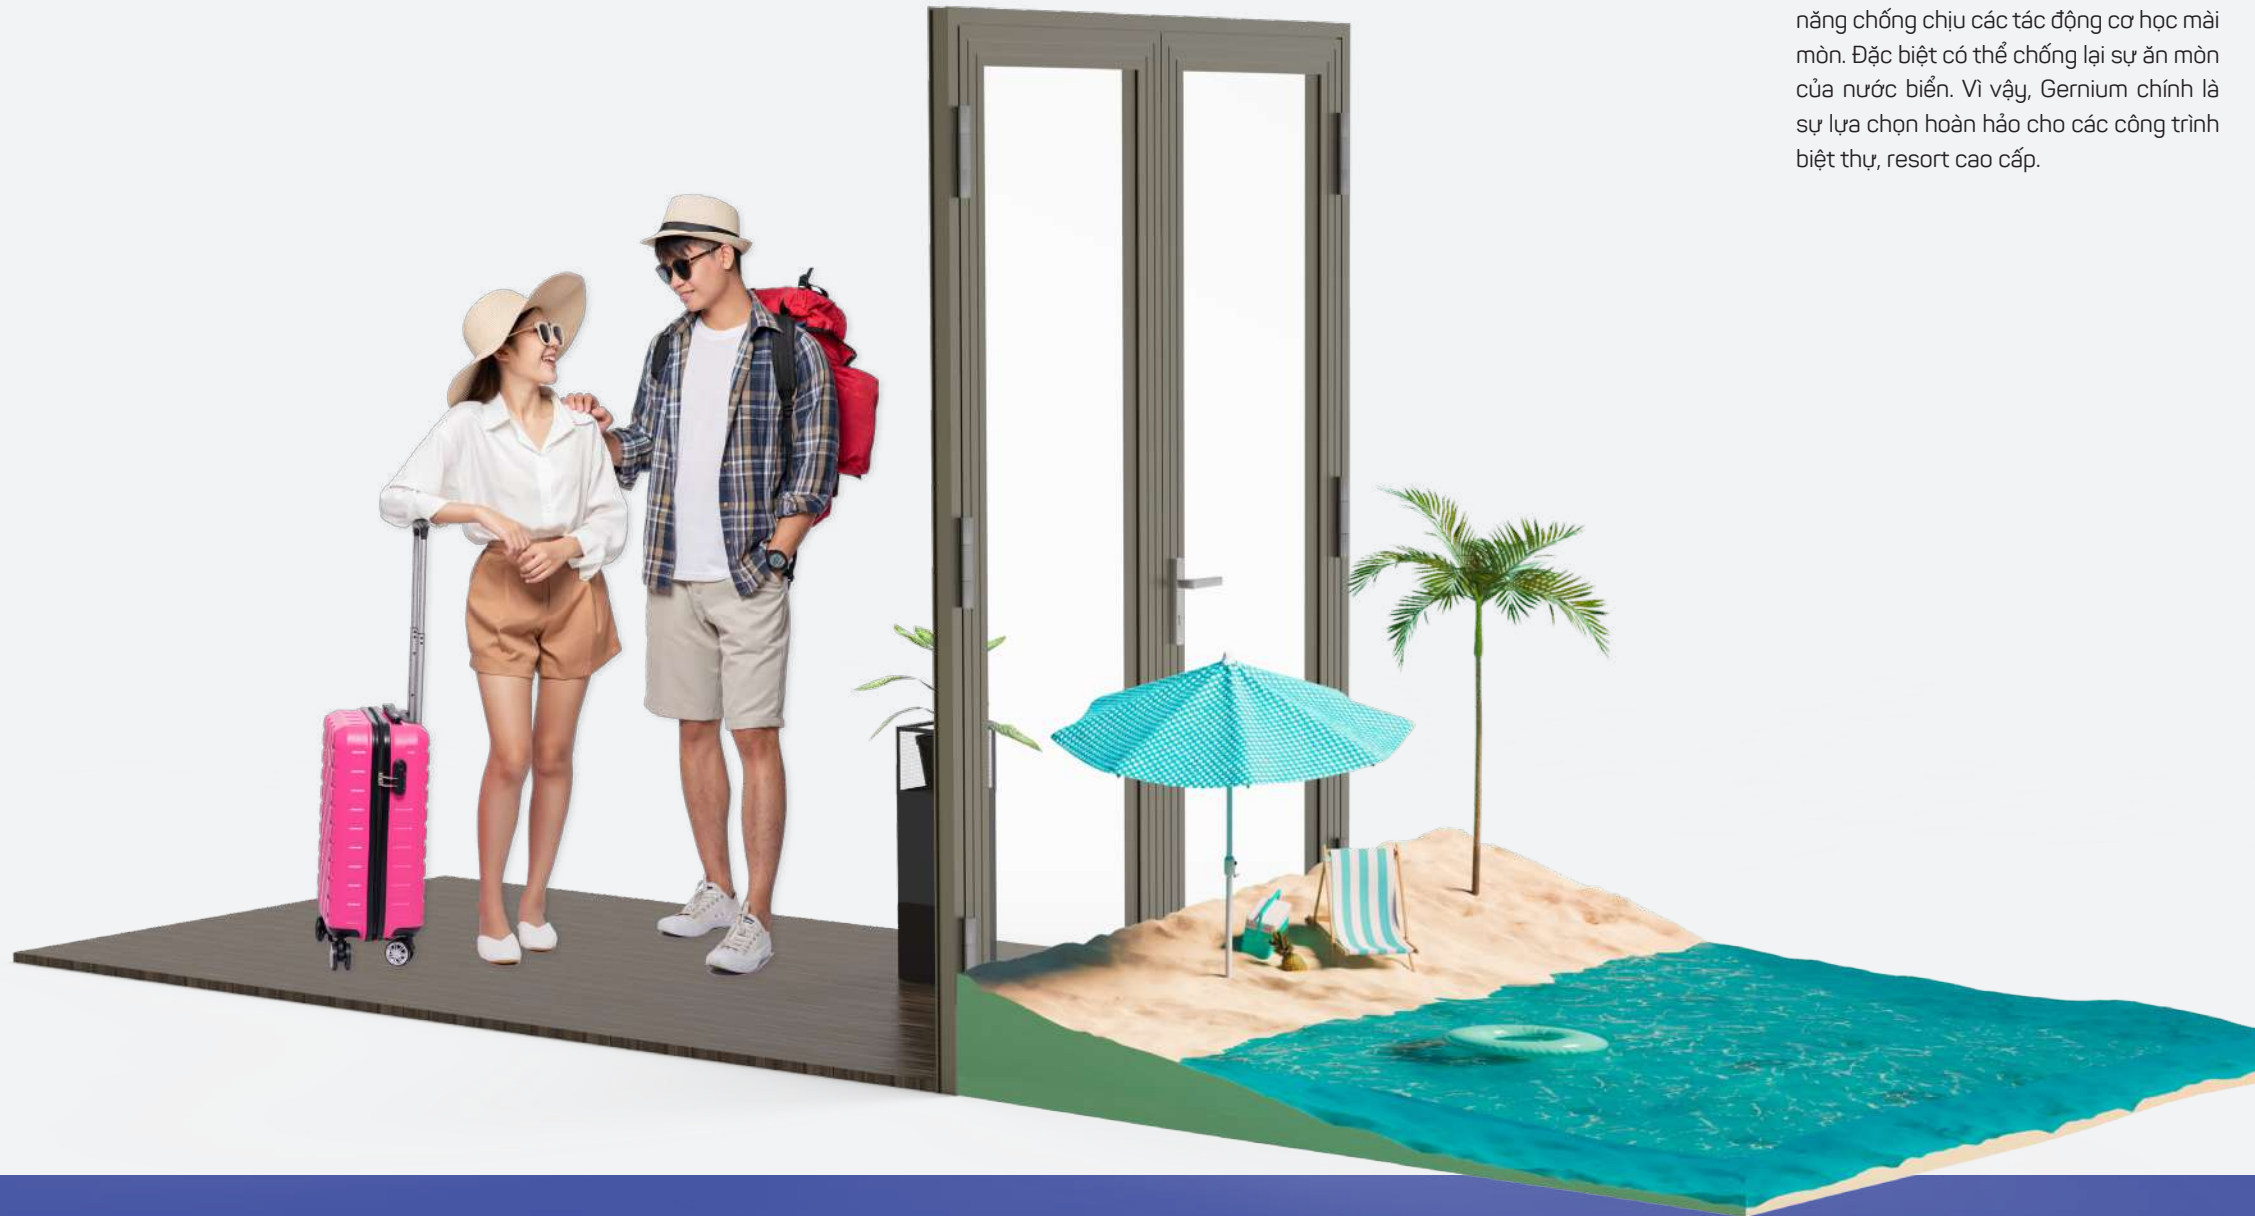
Thời Tiết
Khắc nghiệt
អាកាសធាតុ
អាក្រក់



Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

Chống Ăn Mòn Nước Biển

មិនចូរេនទឹកសមុទ្រ



Gernium sử dụng hợp kim nhôm cao cấp 6063-T5, với kết cấu bên trong khoang trống chịu lực cao, sức cản gió lớn (C5/B5) có độ kín khít tuyệt đối.

Công nghệ Anode hóa bề mặt nhôm tạo nên lớp bảo vệ hoàn hảo làm tăng khả năng chống chịu các tác động cơ học mài mòn. Đặc biệt có thể chống lại sự ăn mòn của nước biển. Vì vậy, Gernium chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho các công trình biệt thự, resort cao cấp.

Gernium ប្រើអាលុយមីញ៉ូមថ្នាក់ទី១៧ 6063-T5 ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងនៃបែបរោង ធុមញ្ជ័យនឹងខ្ទុយលំខ្ទុយ ដល់មានកម្មលំដាប់ (C5/B5) ជាមួយនឹង ភាពតឹងរ៉ឹងដាច់ខាត។ បច្ចេកវិទ្យា anodizing លើផ្ទៃអាលុយមីញ៉ូមបង្កើតស្រទាប់ការពារ ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដល់បង្កើនភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងផលប៉ះពាល់មេកានិចសំណឹក។ ជាពិសេសអាចទប់ទល់នឹងការ corrosion នៃទឹកសមុទ្រ។ ដូចនេះ Gernium គឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់វីឡា និង មណីយដ្ឋានលំដាប់ខ្ពស់



Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់



Kín Nước
មិនជុំរាបទឹក។



Chịu Bảo
ការការពារពុយះ



Thời Tiết
Khắc nghiệt
អាកាសធាតុ
អាក្រក់



Chống ăn mòn
nước biển
មិនចូរេនទឹកសមុទ្រ

CỬA ĐI MỞ QUAY
ទុរារបើកបង្វិលជុំ
GERNIUM 55

Gernium 55 là hệ chuyên dùng cho thiết kế cửa mở quay. Đây là mẫu cửa sử dụng phổ biến nhất hiện nay với khung cánh nhỏ gọn, đóng mở thuận tiện, gắn gủi với người dùng.

Quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ hiện đại mang lại sản phẩm chất lượng tốt nhất, chống ăn mòn vượt trội. Sử dụng an toàn và bền bỉ.

Gernium 55 គឺជាប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការរចនាទុរារបើកបង្វិល។ នេះគឺជាម៉ូដែលទុរារបើកបង្វិលបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជាមួយនឹងស៊ីម៉ង់ត៍បញ្ចូលប្រភេទ ដោយស្រួលបំប៉ន និងបិទជិតអន្តរកម្មប្រសើរ។ ដំណើរការផលិតដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនាំមកនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អបំផុតជាមួយនឹងភាពជឿជាក់នឹងការចុះ។ មានសុវត្ថិភាព និងប្រើប្រាស់បានយូរ។



ƯU ĐIỂM
អត្ថប្រយោជន៍

- 
Chống ăn mòn nước biển
មិនចូរនេនទឹកសមុទ្រ
- 
Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់
- 
Kín Nước
មិនជ្រាបទឹក។
- 
Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- 
Chịu Bảo
ការការពារពុយុះ
- 
Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- 
Cách Âm
ការការពារសំឡេង
- 
Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- 
Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

CỬA ĐI MỞ QUAY
ទ្វារបើកបង្វិលជុំ

GERNIUM 55




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	54.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.3, 2.0
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5~8 or 19~24

QUY CÁCH THÔNG DỤNG

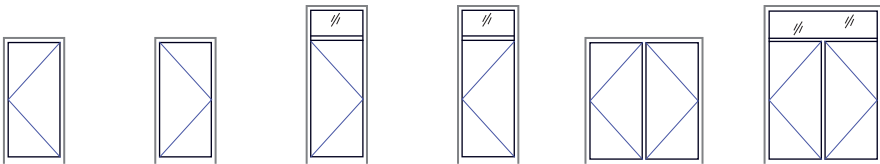លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

គ្រឿងបន្លាស់ធុរិសមភាពកម្ពុជា





MÀU SẮC

ពណ៌





BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

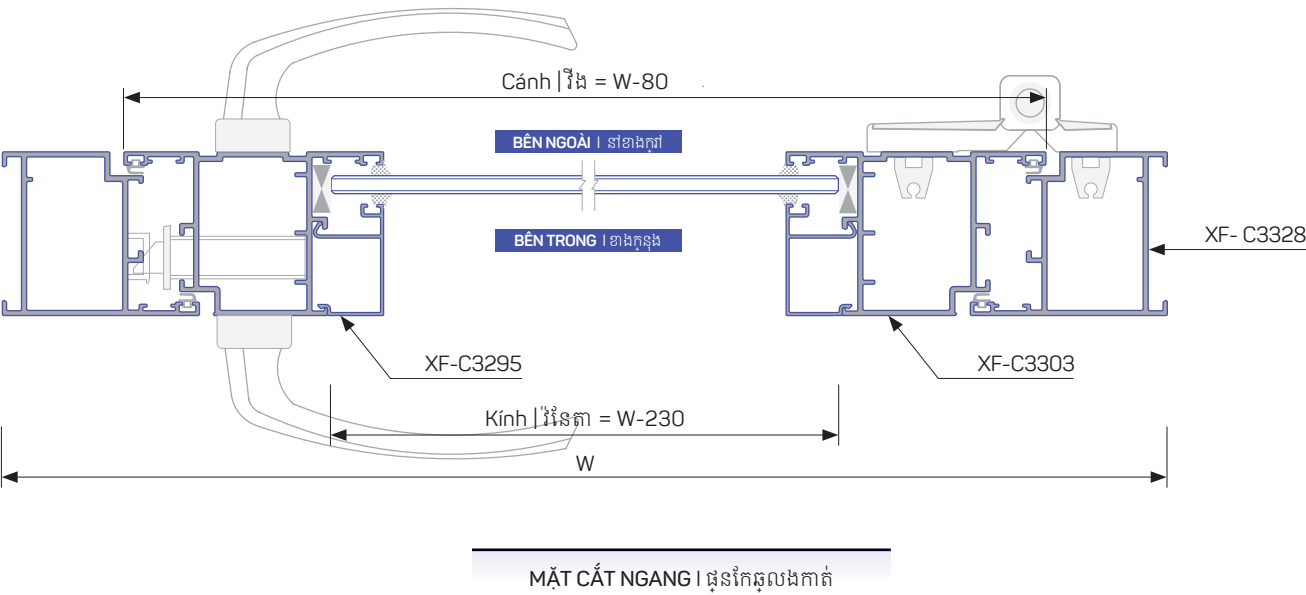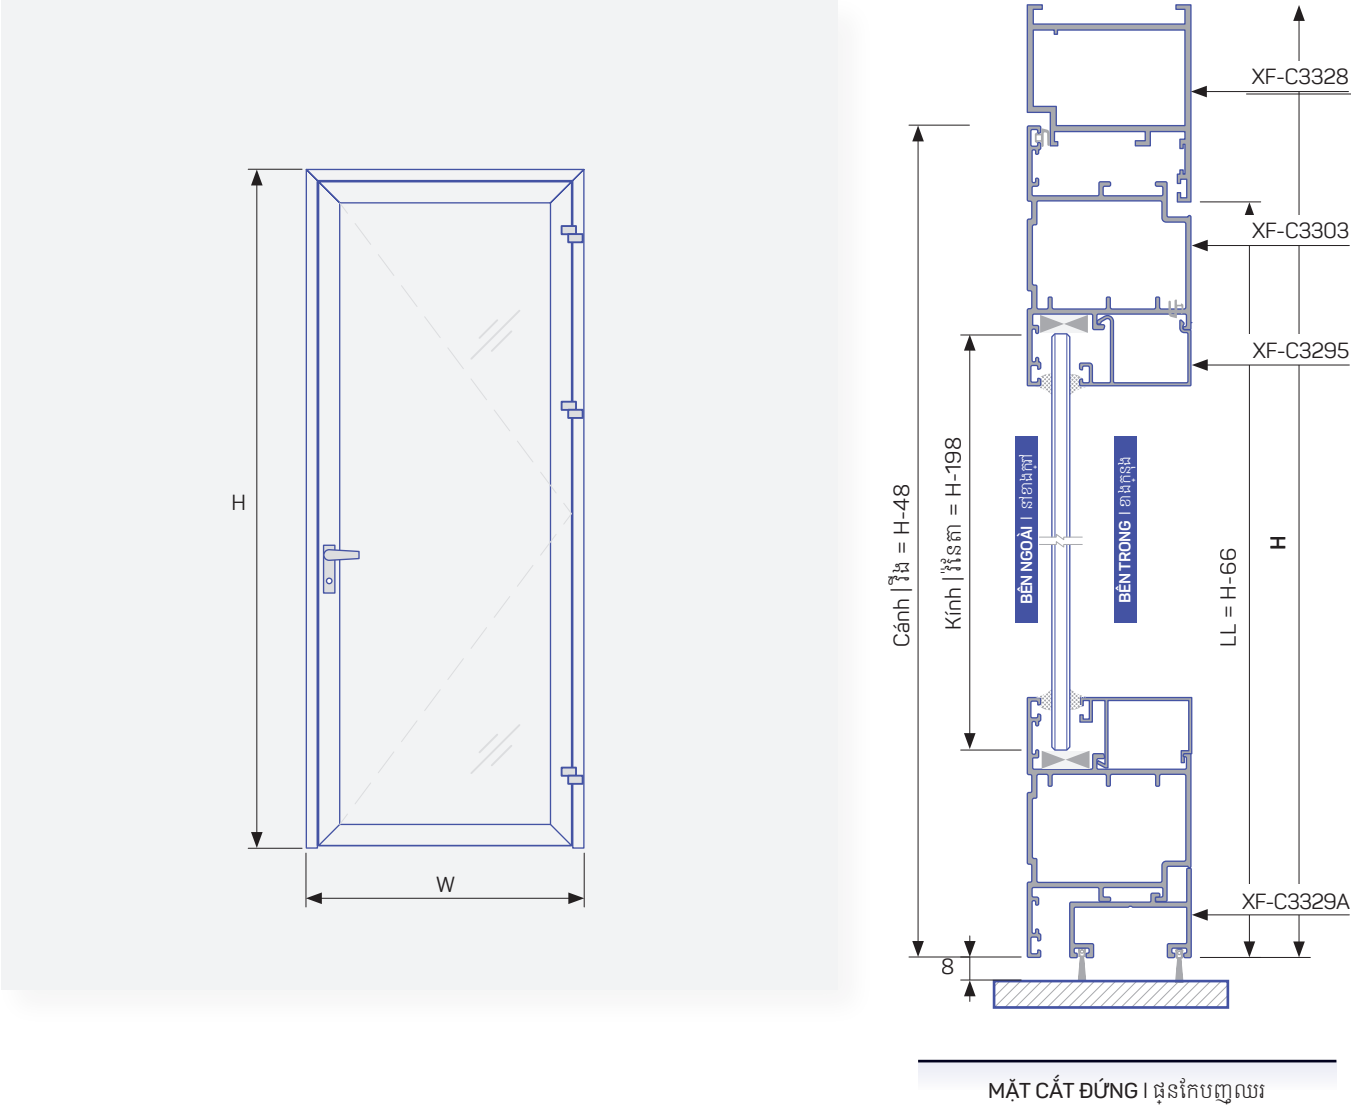1. Cửa Đi 1 Cánh
ទ្វារ 1 សុលាប




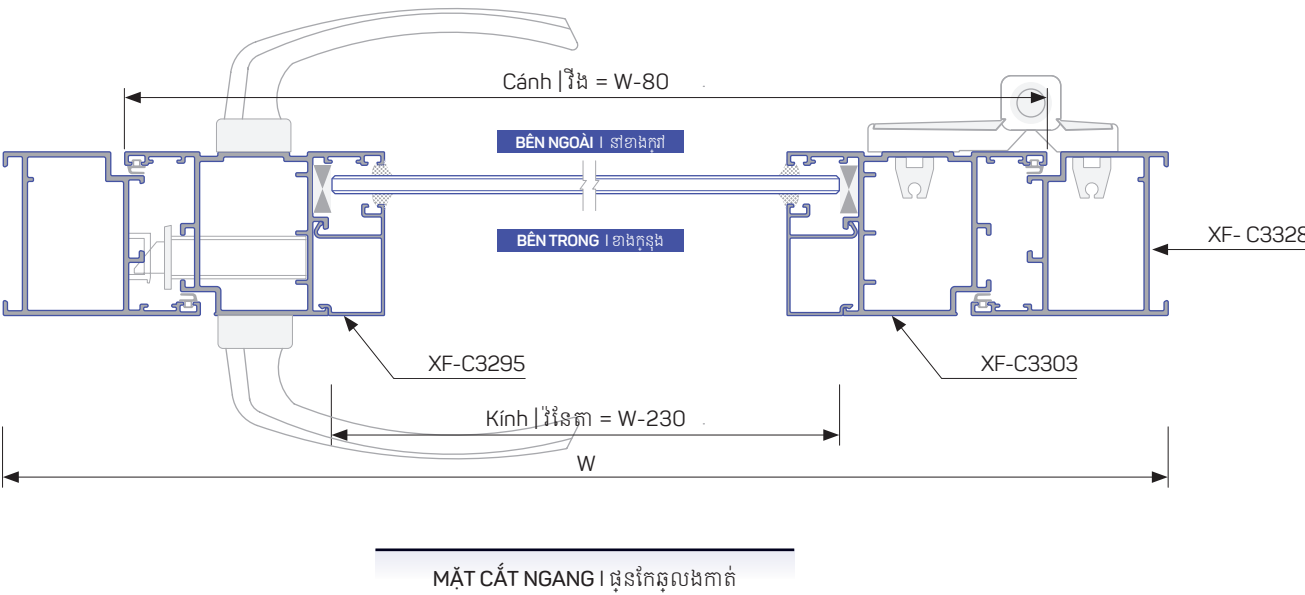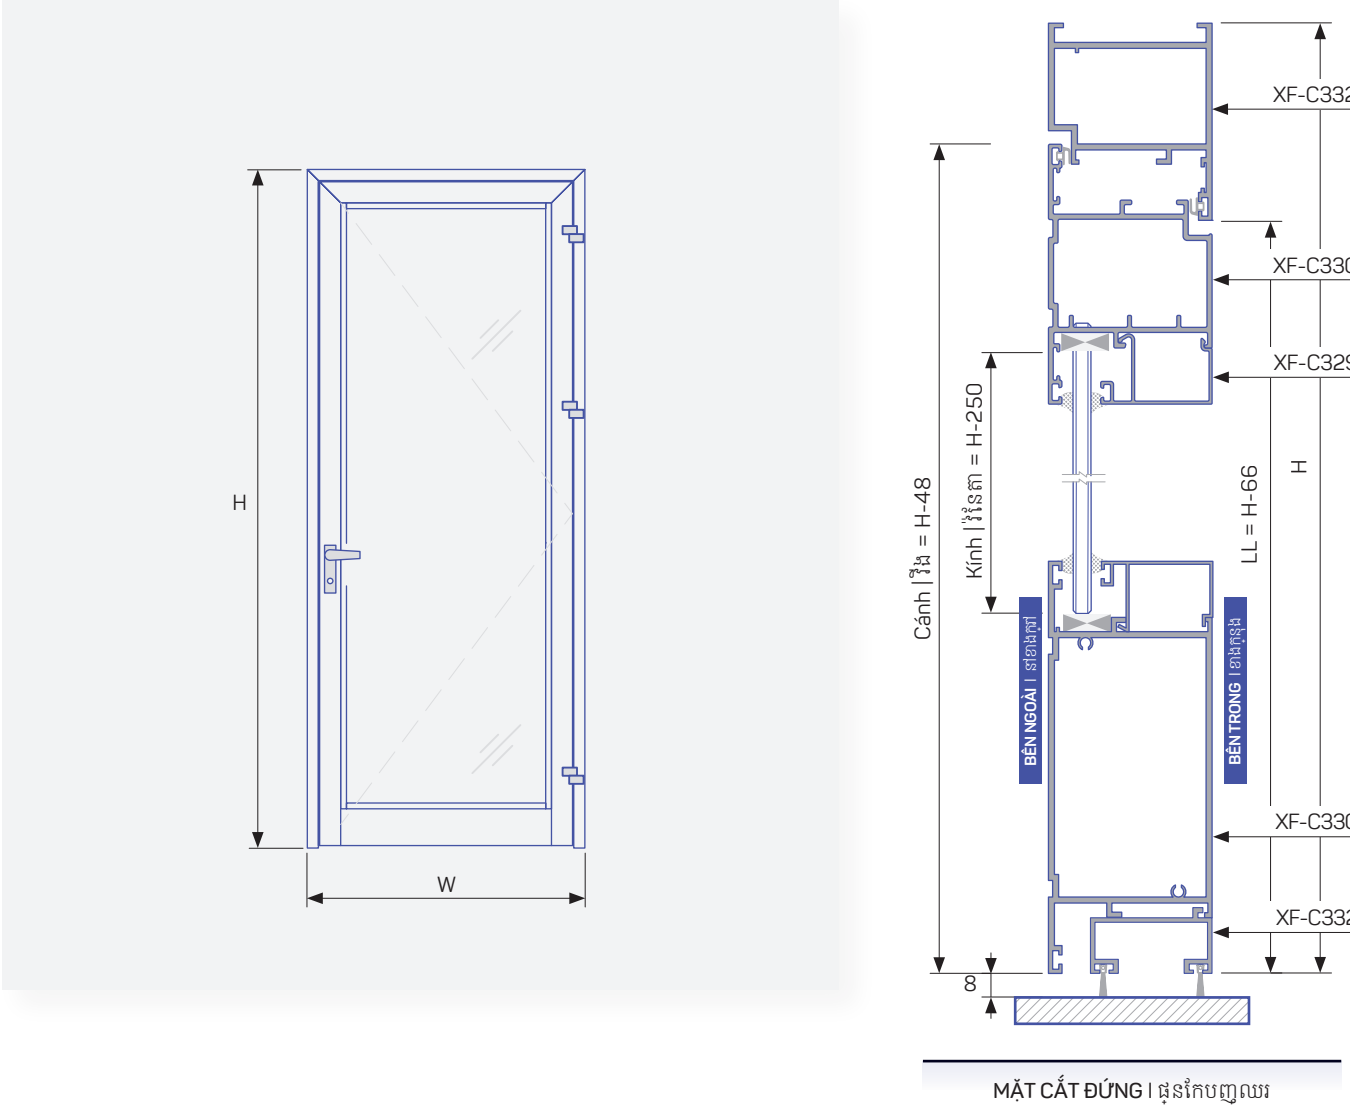2. Cửa Đi Mở Ngoài - Phương Ấn Ngang Cánh Dưới Cắt 90°
ទ្វារបើកខាងក្រៅ - ជម្រើសផ្គុំតភ្ជាប់កាត់ 90°


















BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

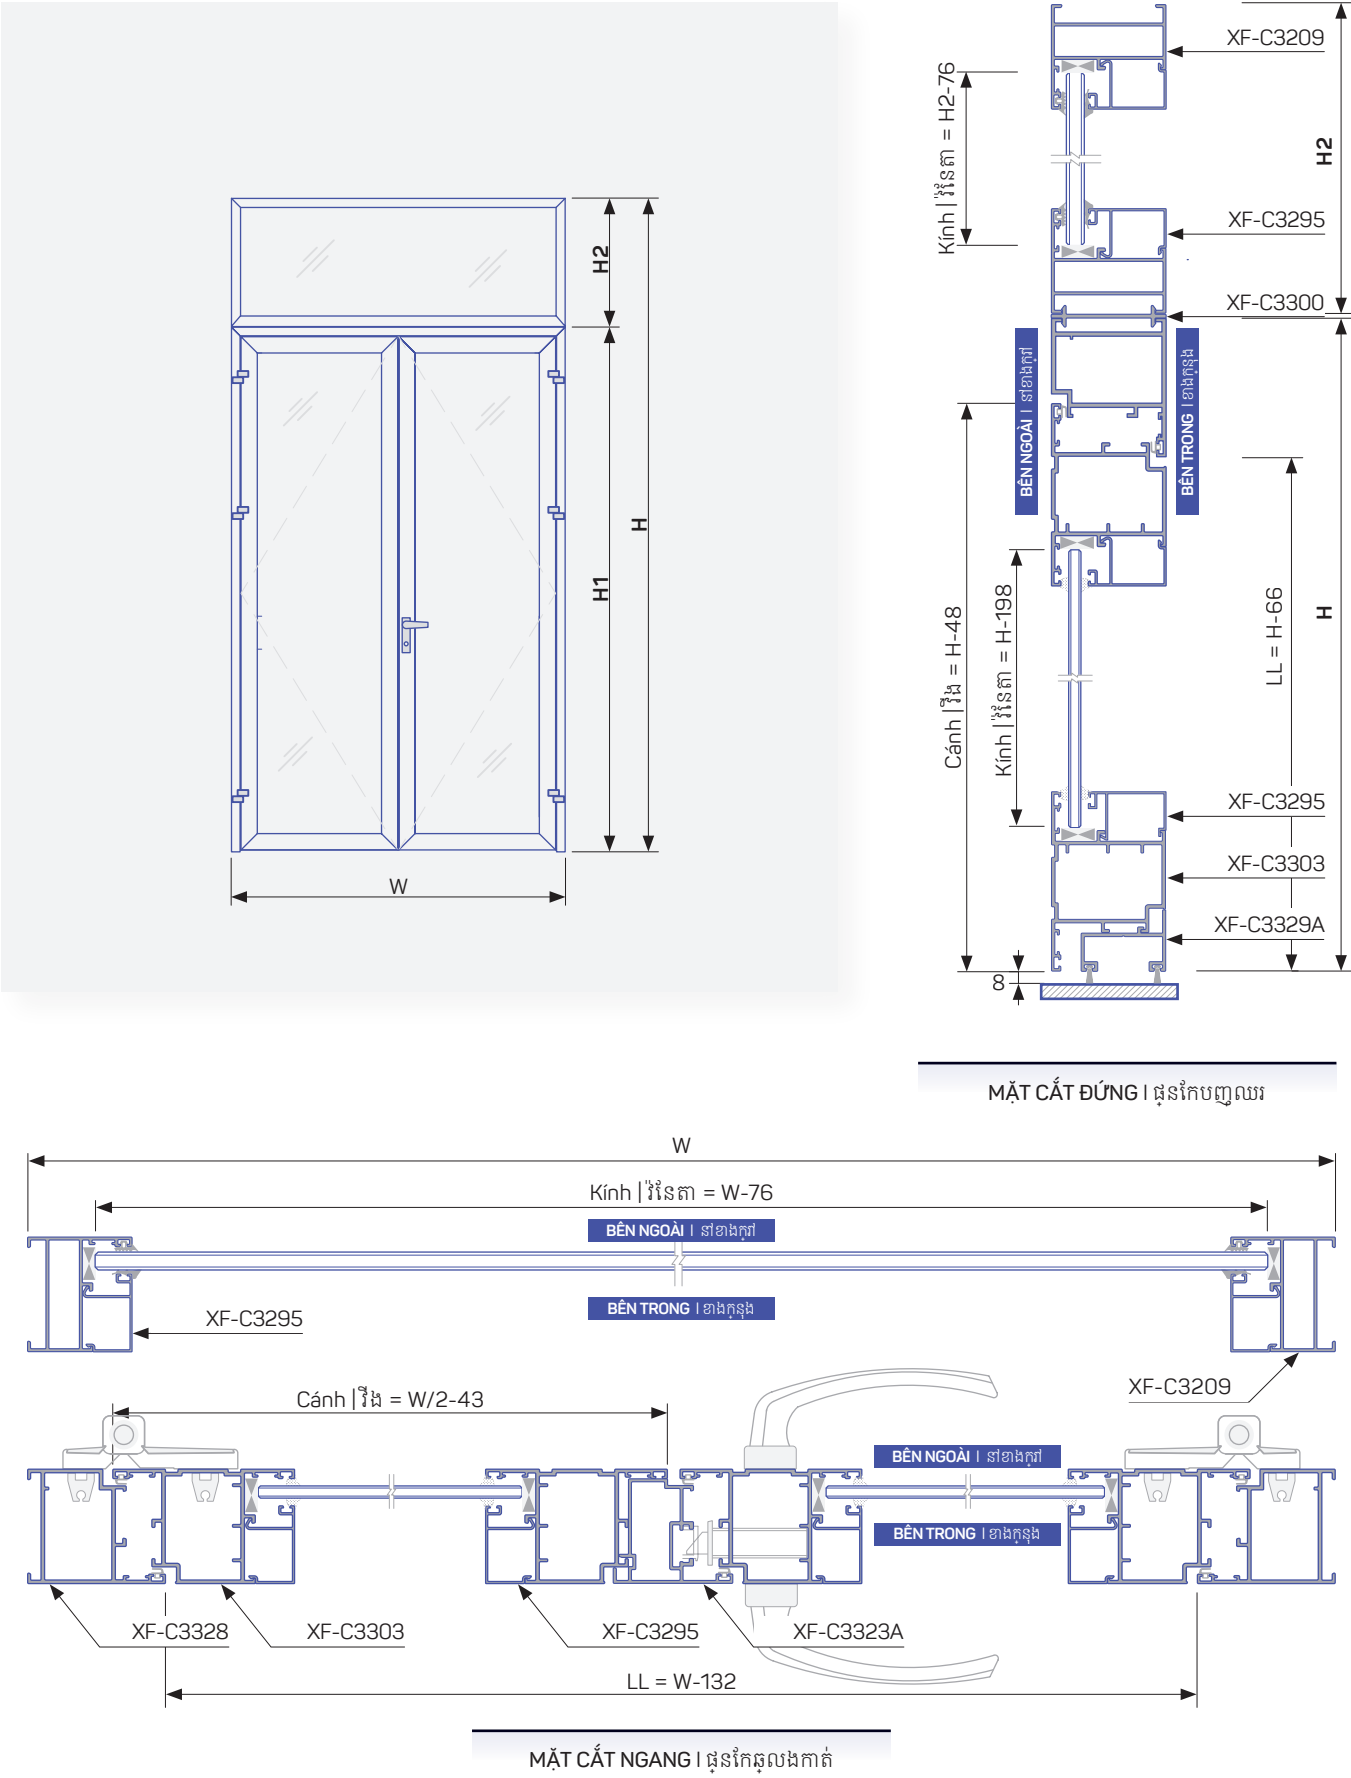3. Cửa Đi 2 Cánh
ទ្វារ 2 សុលាប



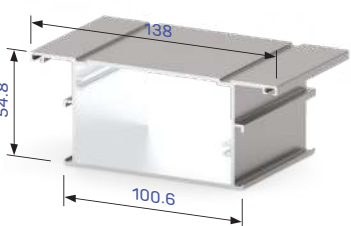

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI NHÔM HỆ GERNIUM 55 DÀY 2.0mm
ការកាត់បច្ចេកទេស បង្កើតអាលុយមីញ៉ូម ប្រព័ន្ធទ្វារ GERNIUM 55 កម្ពុជា 2.0 (មម)

Khung bao cửa đi គម្របស៊ុយទ្វារ	Cánh cửa đi mở ngoài ទ្វារបើកចេញ	Cánh cửa đi mở trong ទ្វារបើកចូល
 XF-C3328 T:2.0 - W:1.241 kg/m	 XF-C3303 T:2.0 - W:1.444 kg/m	 XF-C3332 T:2.0 - W:1.447 kg/m
Cánh cửa đi ngang dưới ទ្វារតុលងកាត់ខាងក្រោម	Ốp đáy cửa đi គម្របហាត់ទ្វារ	Ốp đáy cửa đi គម្របហាត់ទ្វារ
 XF-C3304 T:2.0 - W:1.997 kg/m	 XF-C3329A T:1.5 - W:0.461 kg/m	 XF-C3329 T:1.5 - W:0.388 kg/m
Thanh trượt khóa ដំបងបញ្ជូនចាក់សា	Nẹp kính អប់កញ្ចប់កំ	Nẹp kính អប់កញ្ចប់កំ
 XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m	 XF-C3286 T:1.0 - W:0.223kg/m	 XF-C3295 T:1.0 - W:0.271 kg/m
Ke góc ជួង	Nẹp kính អប់កញ្ចប់កំ	Đốt cố định កម្រិតថេរ
 F347A T:3.7 - W:4.917 kg/m	 XF-C3296 T:1.0 - W:0.238 kg/m	 XF-C3203 T:1.4 - W:0.955 kg/m
Nối khung vách kính ការភ្ជាប់ស៊ុយជញ្ជាំងកញ្ចប់កំ	Cánh cửa đi mở ngoài không gân ទ្វារបើកខាងក្រៅ រលាង	Cánh cửa đi mở trong không gân ទ្វារបើកខាងក្នុង រលាង
 XF-C3300 T:2.0 - W:0.373 kg/m	 XF-C3303A T:1.0 - W:0.238 kg/m	 XF-C3332A T:1.4 - W:0.955 kg/m


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

4. Cửa Đi 4 Cánh - Phương Án Ngang Cánh Dưới Cắt 90°

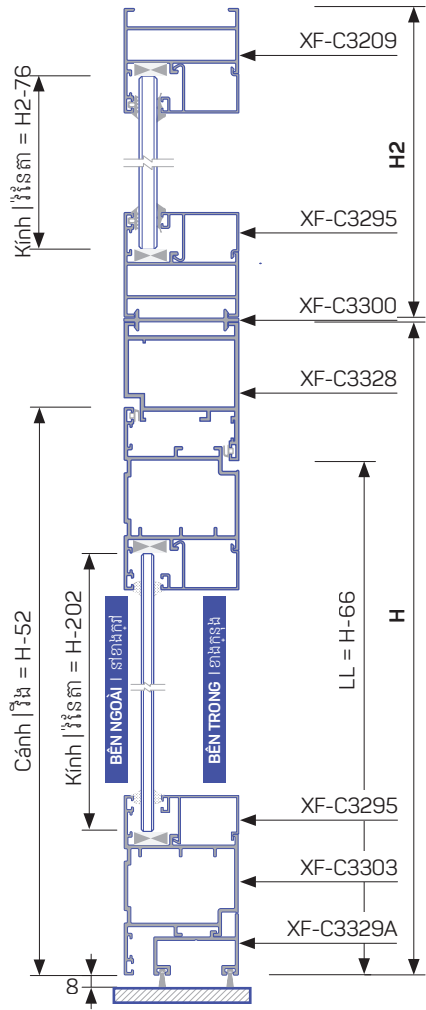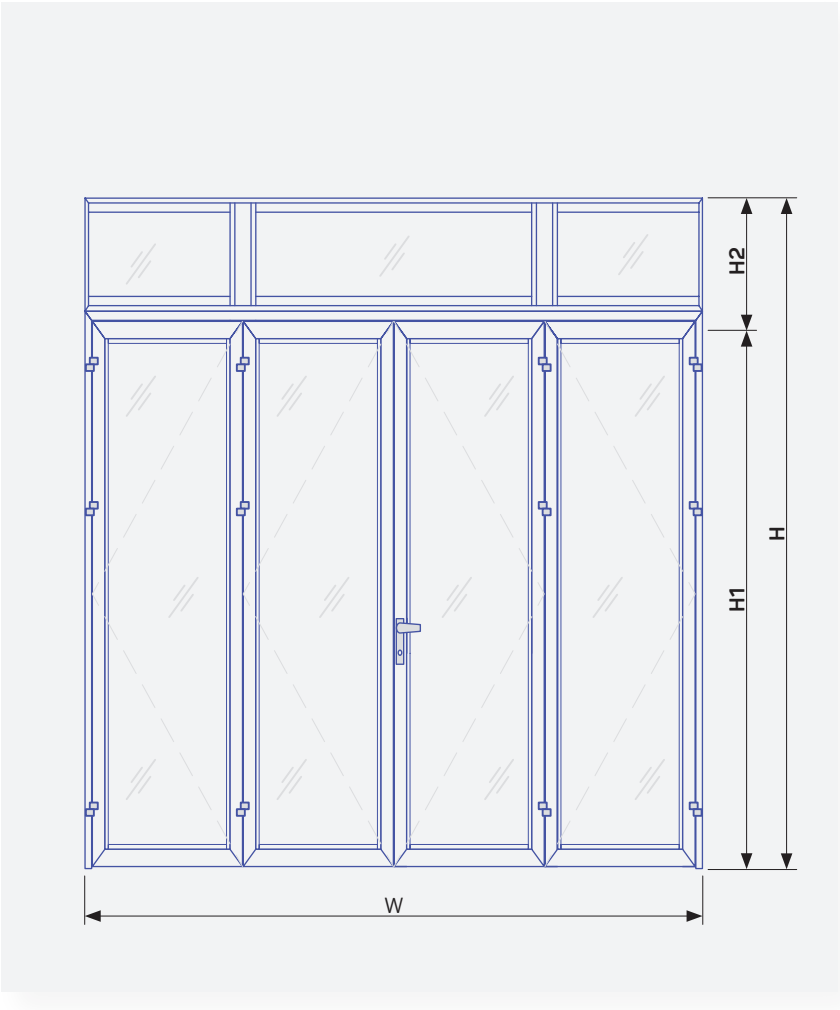ទ្វារ 4 សុលាប - ជម្រើសផ្ទះកេសុលាបទាបកាត់ 90°











MẶT CẮT ĐÚNG | ផ្ទៃកែបញ្ចូល

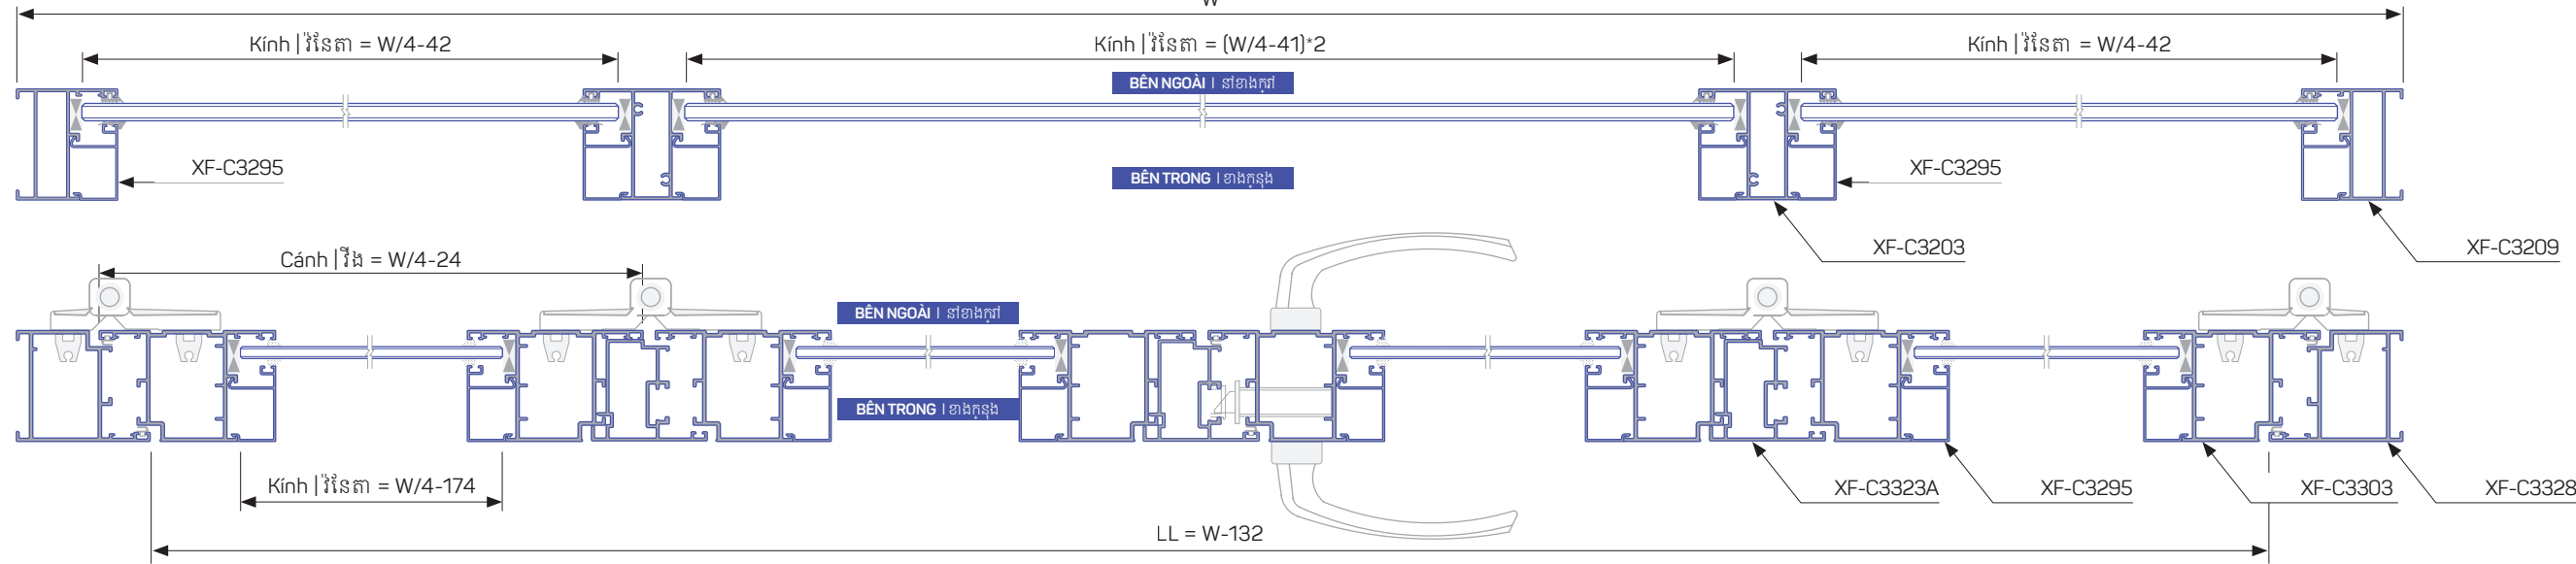

MẶT CẮT NGANG | ផ្ទៃកែតុលងកាត់

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ GERNIUM 55 DÀY 1.2, 1.3, 1.4mm

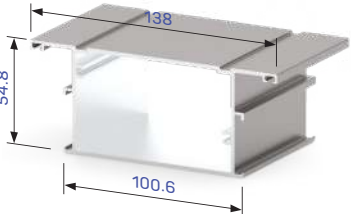ការកាត់បច្ចេកទេស បង្កើតអាលុយមីញ៉ូម បុរេព័ន្ធទេរនីយ៉ូម 55 កម្រាស់ 1.2, 1.3, 1.4 (មម)

Khung bao cửa đi គម្របស៊ុយទ្វារ	Cánh cửa đi mở ngoài ទ្វារបើកចេញ	Cánh cửa đi mở trong ទ្វារបើកចូល
 XF-C3328 T:1.3 - W:0.880 kg/m	 XF-C3303 T:1.3 - W:1.080 kg/m	 XF-C3332 T:1.3 - W:1.125 kg/m
Cánh cửa đi ngang dưới ទ្វារតុលងកាត់ខាងក្រោម	Ốp đáy cửa đi គម្របមាត់ទ្វារ	Lá sách ហ្គាតមេកុងតែ
 XF-C3304 T:1.2 - W:1.387 kg/m	 XF-C3329A T:1.2 - W:0.335 kg/m	 XF-E192 T:1.0 - W:0.287 kg/m
Khung bao lá sách ស៊ុយគ្របដេកុងតែ	Nối khung 90° តភ្ជាប់ស៊ុយ 90°	
 XF-E1283 T:1.2 - W:0.304 kg/m	 XF-C3326 T:2.2 - W:1.280 kg/m	

CỬA SỐ MỞ QUAY
បង្អួចបើក

GERNIUM 55

Cửa sổ mở quay Gernium 55 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, chức năng và công nghệ. Hệ Gernium 55 với thiết kế các ống dẫn nước hướng ra ngoài trên khung cửa sẽ ngăn nước chảy vào bên trong. Đảm bảo độ kín khí, kín nước tuyệt đối, tiết kiệm năng lượng, tiện nghi và an ninh. Cửa nhẹ nhàng dễ dàng lắp đặt, thao tác đơn giản, vận hành êm ái.

បង្អួចបង្អួច Gernium 55 គឺជាការរួមបញ្ចូលគុណដ៏ល្អអត់ត្រូវបានការរចនា មុខងារ និងបច្ចេកវិទ្យា។ បុព្វនុបទ្ទ Gernium 55 ជាមួយនឹងការរចនាបំពង់ទឹកដលែបង្អួចខាងក្រៅ នៅលើស៊ីម៉ង់ត៍និងការពារទឹកមិនឱ្យហូរចូល ខាងក្នុង។ ធានាបាននូវភាពតឹងរ៉ឹងខ្ពស់ ការជួបប្រទះជាប់ខាត ការសន្ទស័យមាតិកា ការល្អឯមាតិកា និងសុវត្ថិភាព។ ទុរមានពន្លឺ ងាយស្រួលតំឡើង សាមញ្ញក្នុងការដំឡើងការ និងរលូនក្នុងការដំឡើងការ



ƯU ĐIỂM
អត្ថបុរយាជន៍

- Chống ăn mòn nước biển
មិនចូរនេនទឹកសមុទ្រ
- Kín Gió
រារាំងខ្មោយល់
- Kín Nước
មិនជួបប្រទះទឹក
- Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- Chịu Bão
ការការពារព្យុះ
- Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- Cách Âm
ការការពារសំឡេង
- Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- Bảo Trì Thấp
ការបម្រើទាប

CỬA SỔ MỞ QUAY
បង្អួចបើក


GERNIUM 55



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

- **Bề rộng khung nhôm (mm)**
ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម) 54.8
- **Độ dày nhôm (mm)**
កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម) 1.2, 1.4
- **Chiều dày kính (mm)**
កម្ពស់កញ្ចក់ (មម) 5 ~ 8 ឬ 19 ~ 24

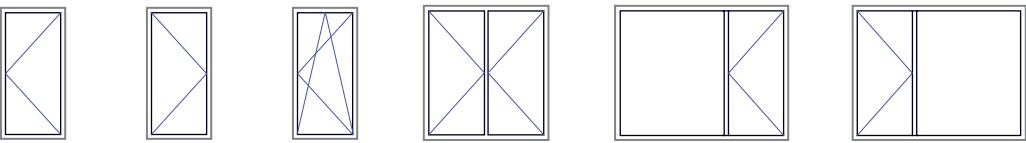QUY CÁCH THÔNG DỤNG
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ
គ្រឿងបន្លាស់ធុរិសមភាពកម្ពុជា




MÀU SẮC
ពណ៌




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

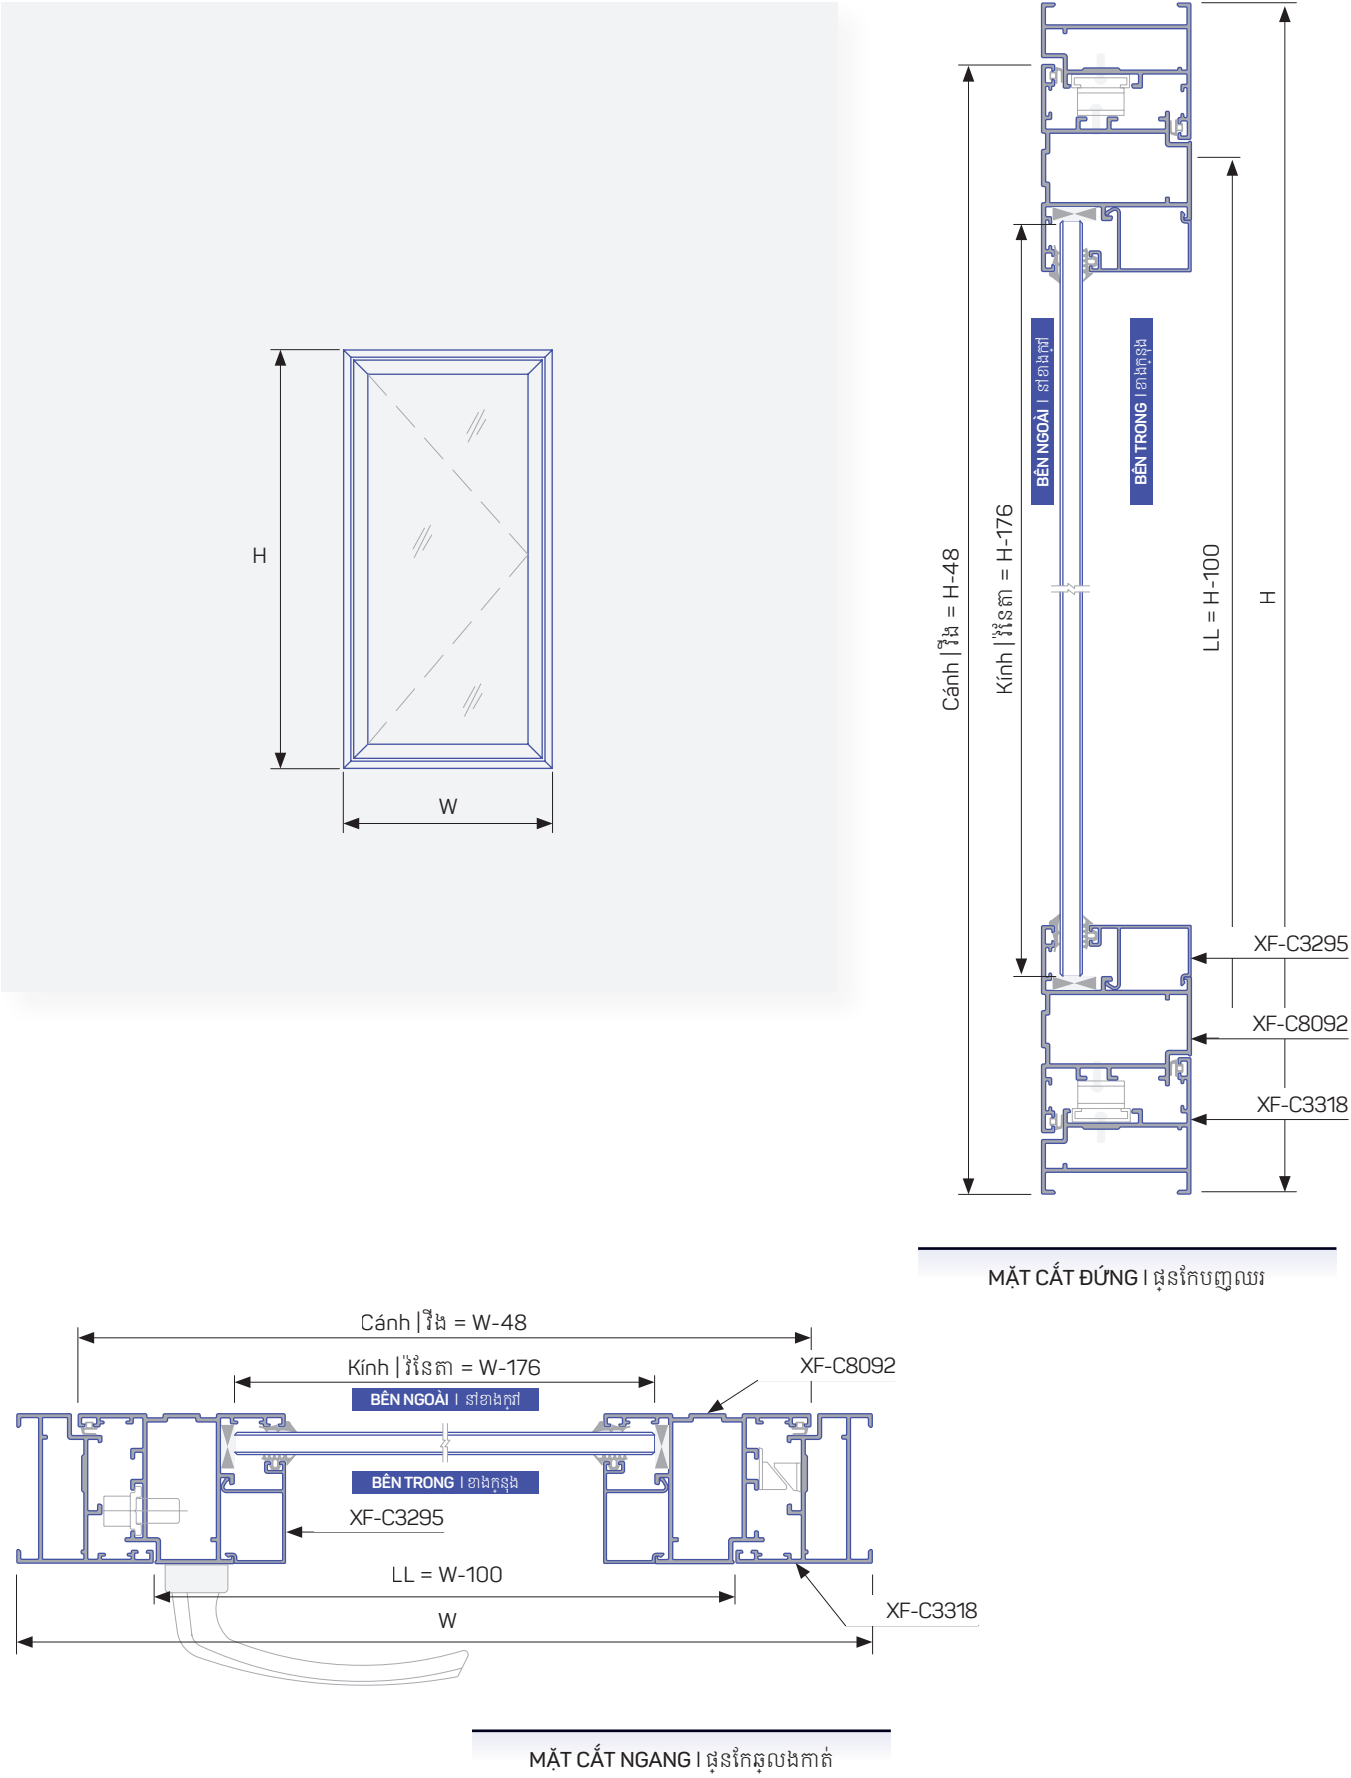1. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài
បង្អួចមុខ 1 ប៊ិកនៅខាងក្រៅ




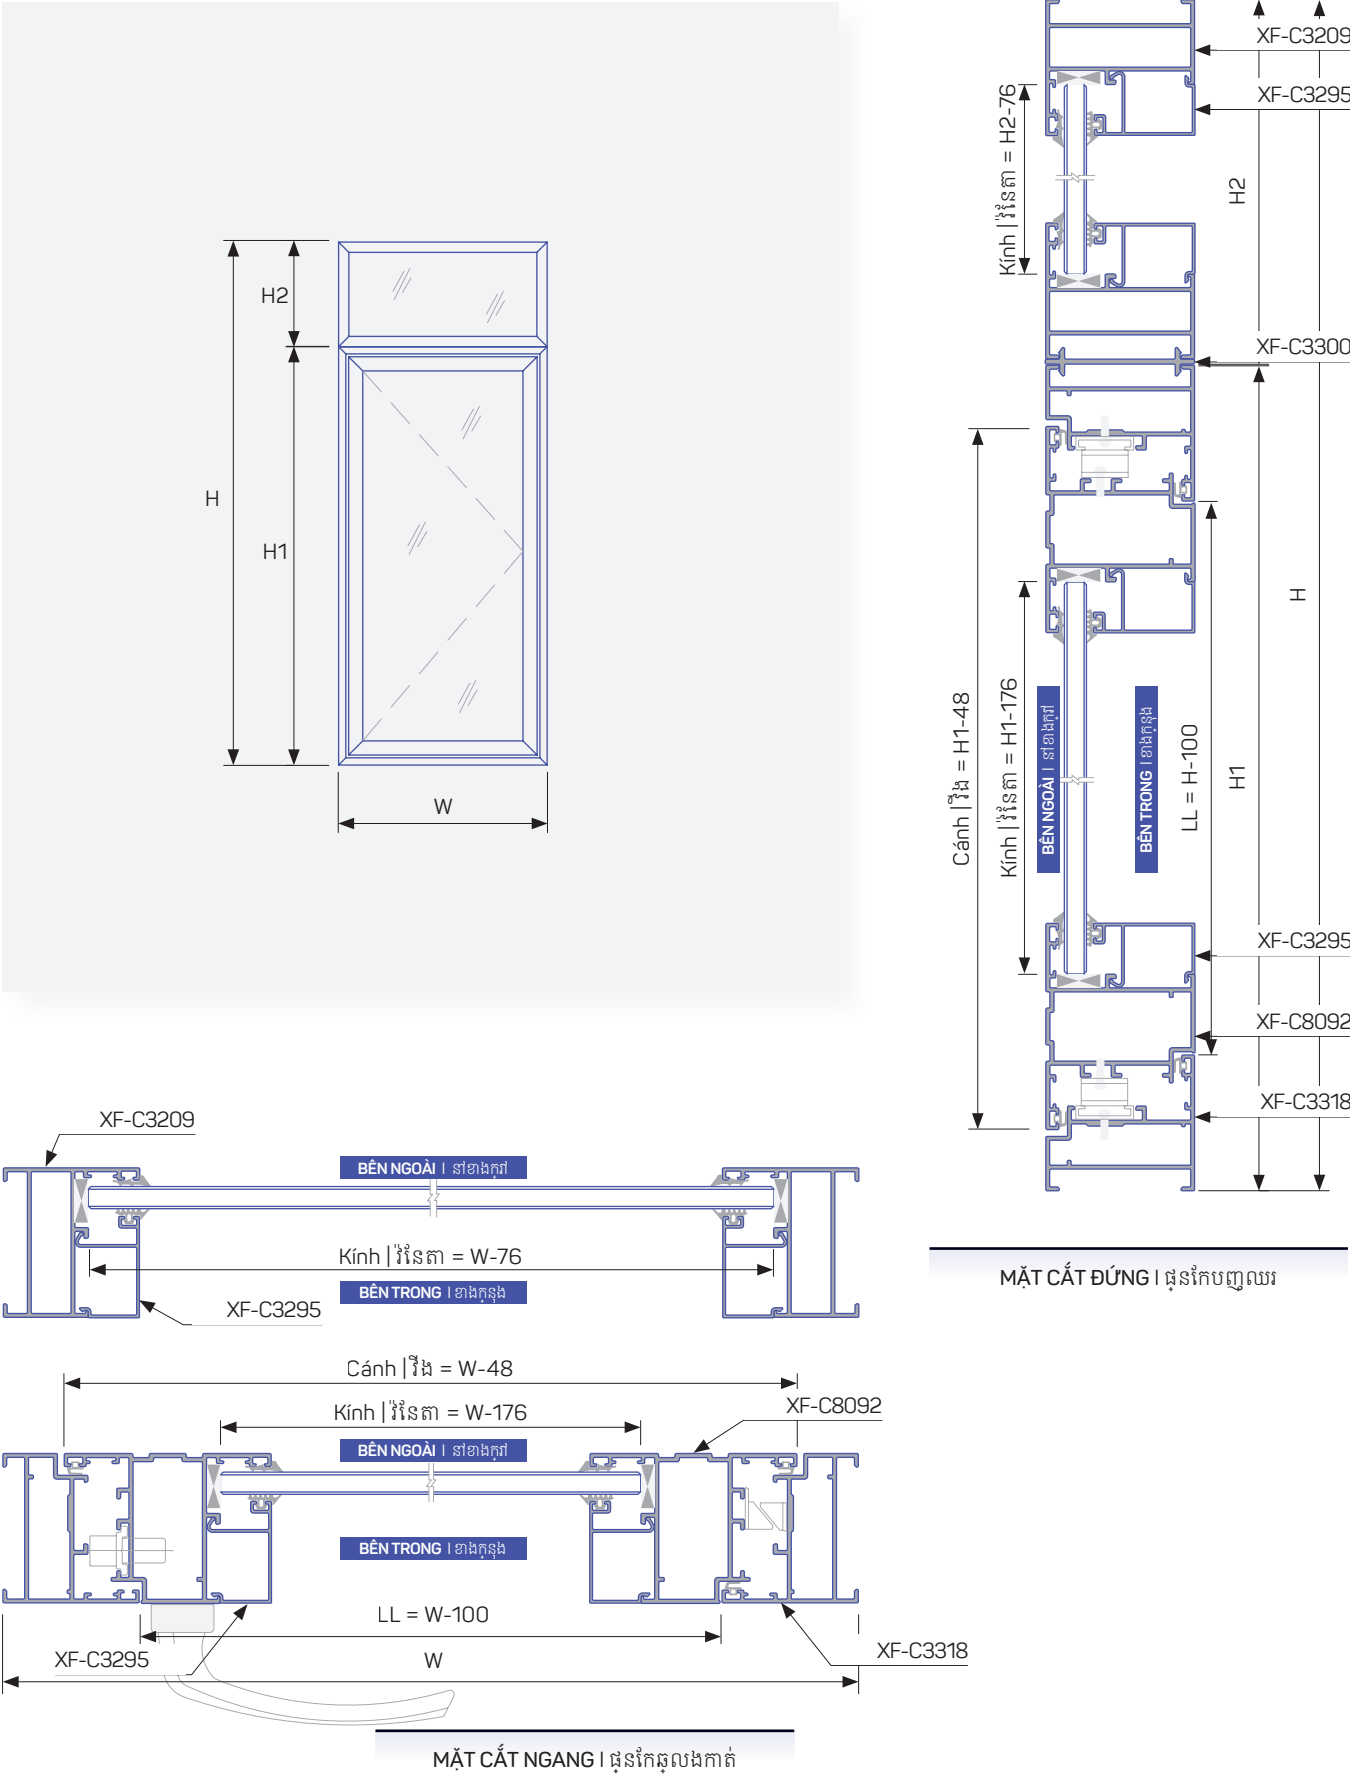2. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Án Nối Khung
បង្អួចមុខ 1 ប៊ិកនៅខាងក្រៅជម្រើសរចនាប្រភេទប៊ិកប្រភេទ




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

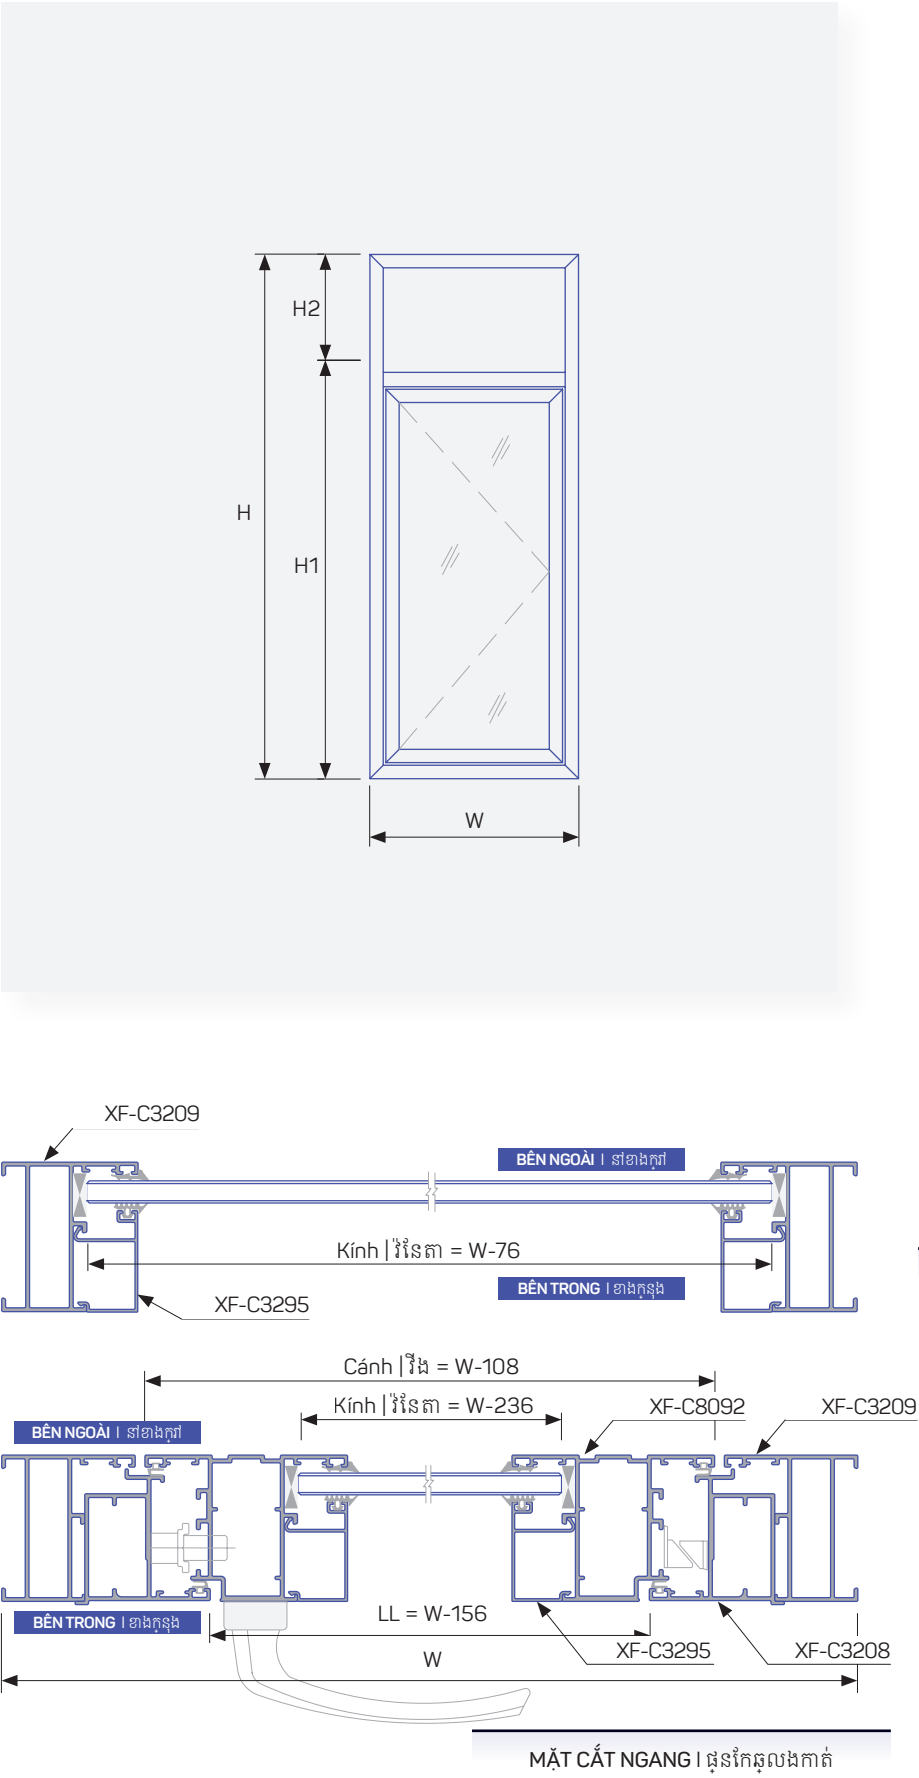
3. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Án Khung Liên
បង្អួចទុរារ 1 បីកៅខាងក្រៅជម្រើសស៊ីម៉ង់ត៍មានចុំនរ



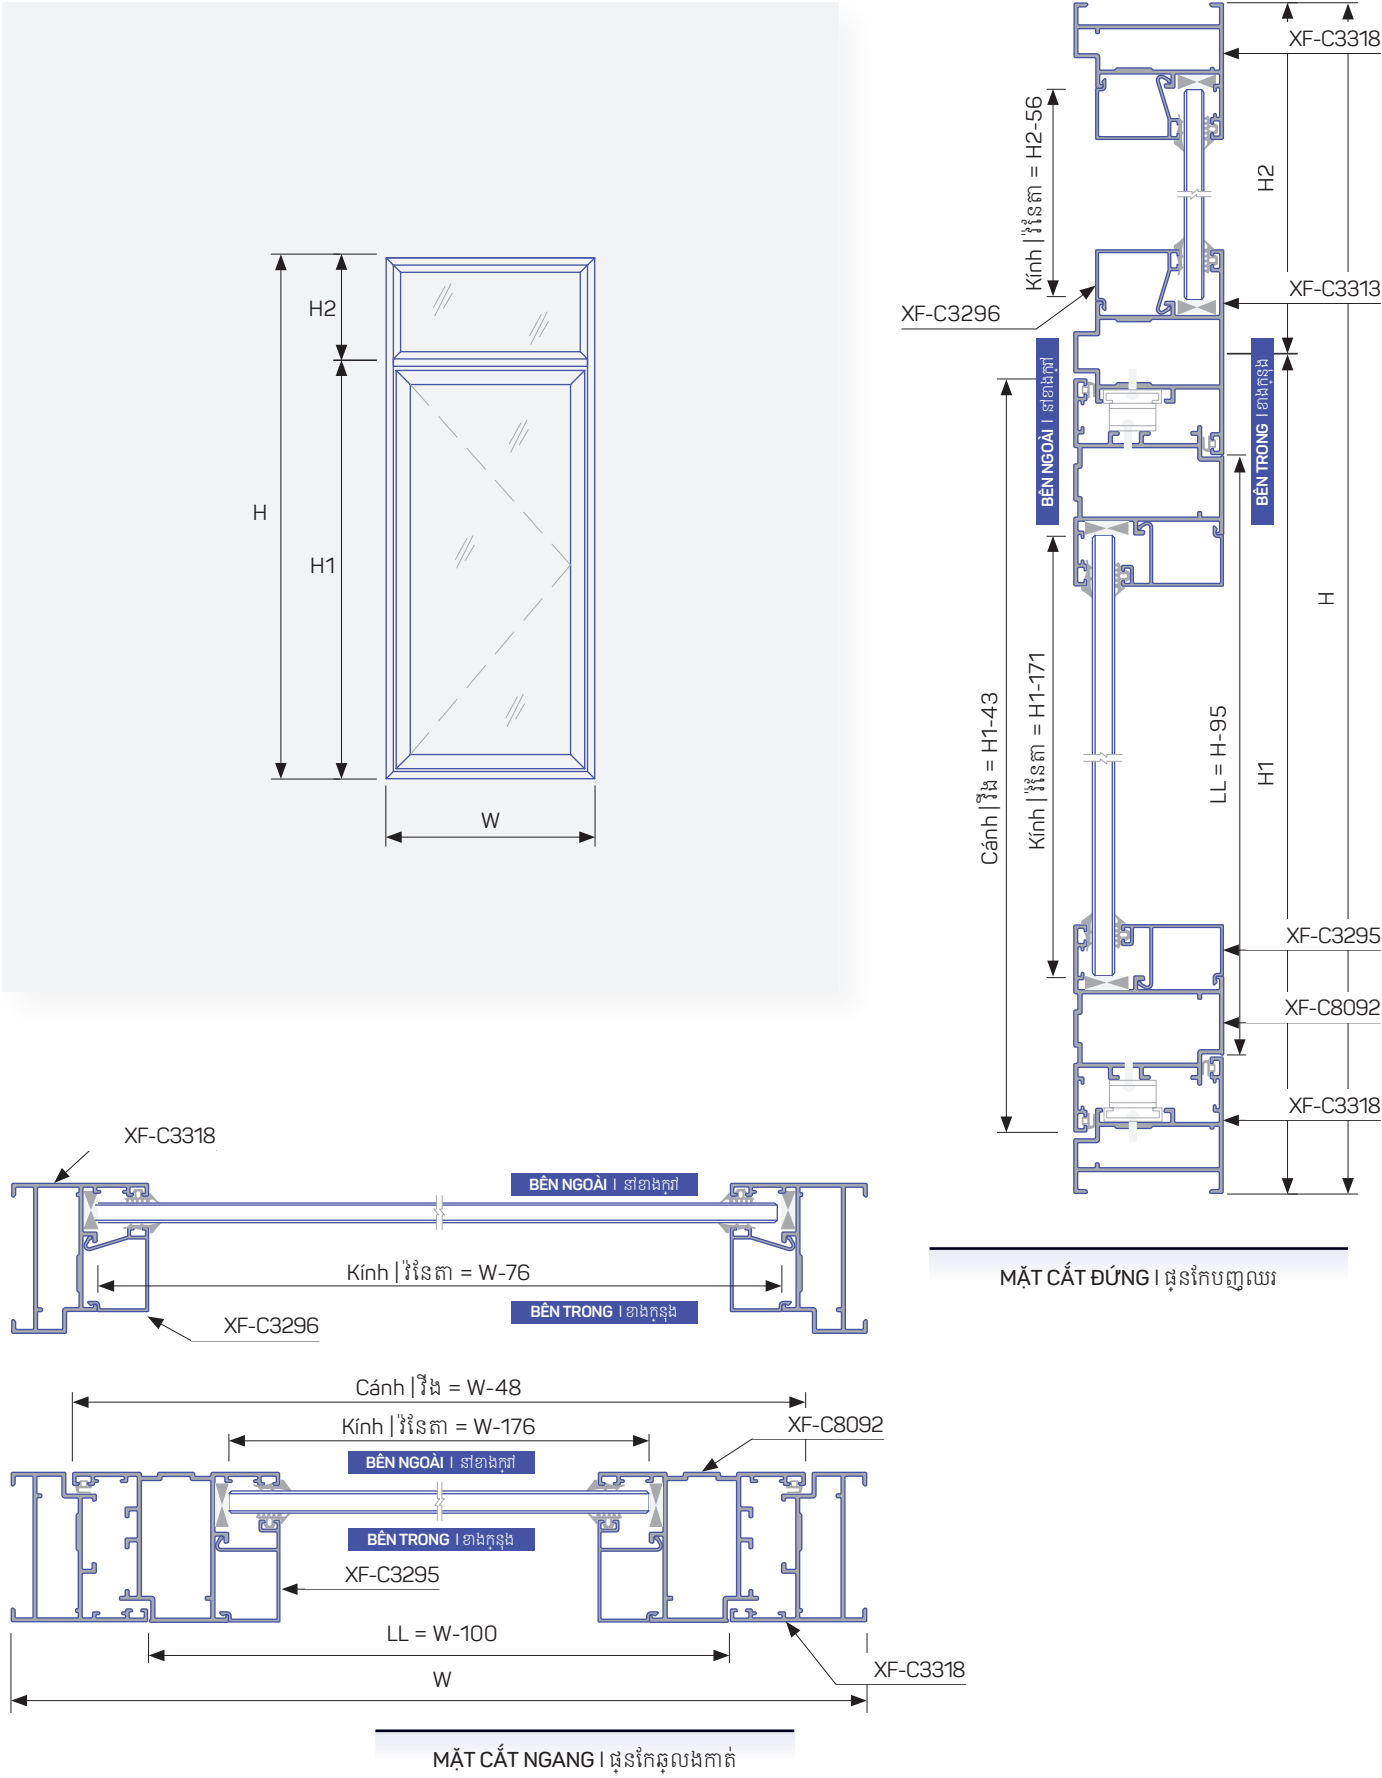
4. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Ngoài Phương Án Dừng Đốt, Nẹp Kính Ngoài
បង្អួចទុរារ 1 ជម្រើសប៊ូរីលើនិងបង្អួចខាងក្រៅ



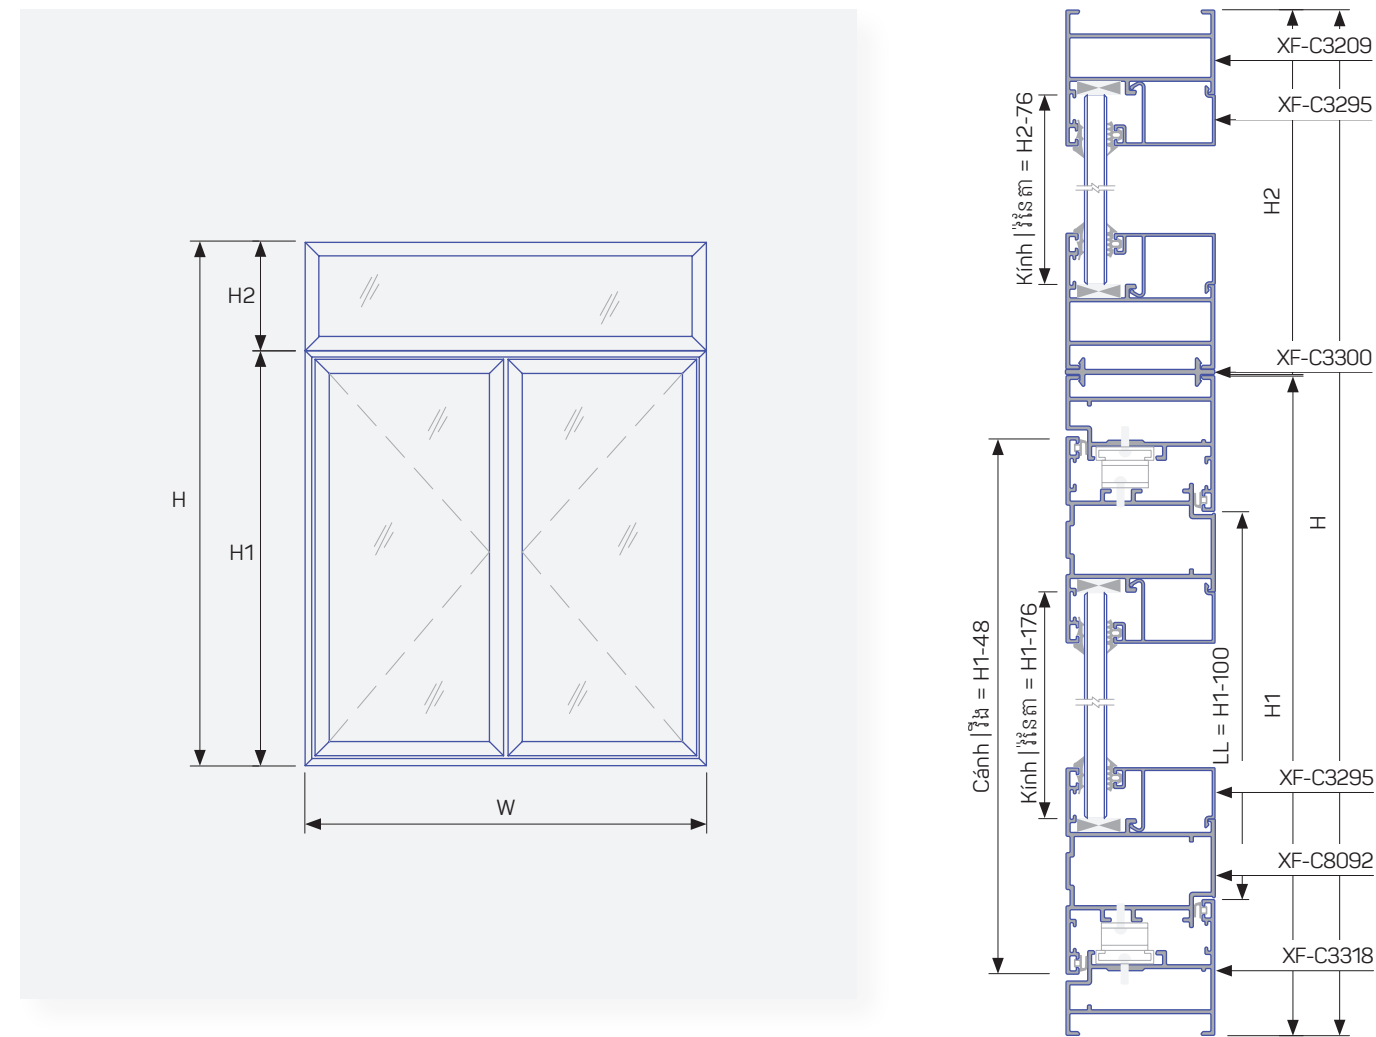5. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Quay Phương Ấn Nối Khung




MẶT CẮT ĐÚNG | ផ្ទុះកែបញ្ចូល

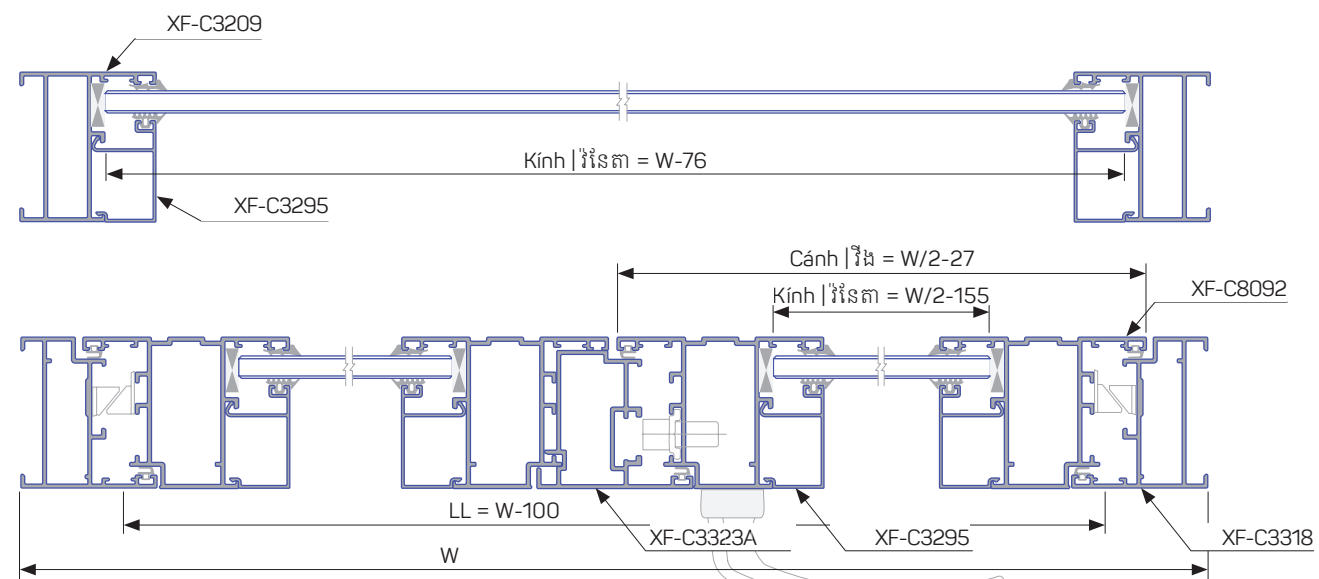


MẶT CẮT NGANG | ផ្ទះកែច្នៃលង្ហាត់

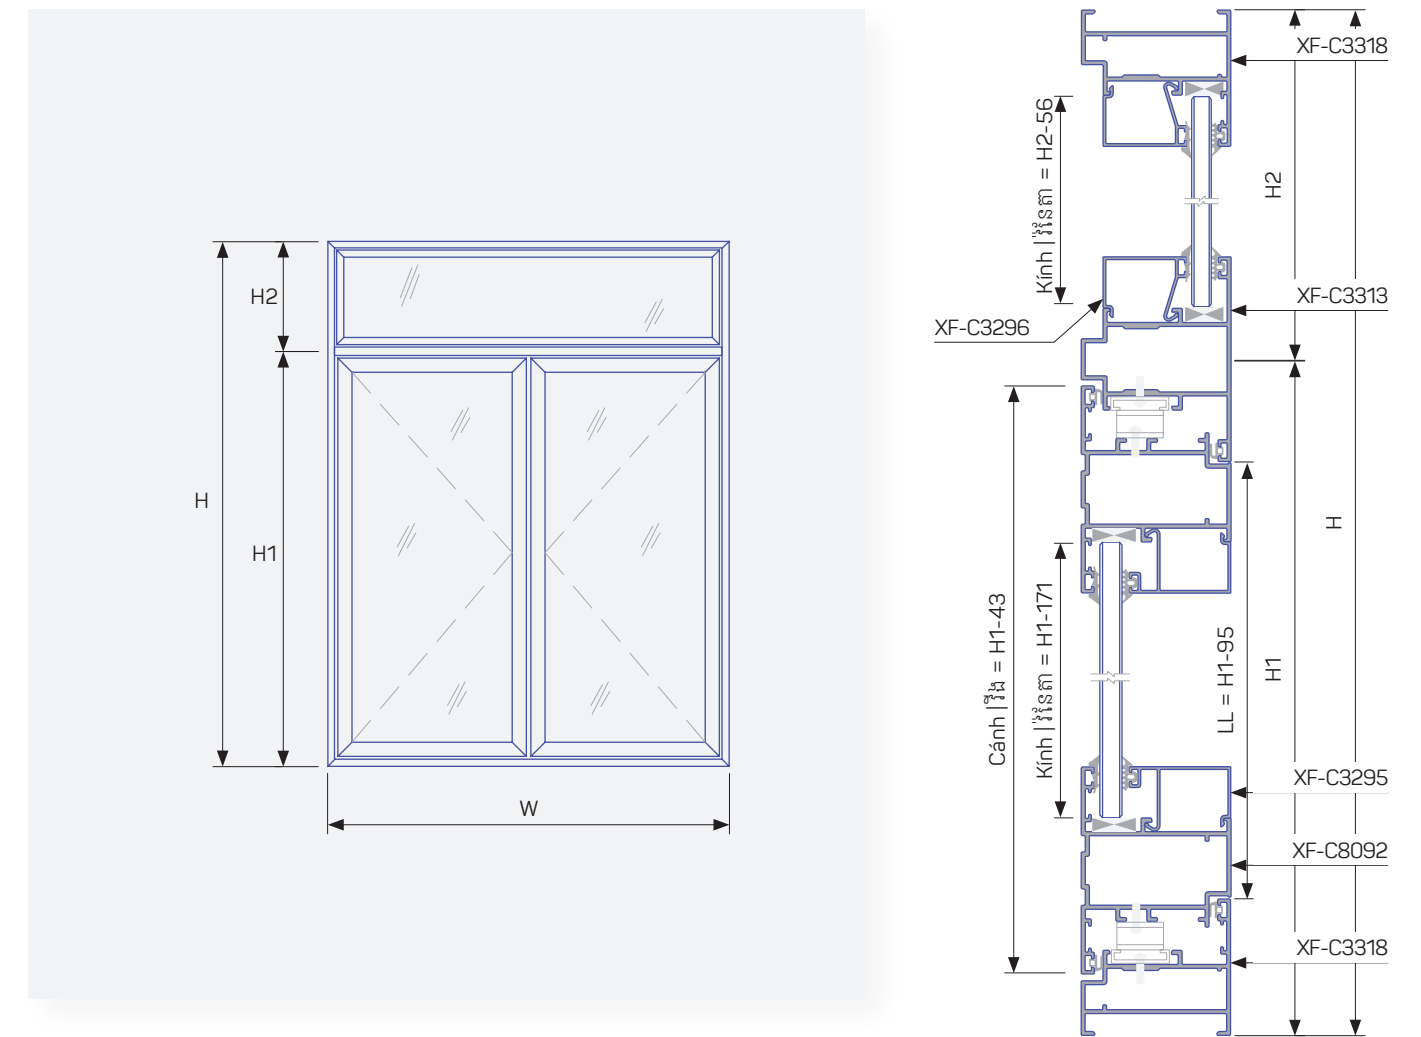6. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Quay Phương Ấn Dừng Đốt, Nẹp Kính Ngoài




MẶT CẮT ĐÚNG | ផ្ទុះកែបញ្ចូល

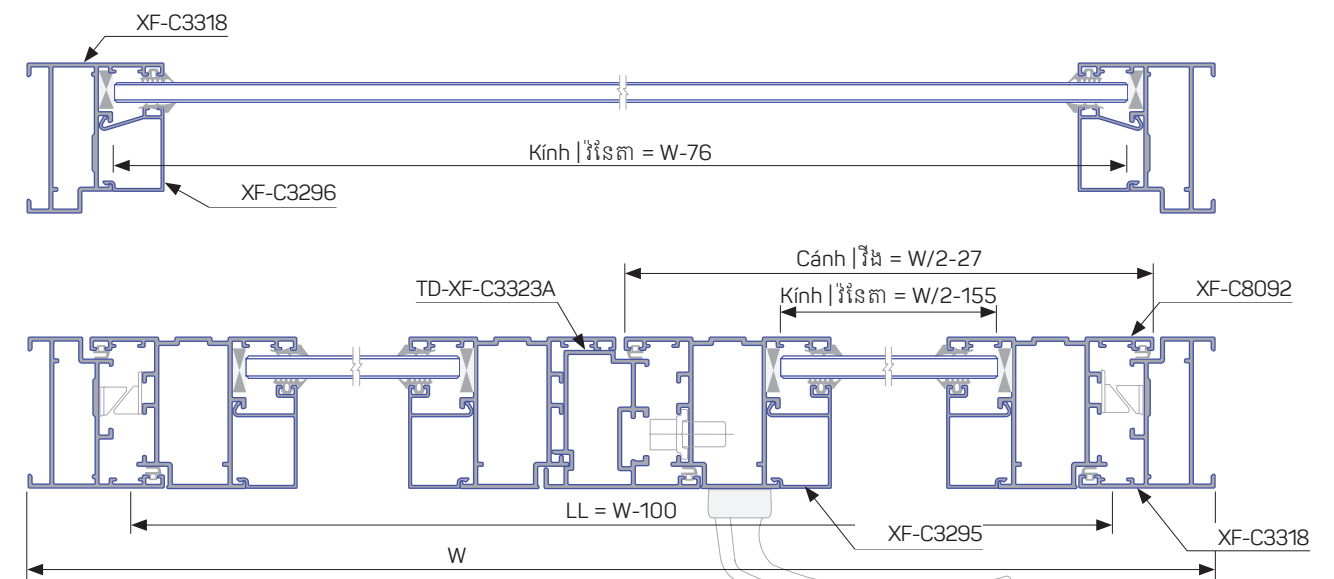


MẶT CẮT NGANG | ផ្ទះកែតុលងកាត់

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

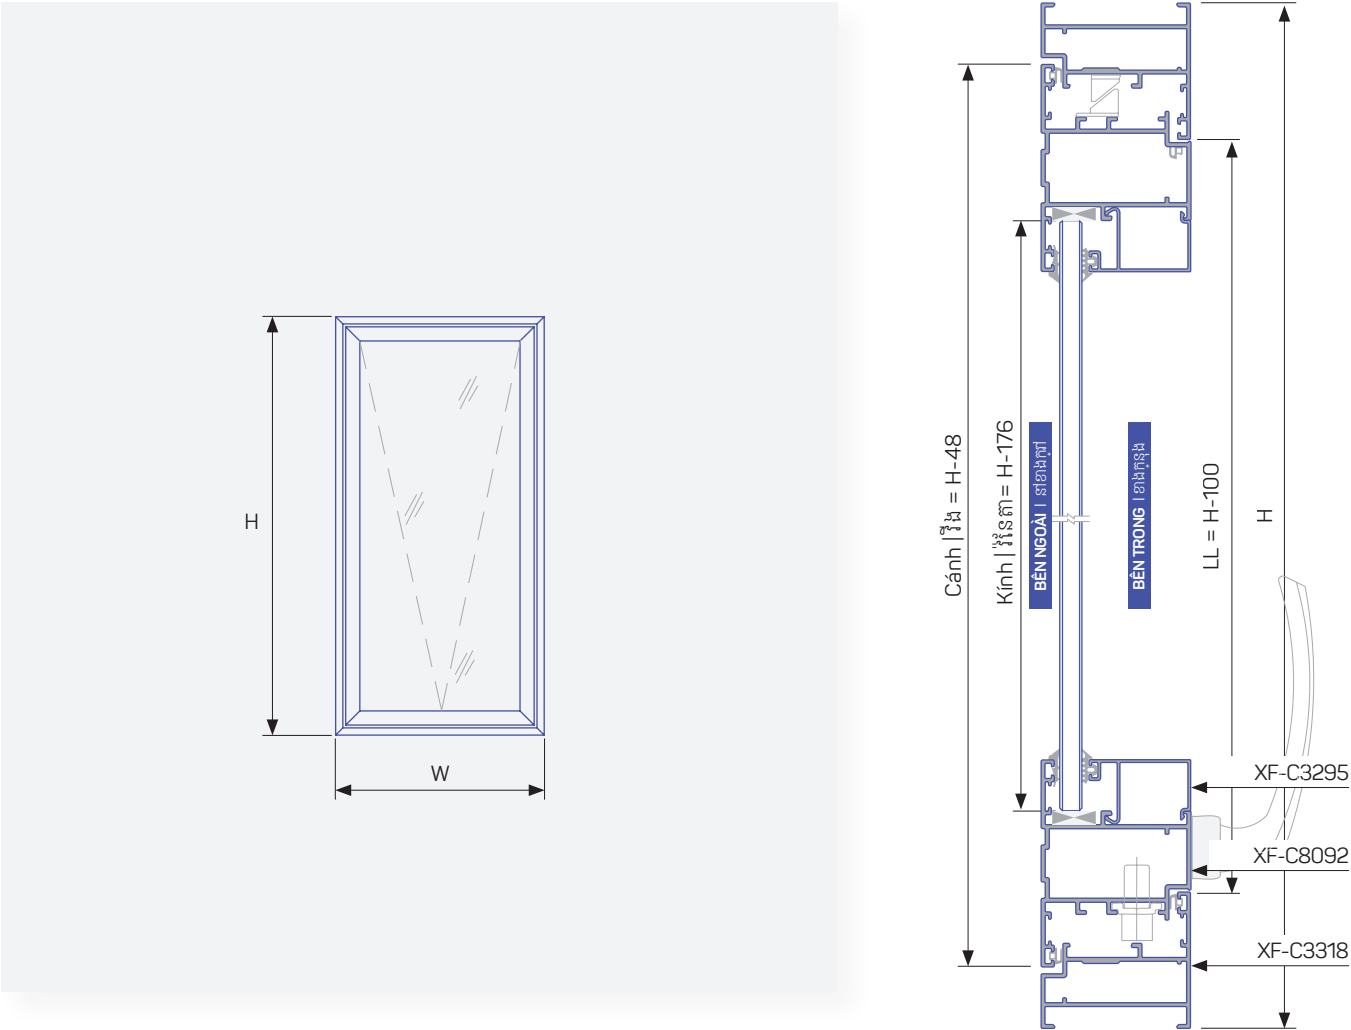7. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Hất
បង់អូចទុវា 1 ប៊ីកឡើង




MẶT CẮT ĐÚNG | ផ្លូវកែបញ្ចូល

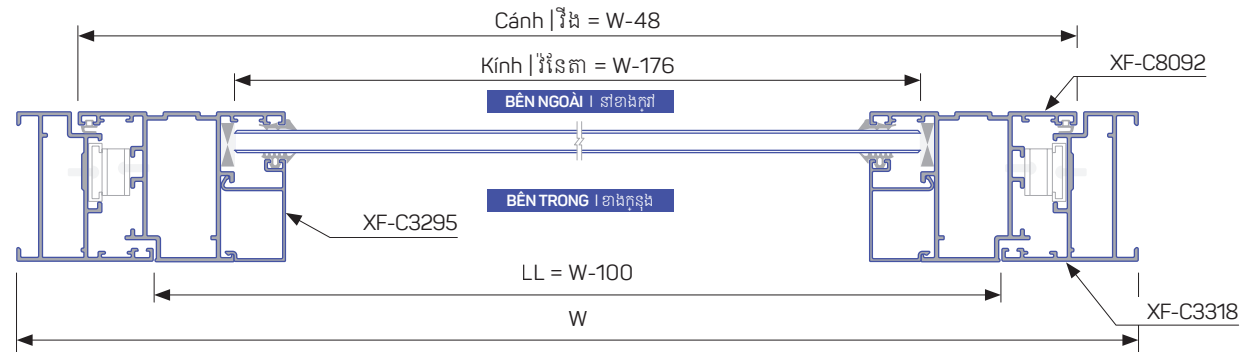


MẶT CẮT NGANG | ផ្លូវកែស្របកាត់

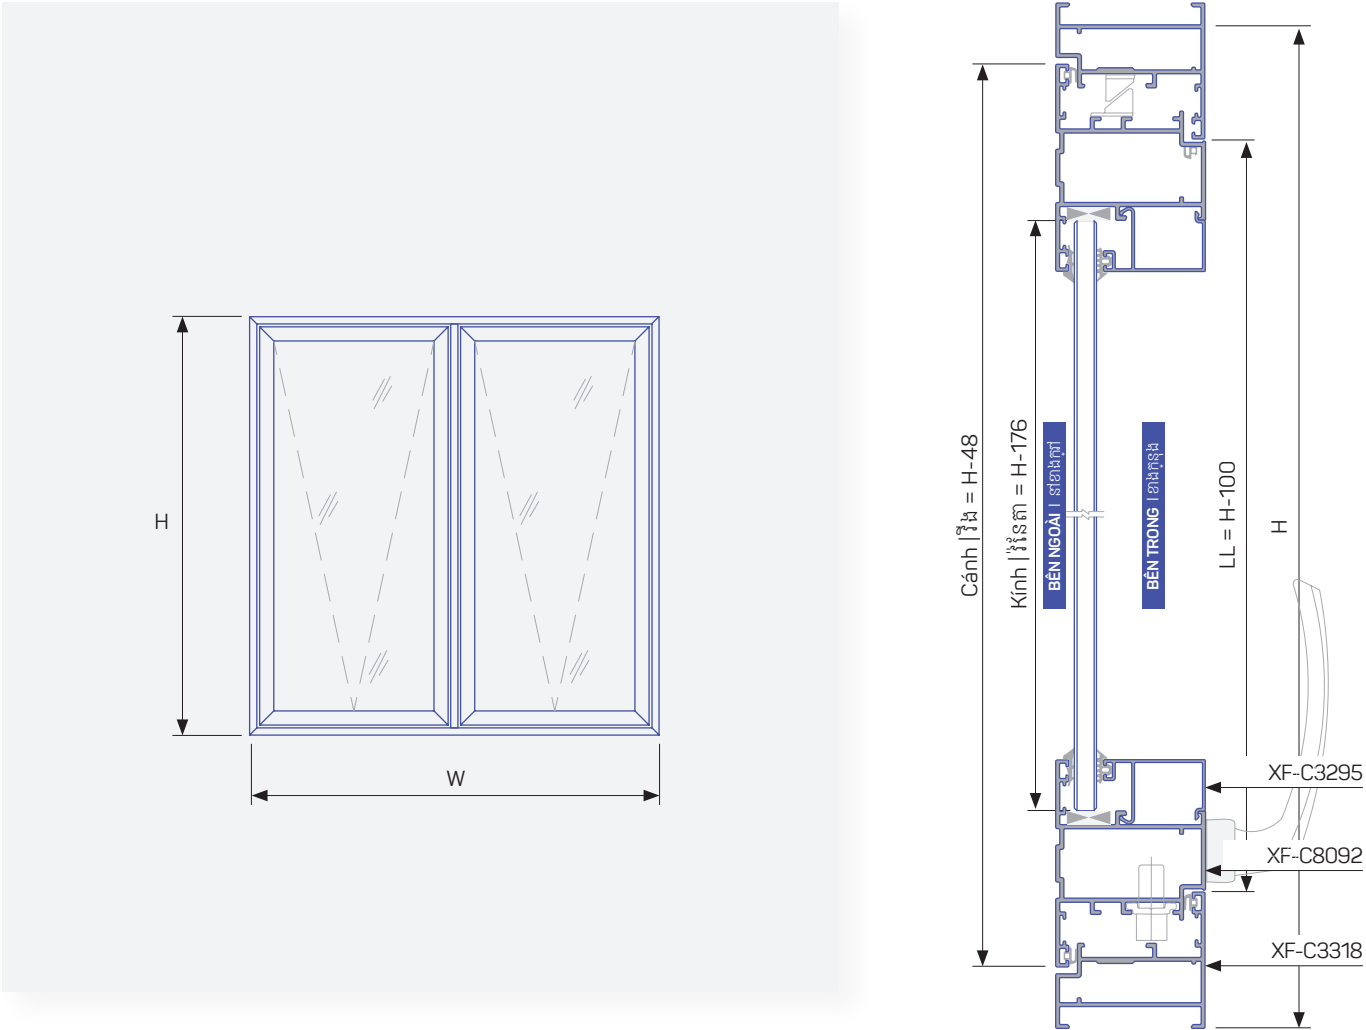8. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Hất
បង់អូចទុវា 2 ប៊ីកឡើង

















MẶT CẮT ĐÚNG | ផ្លូវកែបញ្ចូល









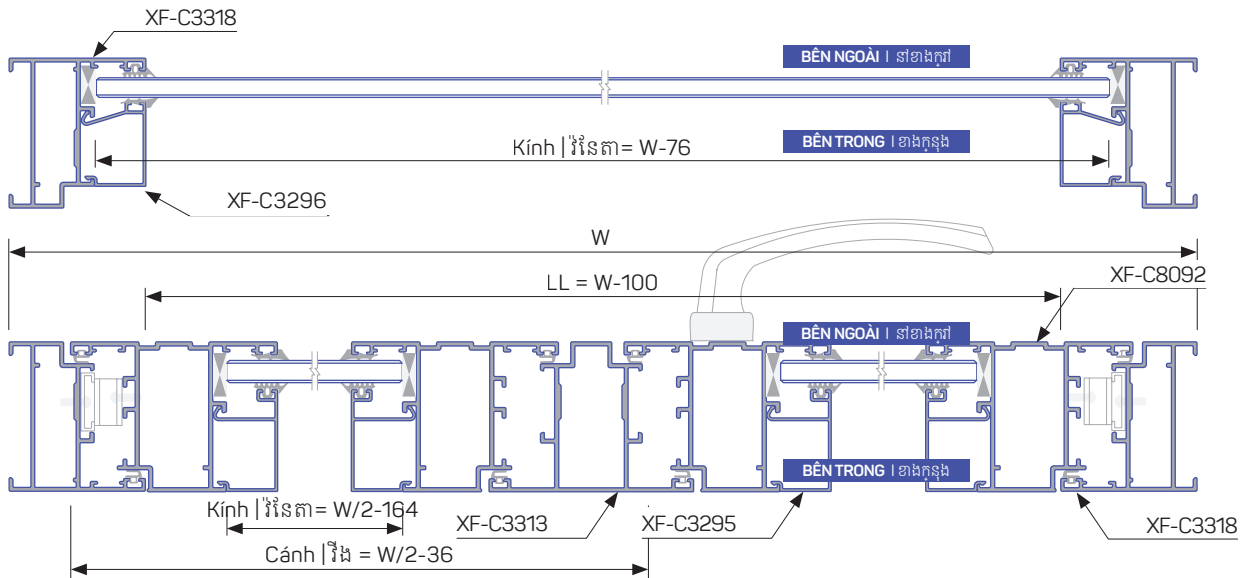


MẶT CẮT NGANG | ផ្លូវកែស្របកាត់

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ GERNIUM 55 DÀY 1.4mm
បង្ហាញរូបភាពផ្ទៃកាត់បច្ចេកទេស ប្រព័ន្ធ GERNIUM កម្រិត 1.4 (មម)

Khung bao cửa sổ sợi nhôm	Cánh cửa sổ sợi nhôm	Khung bao vách kính sợi nhôm
 XF-C3318 T:1.4 - W:0.842 kg/m	 XF-C8092 T:1.4 - W:1.086 kg/m	 XF-C3209 T:1.4 - W:0.808 kg/m
Nối khung vách kính kính	Thanh trượt khóa định vị	Đốt cố định kính
 XF-C3300 T:2.0 - W:0.373 kg/m	 XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m	 XF-C3203 T:1.4 - W:0.955 kg/m
Khung bao chuyển hướng sợi nhôm	Đốt cố định chia cánh định vị	Đốt động cửa sổ định vị
 XF-C3208 T:1.4 - W:0.738 kg/m	 XF-C3313 T:1.4 - W:1.0kg/m	 XF-C3033 T:1.4 - W:0.828 kg/m
Đốt động cửa đi và cửa sổ định vị	Nẹp kính định vị	Ke góc cửa sổ định vị
 XF-C3323A T:1.4 - W:0.913 kg/m	 XF-C3295 T:1.0 - W:0.271 kg/m	 XF-C1687 T:1.42 - W:3.667kg/m
Ke liên kết cho C3202A định vị	Ke góc cửa sổ định vị	
 XF-C1697 T:4.0 - W:2.99 kg/m	 XF-C107 T:8.7 - W:1.558 kg/m	

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ NHÔM HỆ GERNIUM 55 DÀY 1.2mm
បង្ហាញរូបភាពផ្ទៃកាត់បច្ចេកទេស ប្រព័ន្ធ GERNIUM កម្រិត 1.2 (មម)

Khung bao cửa sổ sợi nhôm	Cánh cửa sổ sợi nhôm	Khung bao vách kính sợi nhôm
 XF-C3318 T:1.2 - W:0.768 kg/m	 XF-C8092 T:1.2 - W:1.011 kg/m	 XF-C3029 T:1.2 - W:0.724 kg/m
Khung bao chuyển hướng sợi nhôm	Đốt cố định chia cánh định vị	Đốt cố định kính
 XF-C3208 T:1.2 - W:0.675 kg/m	 XF-C3313 T:1.2 - W:0.933 kg/m	 XF-C3203 T:1.2 - W:0.886 kg/m
Ke góc cửa sổ định vị	Đốt động cửa sổ định vị	Cánh cửa sổ không gán sợi nhôm
 XF-C1687A T:2.0 - W:1.449 kg/m	 XF-C3033 T:1.2 - W:0.743 kg/m	 XF-C8092A T:1.2 - W:0.954 kg/m

CỬA ĐI TRƯỢT

ទុរអិល

GERNIUM

55

Với thanh profile Gernium cao cấp, kết cấu khoang rỗng chịu lực cao, được mở với cách trượt trên các ray. Mẫu thiết kế này rất phù hợp với không gian rộng, đảm bảo ánh sáng tự nhiên và tránh được nguy cơ đập cánh cửa.

ជាមួយនឹងរោងទុរអិល Gernium ថ្នាក់ទី១៧ របស់យើង បុរាណដ៏មានកម្រិតខ្ពស់ បើកជាមួយនឹងផលិតផលនីមួយៗ ផលិតផលនីមួយៗ។ ការប្រើប្រាស់នេះគឺស្ថិតិសមបំផុតសម្រាប់ទីធ្លាធំ ដោយធានានូវលើកម្រិត និងរៀបរយហានិភ័យនៃការគ្រោះថ្នាក់។



ƯU ĐIỂM

អត្ថប្រយោជន៍

- 

Chống ăn mòn nước biển
មិនប៉ះពាល់ទឹកសមុទ្រ
- 

Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់
- 


Kín Nước
មិនជ្រាបទឹក
- 

Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- 

Chịu Bão
ការការពារព្យុះ
- 

Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- 

Cách Âm
ការការពារសំឡេង
- 

Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- 

Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

CỬA ĐI TRƯỢT
ទ្វារអិល

GERNIUM 55




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	54.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.2 ~ 1.4
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5~8 or 19~24

QUY CÁCH THÔNG DỤNG

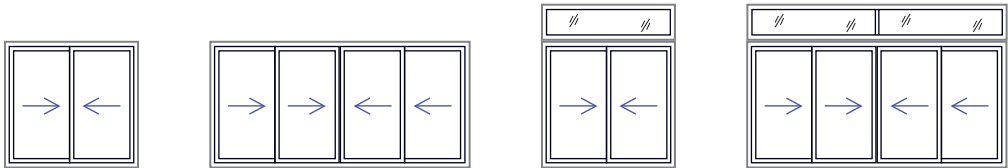លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

គ្រឿងបន្លាស់ធុរិសមភាពកម្ពុជា





MÀU SẮC

ពណ៌





BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

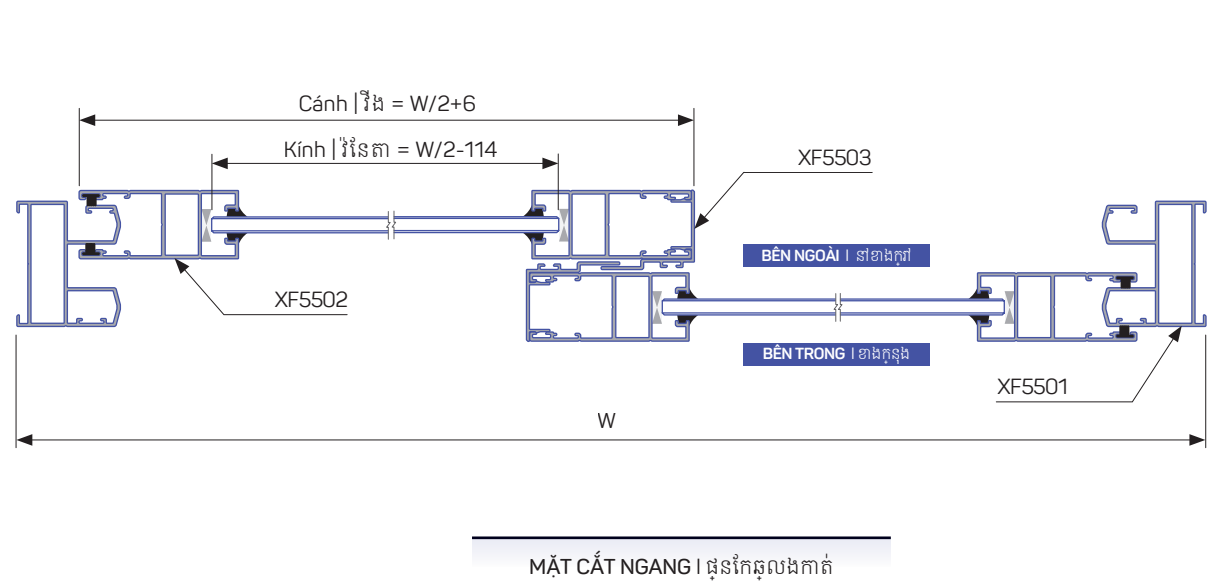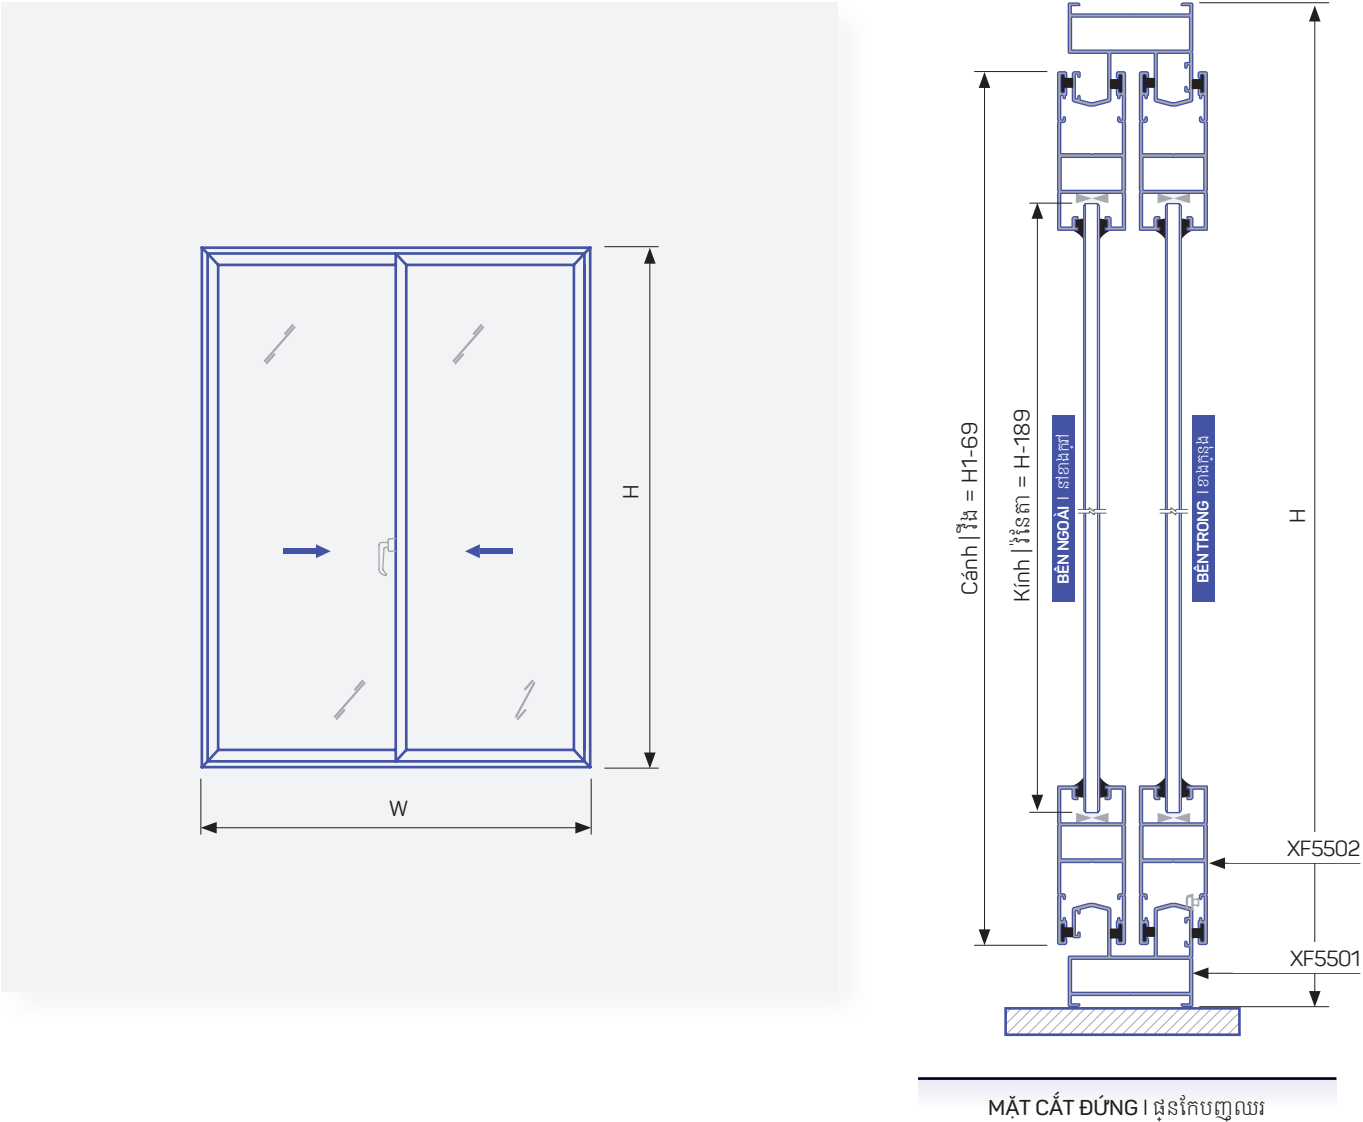1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt
ទូរអិល 2 វីង រុញបីក





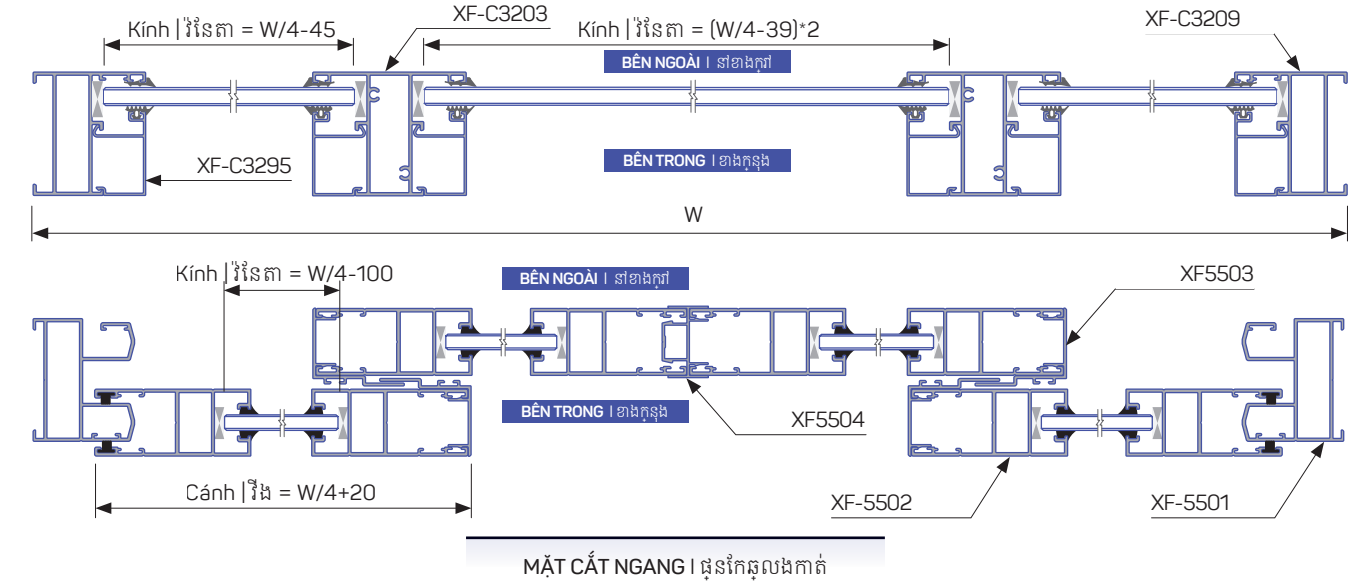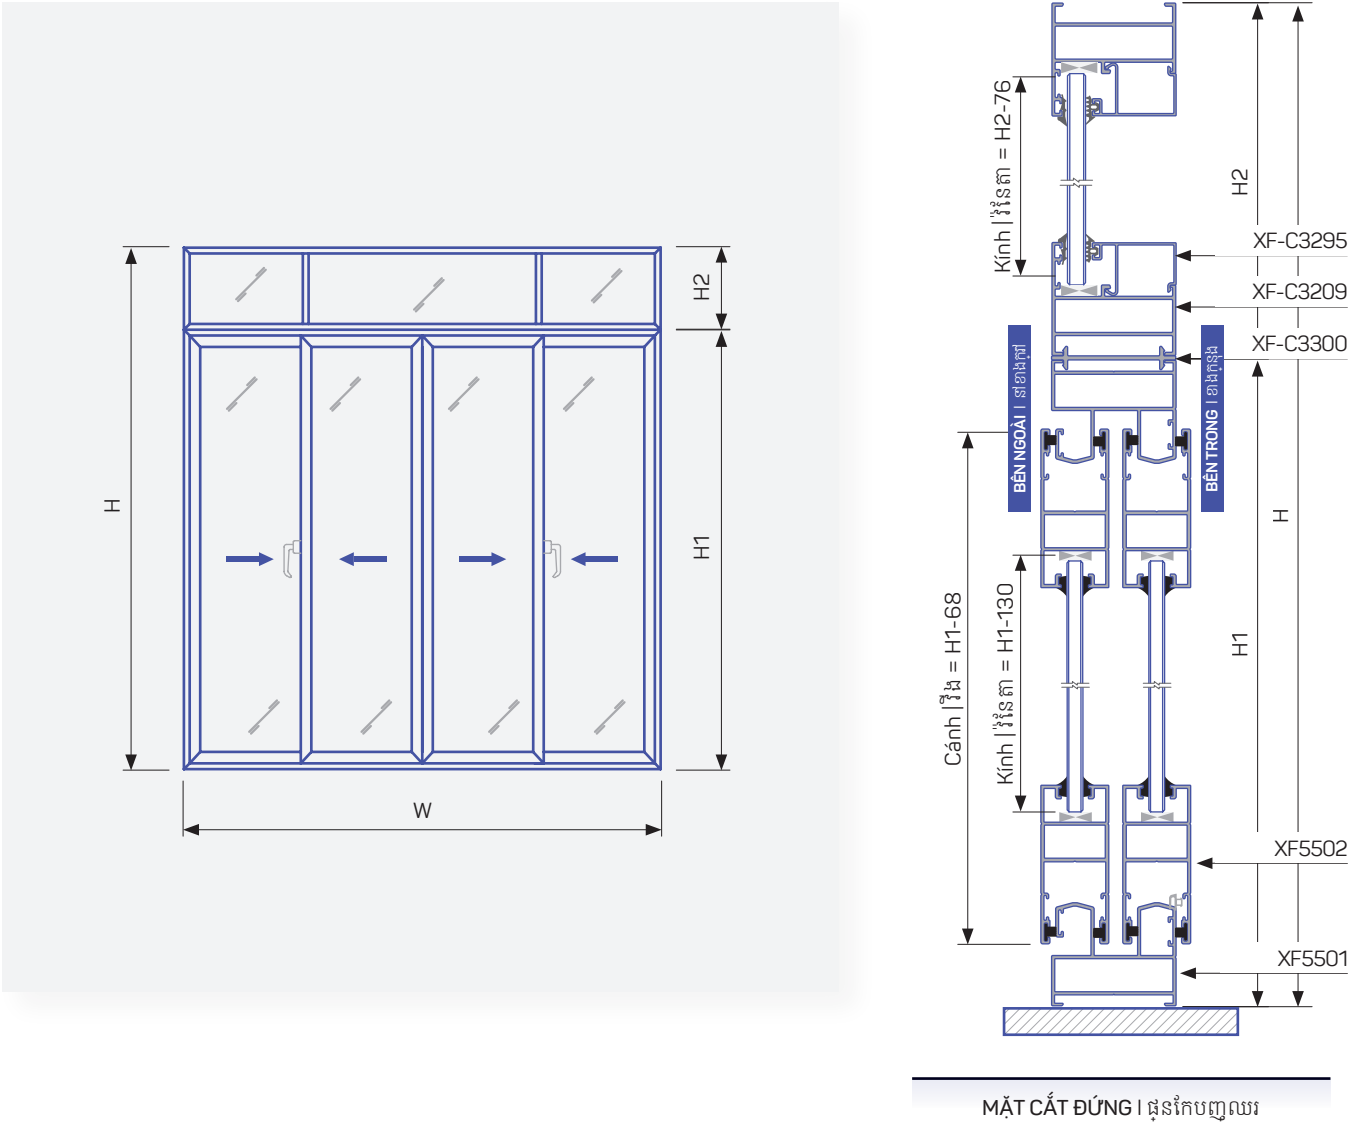2. Cửa Đi 4 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên
ទូរ 4 បីកនៅខាងក្នុងជាមួយនឹងកំពូលថង







BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង


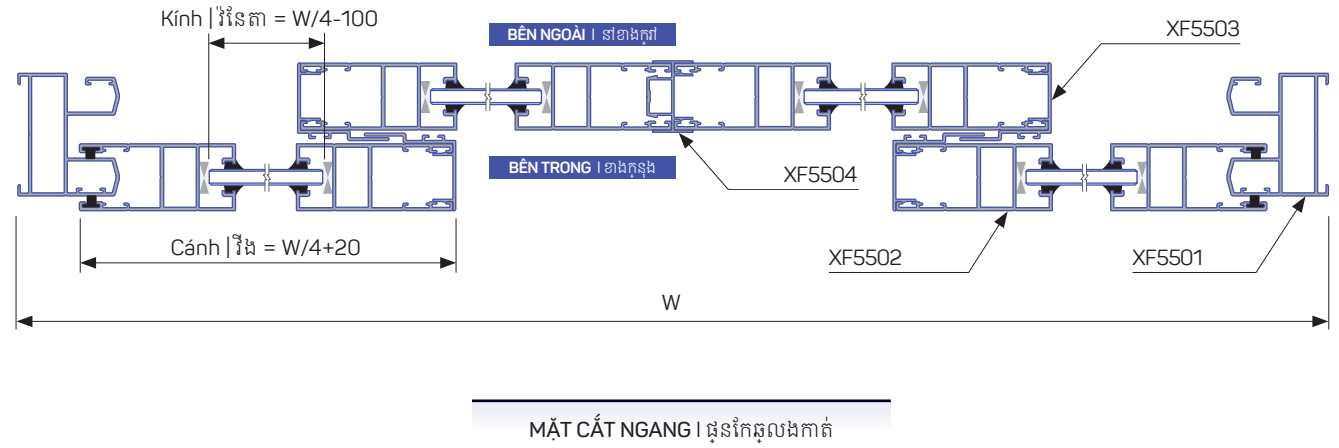
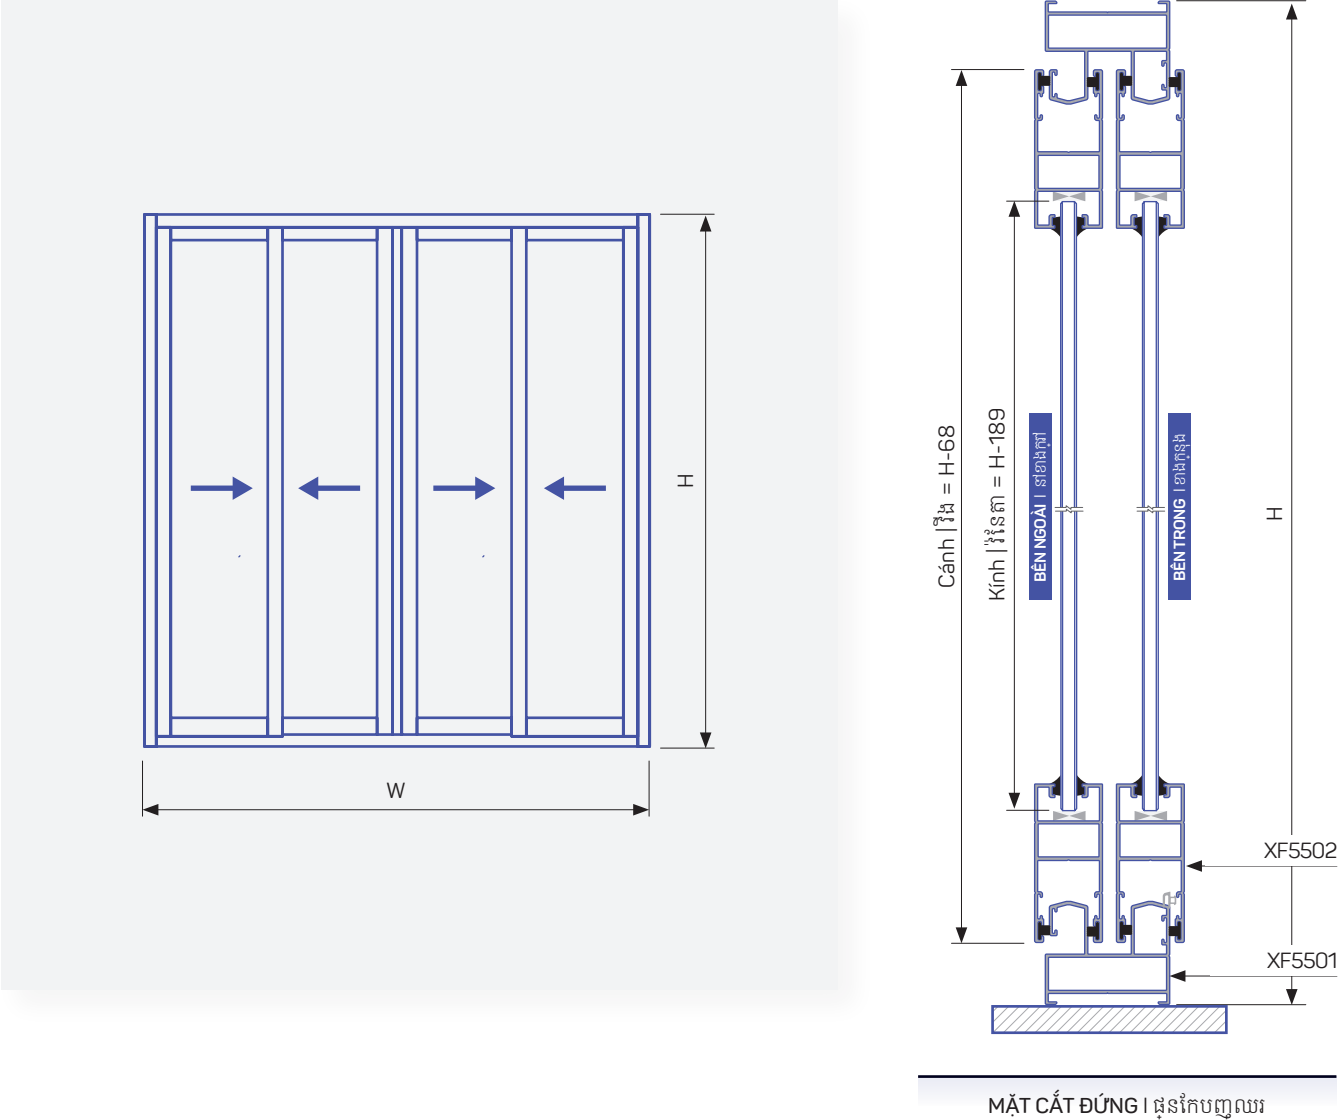
3. Cửa Đai 4 Cánh Mở Trượt
ទុរារអិល 4 វីង រុញបីក



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ GERNIUM 55 DÀY 1.4mm
ទុរារអិលអាណូយមីញ៉ូមបុរេពន្ធទុរារ កម្ពុជា 1.4 (មម)

Khung bao cửa trượt 55 ស៊ុមទុរារអិល 55	Khung cánh cửa trượt 55 ស៊ុមបង្អួចអិល 55	Nẹp gài cửa trượt ខ្ទាស់ទុរារអិល
 XF5501 T:1.4 - W:1.026 kg/m	 XF5502 T:1.4 - W:0.908 kg/m	 XF5503 T:1.2 - W:0.339 kg/m
Ốp đối đầu 4 cánh cửa trượt រោបបុរេពន្ធទុរារ 4 សុលាប ទុរារអិល		
 XF5504 T:1.4 - W:0.496 kg/m		

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI NHÔM GERNIUM HỆ 55 DÀY 1.2mm
បង្អួចអាណូយមីញ៉ូម បុរេពន្ធទុរារ XTDA កម្ពុជា 1.2 (មម)

Khung bao cửa trượt 55 ស៊ុមទុរារអិល 55	Khung cánh cửa trượt 55 ស៊ុមបង្អួចអិល 55	Ốp đối đầu 4 cánh cửa trượt រោបបុរេពន្ធទុរារ 4 សុលាប ទុរារអិល
 XF5501 T:1.2 - W:0.904 kg/m	 XF5502 T:1.2 - W:0.753 kg/m	 XF5504 T:1.2 - W:0.413 kg/m

CỬA SỔ TRƯỢT
បង្អួចអាលុយ

GERNIUM

55

Được cấu tạo từ thanh profile Gernium hệ 55 cao cấp. Với nhiều màu sắc phong phú. Công nghệ Anod hiện đại tạo nên độ bền màu vượt thời gian; Khả năng chống ăn mòn và trầy xước cao. Với hệ thống gioăng cao cấp cùng hệ PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ tạo nên hệ thống cửa sổ kín nước, kín khí, cách âm cách nhiệt hiệu quả.

សាងសង់ពីរោងទម្រង់ Gernium ស៊ីរីខ្ពស់ 55 ស៊ីរី។ ជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលបែបប្រពៃណី។ បច្ចេកវិទ្យា Anod ទំនើបសម្រាប់ការការពារស្រទាប់ផ្ទៃមិនឱ្យខូច។ ការការពារ corrosion និងកាស



ƯU ĐIỂM
អត្ថប្រយោជន៍

- 

Chống ăn mòn nước biển
មិនចូរនេនទឹកសមុទ្រ
- 

Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់
- 


Kín Nước
មិនជ្រាបទឹក។
- 

Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- 

Chịu Bão
ការការពារព្យុះ
- 

Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- 

Cách Âm
ការការពារសំឡេង
- 

Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- 

Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

CỬA SỔ TRƯỢT
បង្អួចរអិល

GERNIUM 55




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	54.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.0, 1.2, 1.4
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5~8 or 19~24


QUY CÁCH THÔNG DỤNG

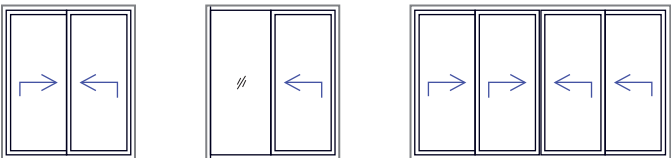លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

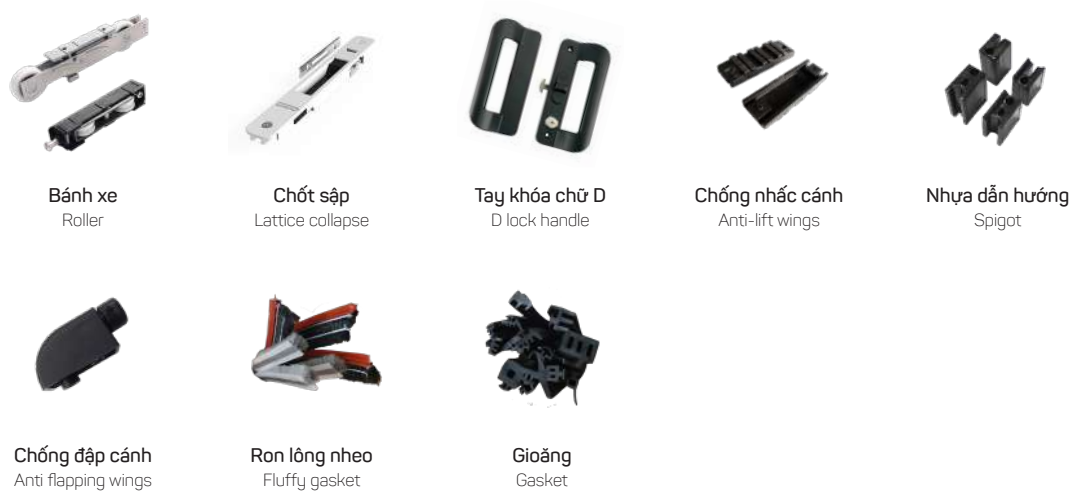គ្រឿងបន្លាស់ធុរិសមភាពកម្ពុជា




MÀU SẮC

ពណ៌




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

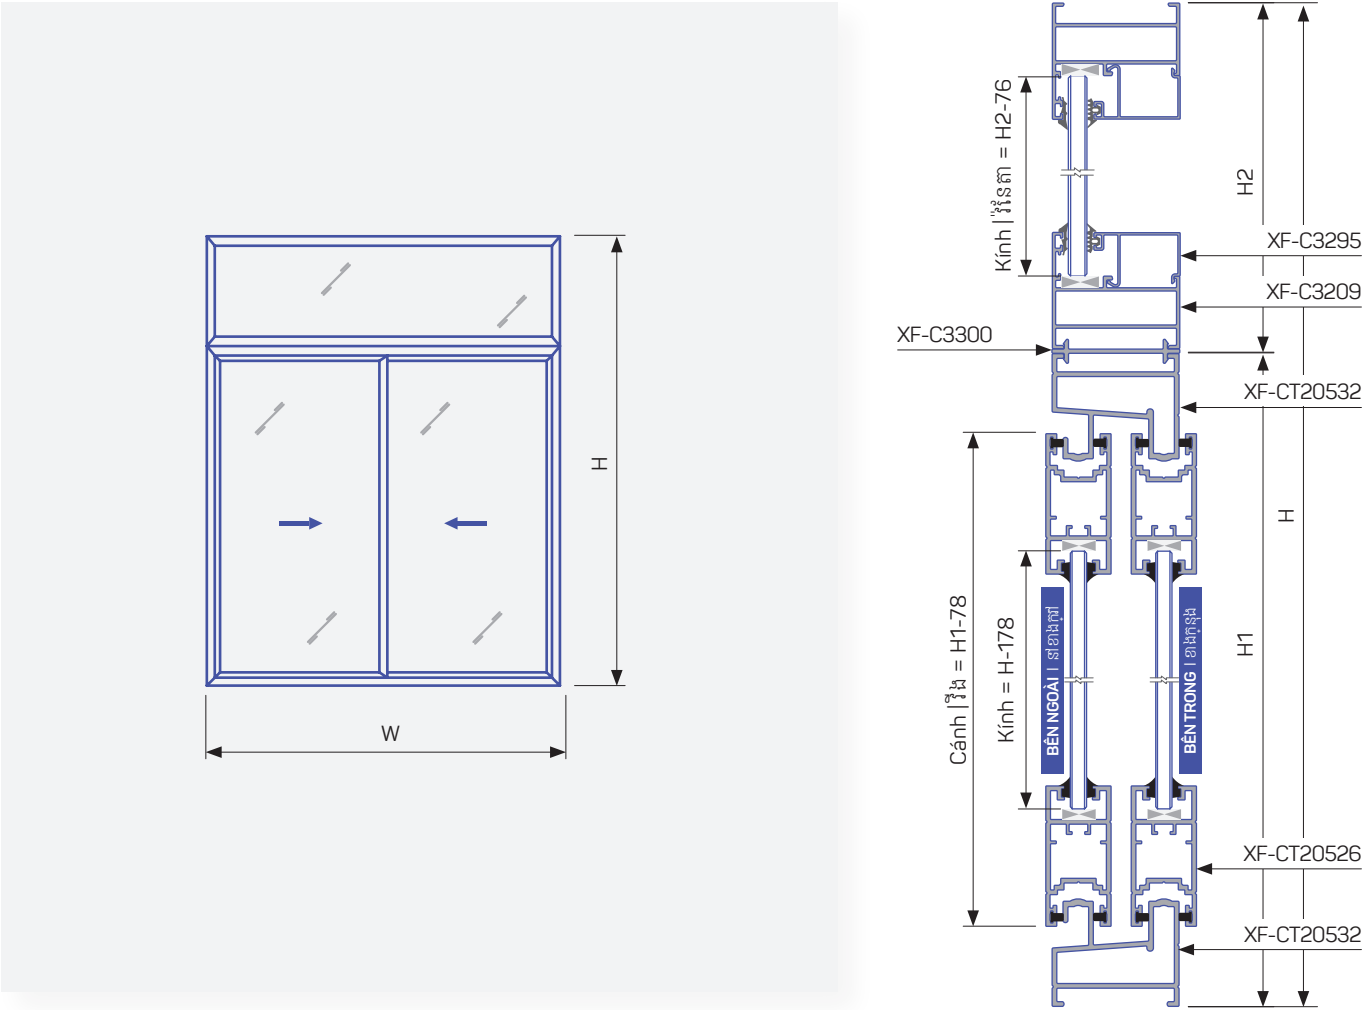1. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Trượt
បង្អួចរអិលទូរ 2




MẶT CẮT ĐÚNG | ផ្លូវតែបញ្ចូល

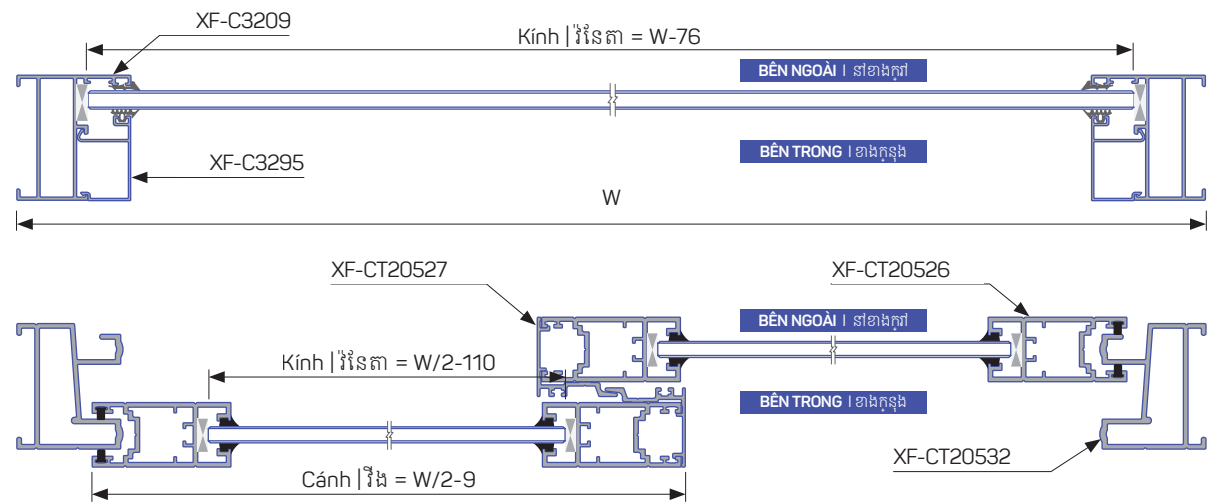


MẶT CẮT NGANG | ផ្លូវតែតូលងកាត់

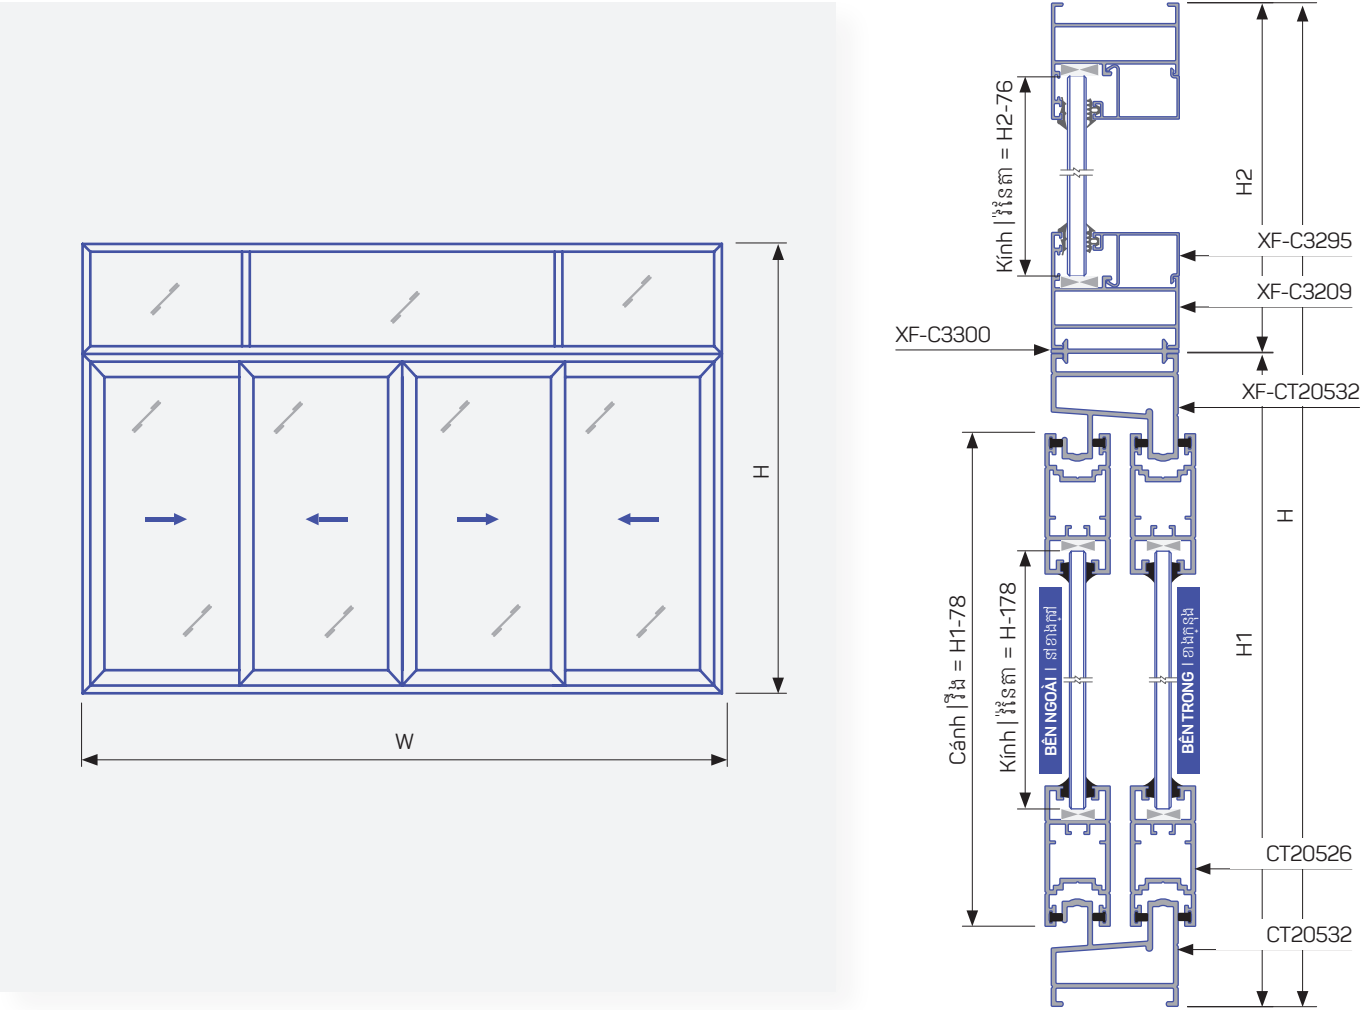2. Cửa Sổ 4 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên
បង្អួចរអិលទូរ 4 ជាមួយនឹងកំពូលថេរ





MẶT CẮT ĐÚNG | ផ្លូវតែបញ្ចូល

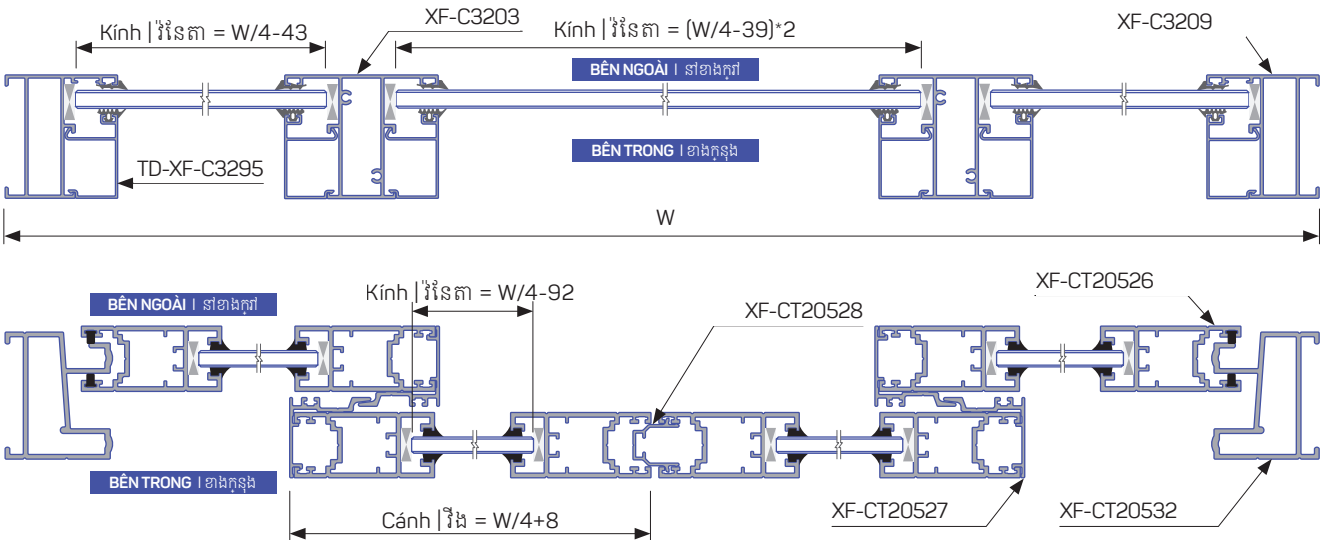








MẶT CẮT NGANG | ផ្លូវតែតូលងកាត់

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

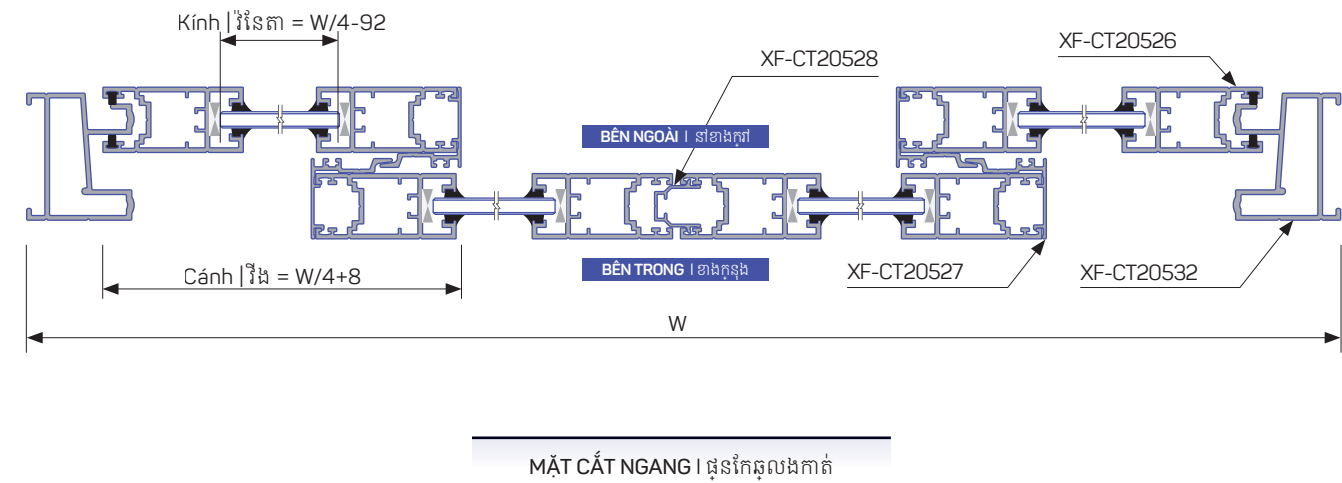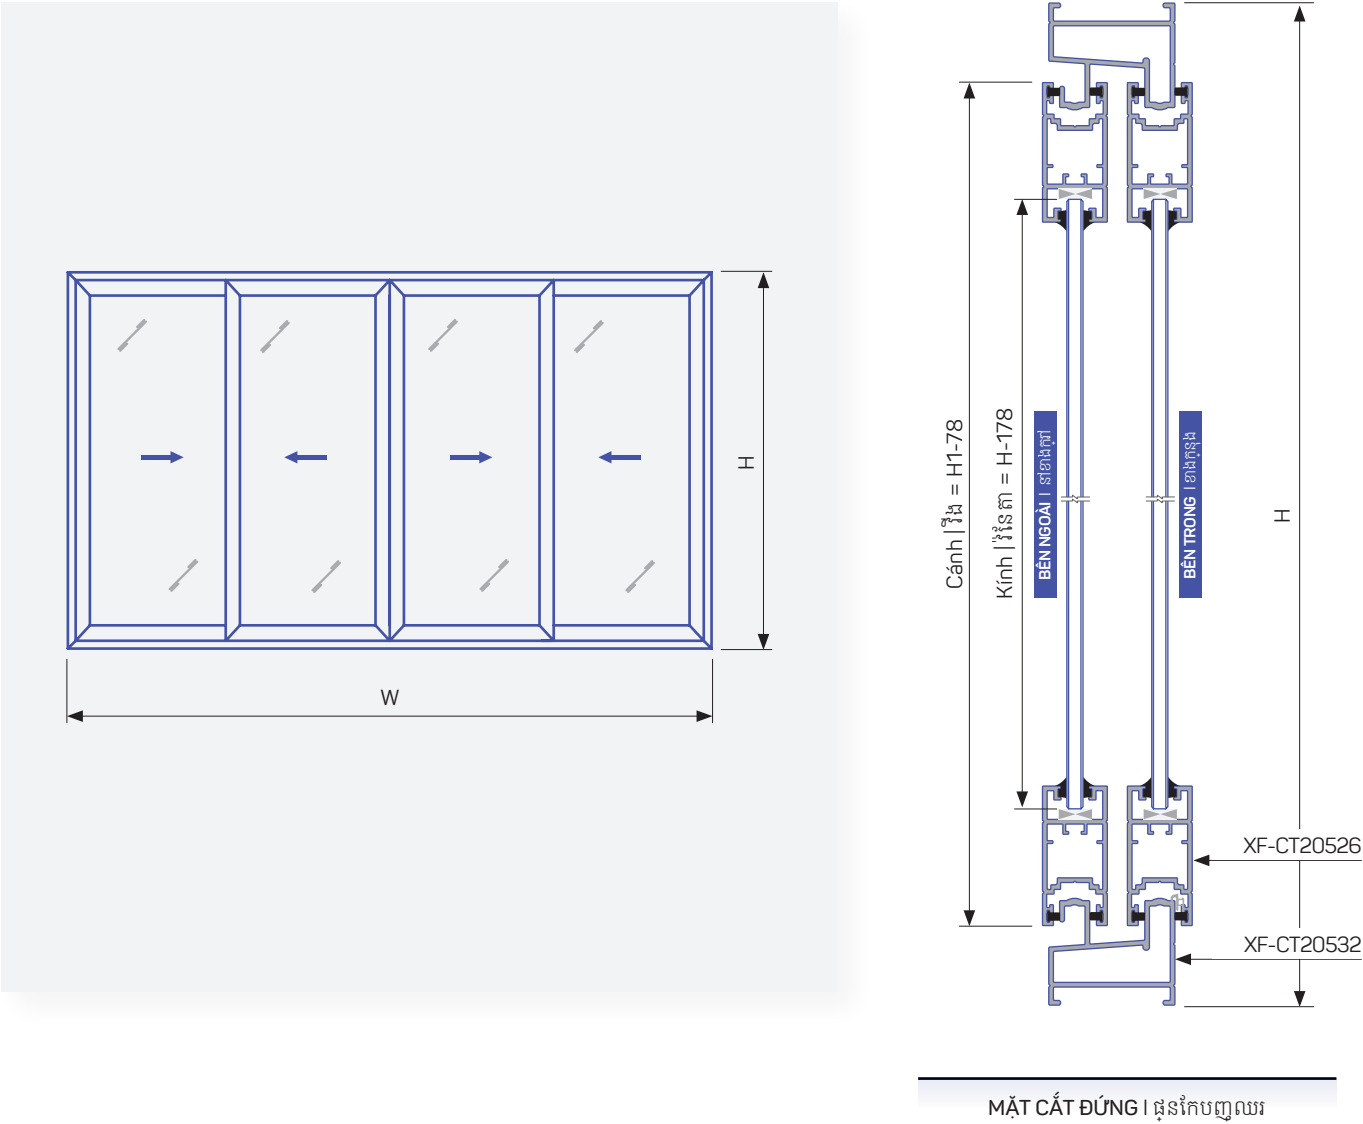3. Cửa Sổ 4 Cánh Mở Trượt
បង្អួចអាលុយមីញ៉ូម 4 កញ្ចក់



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA SỔ TRƯỢT NHÔM HỆ GERNIUM 55 DÀY 1.2mm
TECHNICAL CUTTING SLIDING WINDOWS XTDA SYSTEM GERNIUM 55 T: 1.2mm

Khung bao cửa trượt sử dụng nhôm	Cánh cửa trượt sử dụng nhôm	Trung gian cửa 4 cánh cửa trượt sử dụng nhôm 4 ăng nhôm
 XF-CT20532 T:1.2 - W:0.839 kg/m	 XF-CT20526 T:1.2 - W:0.83 kg/m	 XF-CT20528 T:1.2 - W:0.216 kg/m
Ốp móc cửa trượt hỗ trợ nhôm	Khung bao cánh cửa trượt sử dụng nhôm	Máng che mưa sử dụng nhôm
 XF-CT20527 T:1.2 - W:0.34 kg/m	 XF-CT5501 T:2.0 - W:1.391 kg/m	 XF-D23159 T:1.2 - W:0.305 kg/m
Rãnh thanh truyền chuyển lực	Nẹp cho kính hộp cửa trượt hỗ trợ nhôm	Khung cánh cửa trượt sử dụng nhôm
 XF-CT5507 T:1.7 - W:0.309 kg/m	 XF-CT5506 T:1.5 - W:0.138 kg/m	 XF-CT5502 T:2.0 - W:0.753 kg/m

CỬA ĐI LÙA 1 RAY

ទុរារអិល 1 ផលូរដកែ

GERNIUM

55

Cửa lùa 1 ray Gernium 55 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh profile nhôm sơn tĩnh điện hoặc xi mạ Anod cao cấp cùng hệ gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít cao.

Là mẫu thiết kế với các khung nhỏ gọn, rất thích hợp cho các không gian có diện tích hẹp.

ទុរារអិលផលូរដកែតម្លៃយូរ Gernium 55 គឺជាការរួមបញ្ចូលគុណសម្បត្តិខ្ពស់បំផុតនៃប្រព័ន្ធគ្រឡាញ់ប្រភេទទុរារអិល ដែលស្ថាបនាឡើងដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រឡាញ់ប្រភេទទុរារអិល និងបន្ទុកដកែ EPDM ដើម្បីធានាបាននូវភាពតឹងរ៉ាប់រងខ្ពស់។ វាគឺជាការរួមបញ្ចូលគុណសម្បត្តិខ្ពស់បំផុតនៃប្រព័ន្ធគ្រឡាញ់ប្រភេទទុរារអិល។



ƯU ĐIỂM

អត្ថប្រយោជន៍

- Chống ăn mòn nước biển

មិនចូរនេនទឹកសមុទ្រ
- Kín Gió

រារាំងខ្មោល
- Kín Nước

មិនជ្រាបទឹក
- Cách Nhiệt

អ៊ីសូឡង់
- Chịu Bão

ការការពារព្យុះ
- Thời Tiết Khắc nghiệt

អាកាសធាតុអាក្រក់
- Cách Âm


ការការពារសំឡេង
- Ngăn Cách Ô Nhiễm

រារាំងការបំពុល
- Bảo Trì Thấp

ការថែទាំទាប

CỬA ĐI LỬA 1 RAY
ទុរារអិល 1 ផ្លូវដកែ

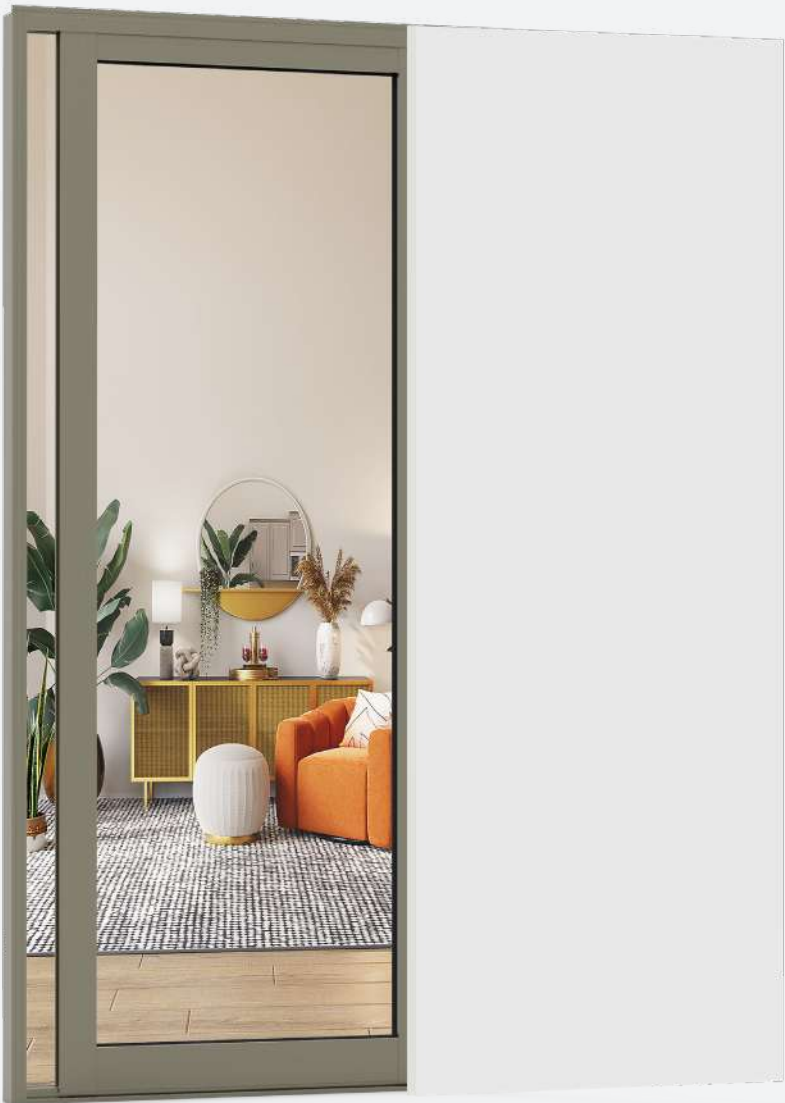GERNIUM 55




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	54.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.1 ~ 1.4
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5~8 or 19~24

QUY CÁCH THÔNG DỤNG

លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

គ្រឿងបន្លាស់ឆ្លើសមគោលកម្ម



Bánh xe
Roller



Chốt sập
Lattice collapse



Tay khóa chữ D
D lock handle



Chống nhấc cánh
Anti-lift wings



Nhựa dẫn hướng
Spigot



Chống đập cánh
Anti flapping wings



Ron lông nhèo
Fluffy gasket



Gioăng
Gasket

MÀU SẮC

ពណ៌



Gernium trắng
Gernium ពណ៌ស



Gernium nâu
Gernium ពណ៌ស



Gernium ghi
Gernium ពណ៌ស



Gernium đen
Gernium ពណ៌ខ្មៅ



Gernium sampanh
Gernium ពណ៌ស



Sơn trắng XF
Sơn ពណ៌ស



Sơn xám XF
Sơn ពណ៌ស



Sơn xám đá XF
Sơn ពណ៌ស



Sơn cafe XF
Sơn ពណ៌ស



Sơn xám ánh kim
Sơn ពណ៌ស



Sơn đen XF
Sơn ពណ៌ស

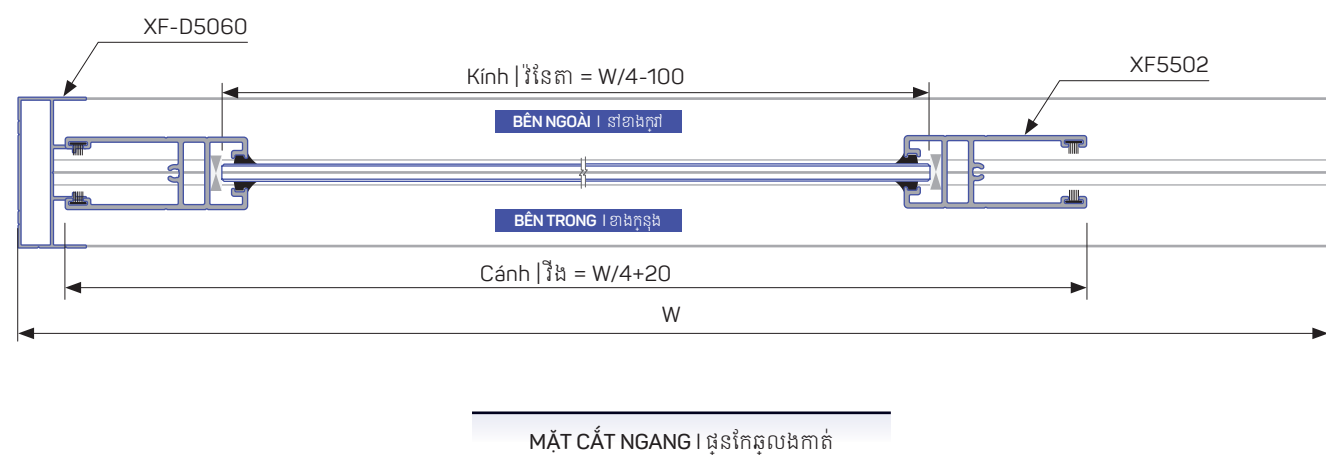


Vân gỗ nội thất
Vân ពណ៌ស



Vân gỗ campuchia
Vân ពណ៌ស

1. ជួរ ទៅ 1 ជួរ



ទ្រាវអិល 1 ផ្តល់ដំណោះស្រាយមីក្រូម៉ាស៊ីន XTDA 55 កម្រិត 1.2 (មម)

66 Catalogue Của Nhóm Cao Cấp / កតាឡុក្កទ័រអោលយមីញ៉ាមគណកាពខពស់ - 2024

CỬA ĐI TRƯỢT
ទ្វារអិល

GERNIUM

93

Cửa đi trượt 93 kế thừa những ưu điểm của dòng Gernium cao cấp mang lại hệ thống cửa chắc chắn, bền vững, chống han gỉ, chống ăn mòn cao.

Đặc biệt, với khả năng chống ăn mòn muối biển hệ Gernium 93 được ứng dụng phổ biến tại các căn hộ, resort gần bờ biển.

ទ្វារអិល 93 ទទួលបានការគាំទ្រគុណសម្បត្តិកម្រិតខ្ពស់ពី Gernium លំដាប់ខ្ពស់ ដោយផ្តល់នូវប្រព័ន្ធទ្វារដ៏រឹងមាំ ប្រើប្រាស់មានយូរ ធន និងការថែទាំ, ការលាយខូចត្រូវបាន

ជាពិសេសជាមួយនឹងភាពធន់នឹងការខូចខាតនៃទឹកសមុទ្រ ប្រព័ន្ធទ្វារ Ger-nium 93 មានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ ក្នុងផ្ទះល្វែង និង រមណីយដ្ឋាន នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រ



ƯU ĐIỂM
អត្ថប្រយោជន៍



Chống ăn mòn nước biển
មិនប៉ះពាល់ទឹកសមុទ្រ



Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់



Kín Nước
មិនជ្រាបទឹក



Cách Nhiệt
អ៊ីស៊ូឡង់



Chịu Bảo
ការការពារពុយ




Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុ អាក្រក់



Cách Âm
ការការពារសំឡេង



Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល



Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

CỬA ĐI TRƯỢT

ទូរារអិល

GERNIUM 93




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	54.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.2, 2.0
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5-8 or 19-24

QUY CÁCH THÔNG DỤNG

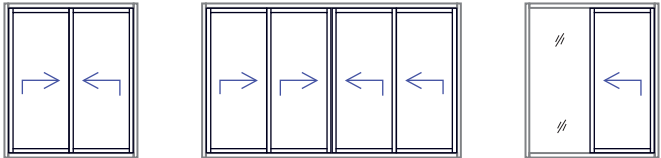លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

គ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់



Bánh xe
Roller



Chốt sập
Lattice collapse



Tay khóa chữ D
D lock handle



Chống nhấc cánh
Anti-lift wings



Nhựa dẫn hướng
Spigot



Chống đập cánh
Anti flapping wings



Ron lông nhèo
Fluffy gasket



Gioăng
Gasket

MÀU SẮC

ពណ៌



Gernium trắng
Gernium ពណ៌ស



Gernium nâu
Gernium ពណ៌ស



Gernium ghi
Gernium ពណ៌
ប្រផេះ



Gernium đen
Gernium ពណ៌
ខ្មៅ



Gernium sampanh
Gernium ពណ៌
Sampanh



Son trắng XF
ពណ៌ស Xingfa



Son xám XF
ពណ៌ប្រផេះ Xingfa



Son xám đá XF
ពណ៌ប្រផេះថ្ម Xingfa



Son cafe XF
កាហ្វេ, cafe




Son xám ánh kim
ពណ៌ប្រផេះ
លាហ៍ឆាតុ



Son đen XF
ពណ៌ខ្មៅ Xingfa





Vân gỗ nội thất
ពណ៌ឈើ
គ្រឿងសង្ហាត





Vân gỗ campuchia
ពណ៌ឈើ
Campuchia

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

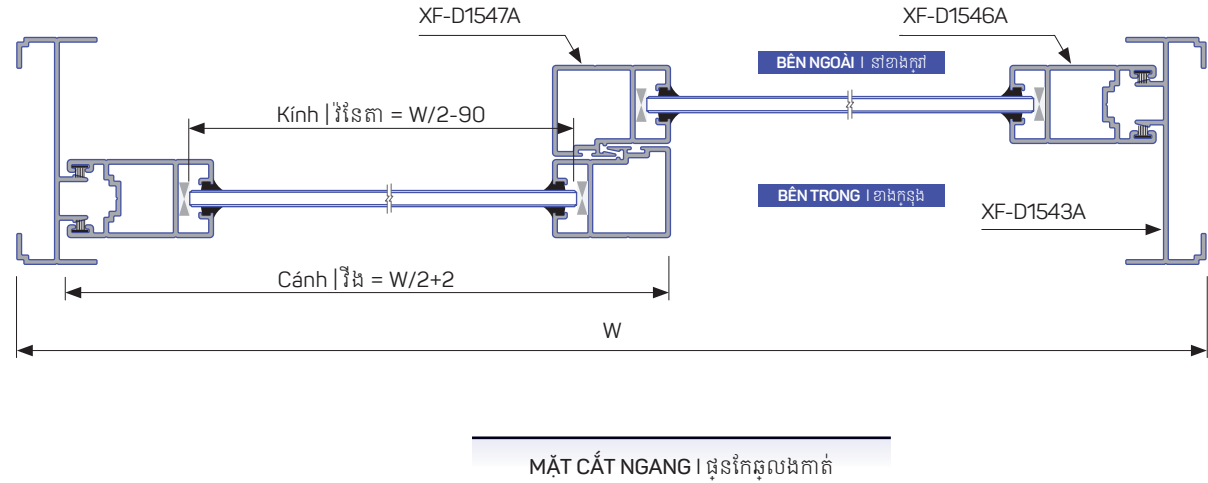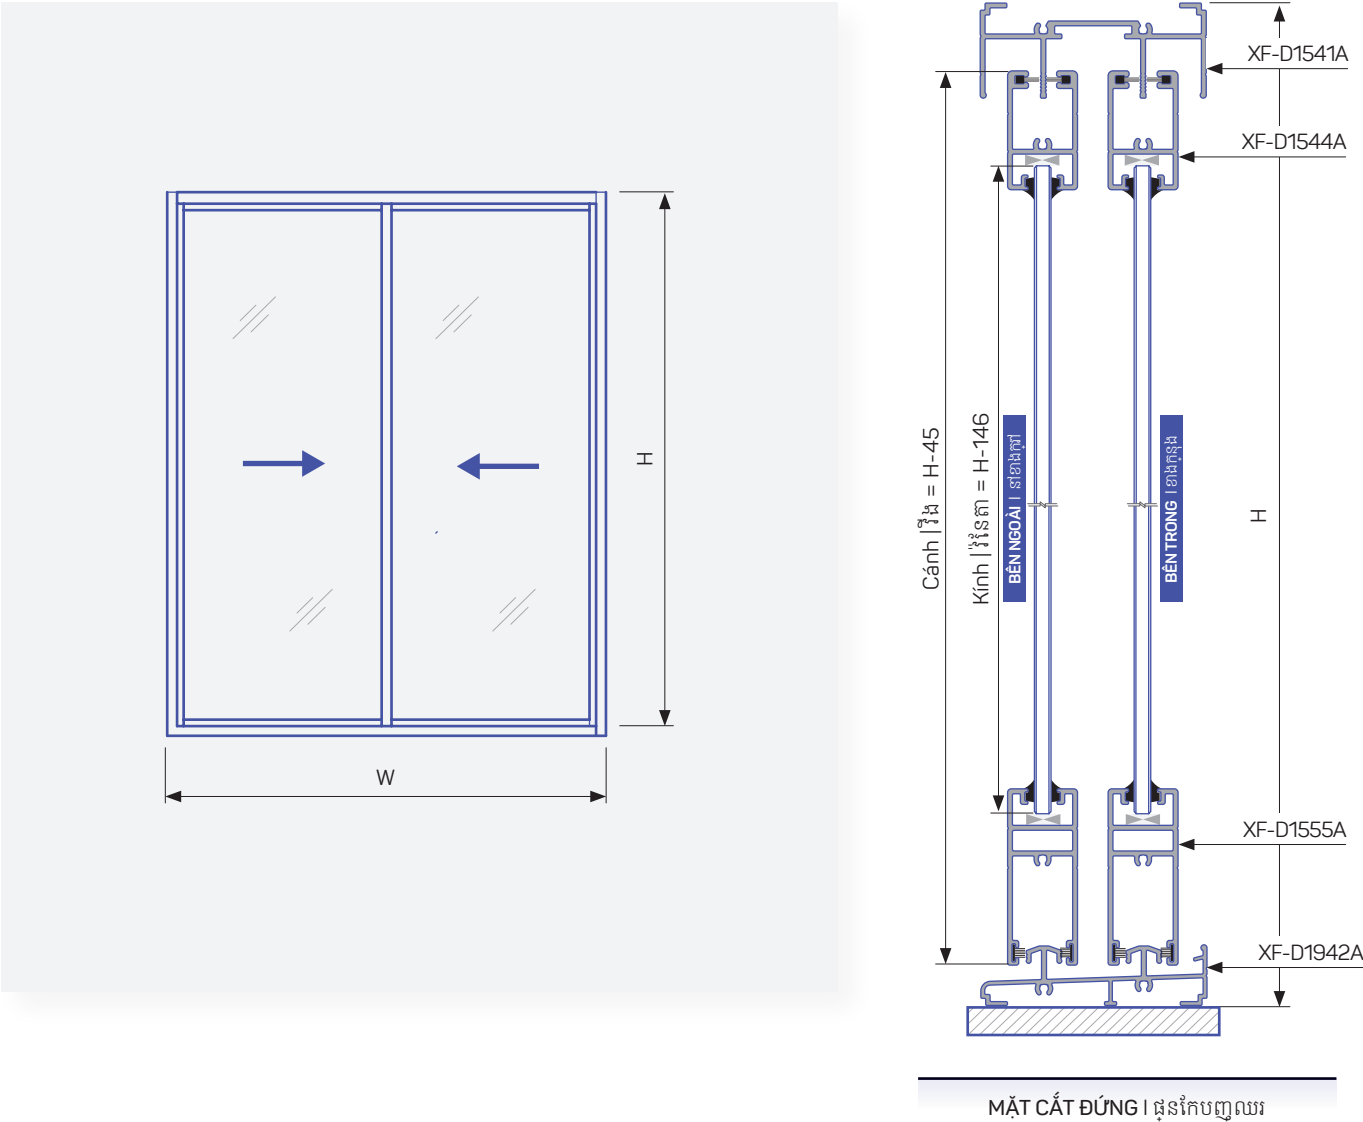1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt
ទូរអិល 2 វីង រុញបីក





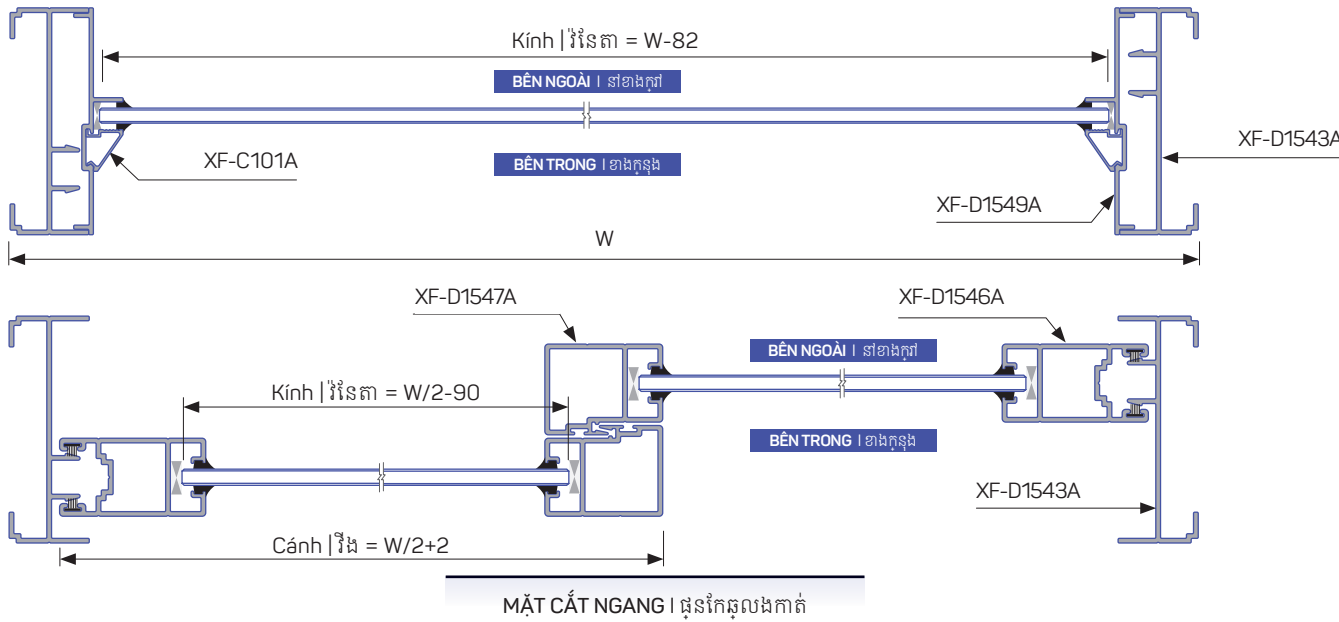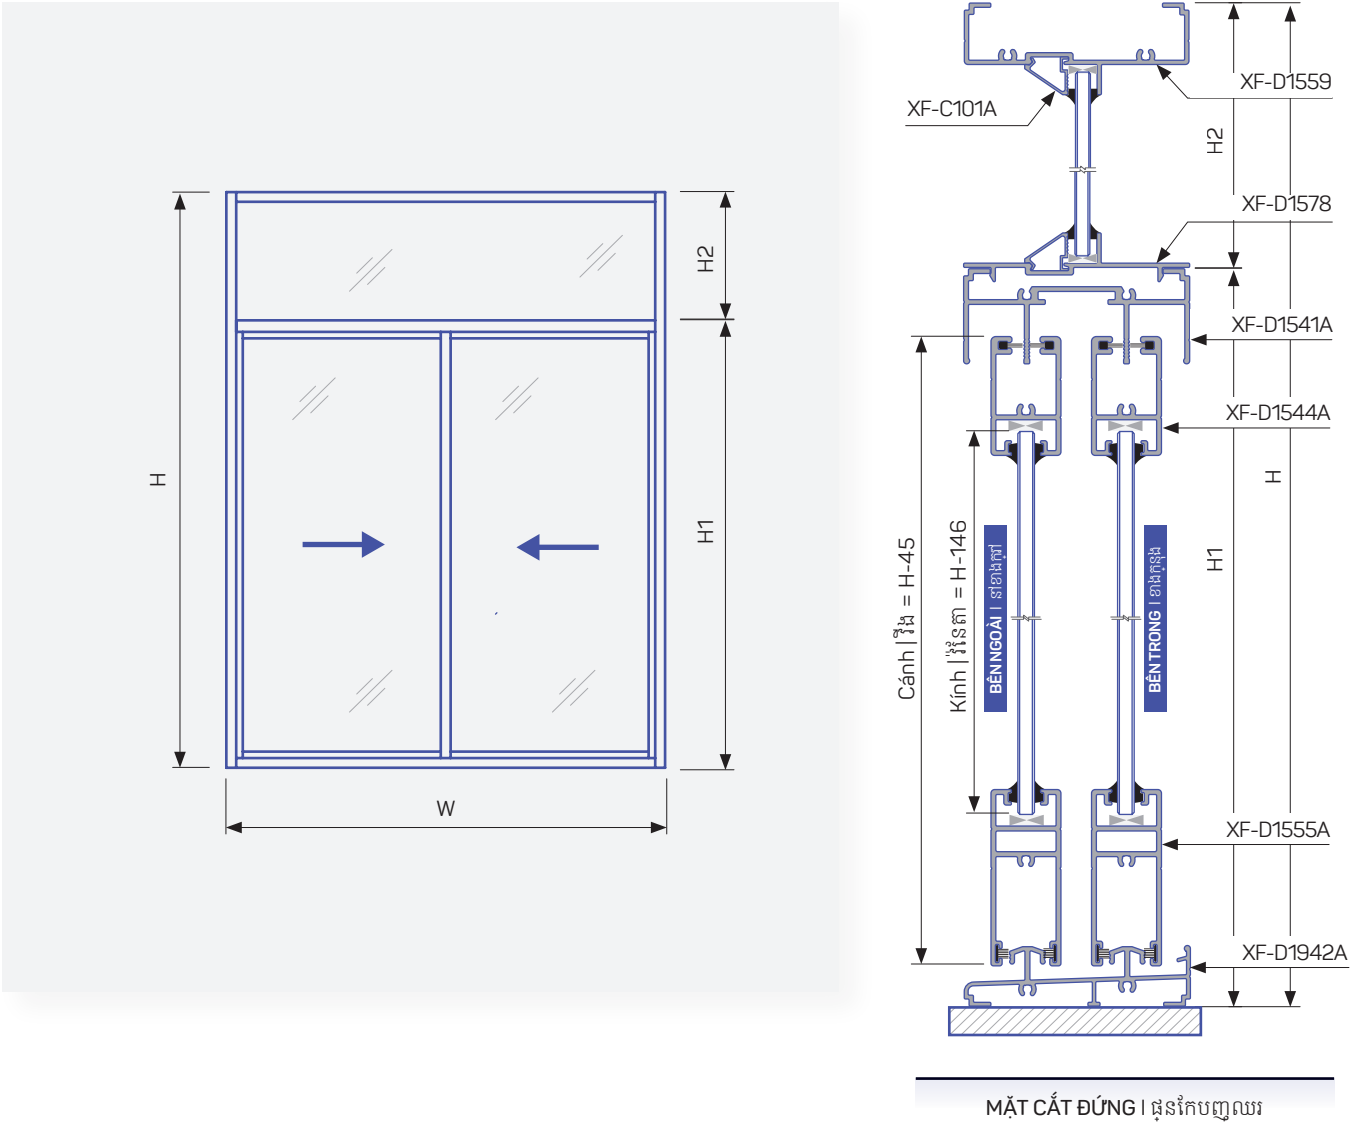2. Cửa Đi 2 Cánh Mở Trượt Có Cố Định Trên
ទូរ 2 សុលាប បីកសុលាយជាមួយនឹងកំពូលថេរ





BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

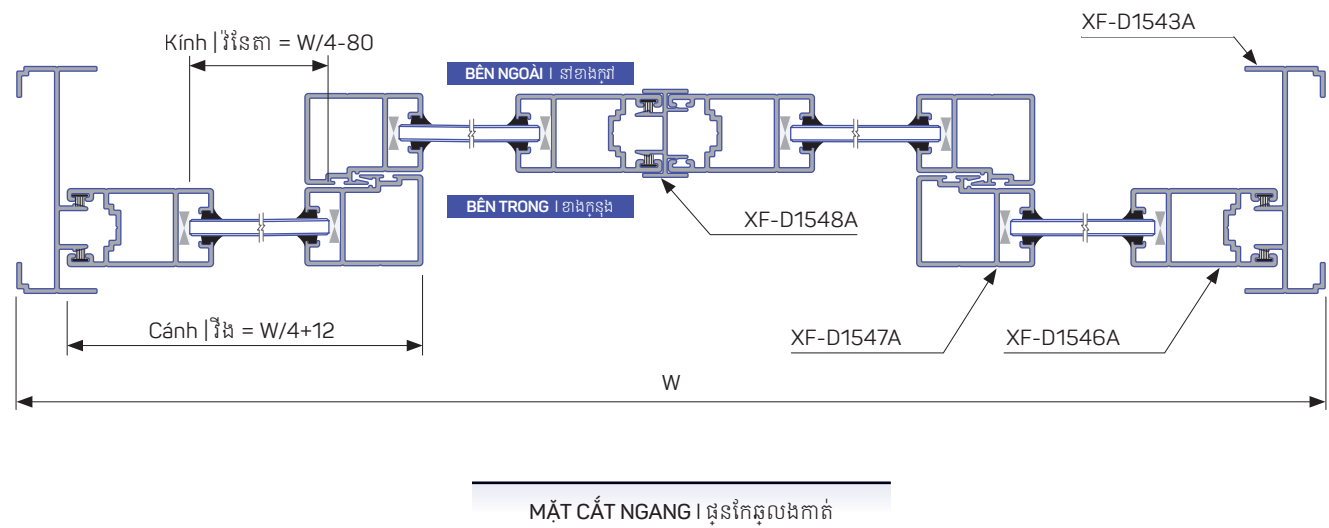
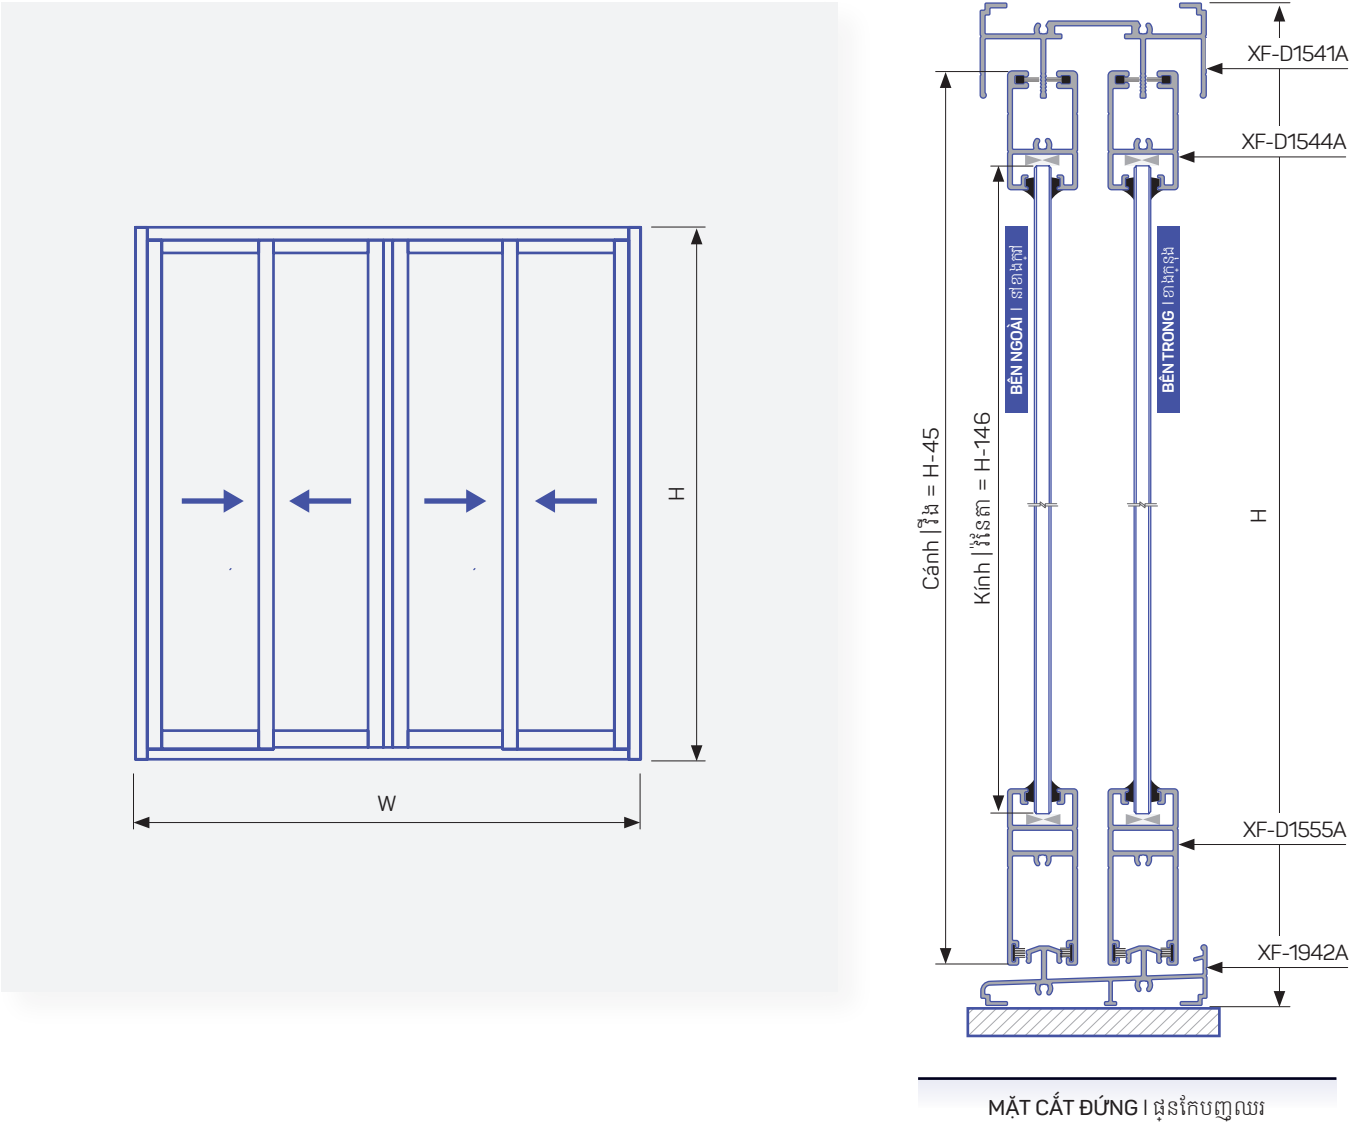
3. Cửa Đi 4 Cánh Mở Trượt
ទុរារអិល 4 វីង រុញបីក



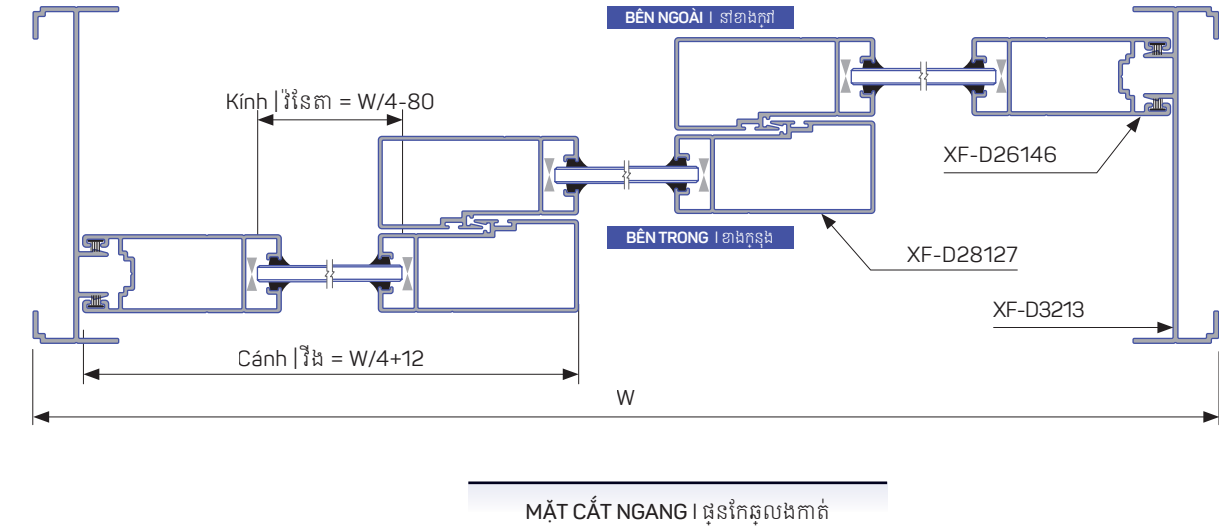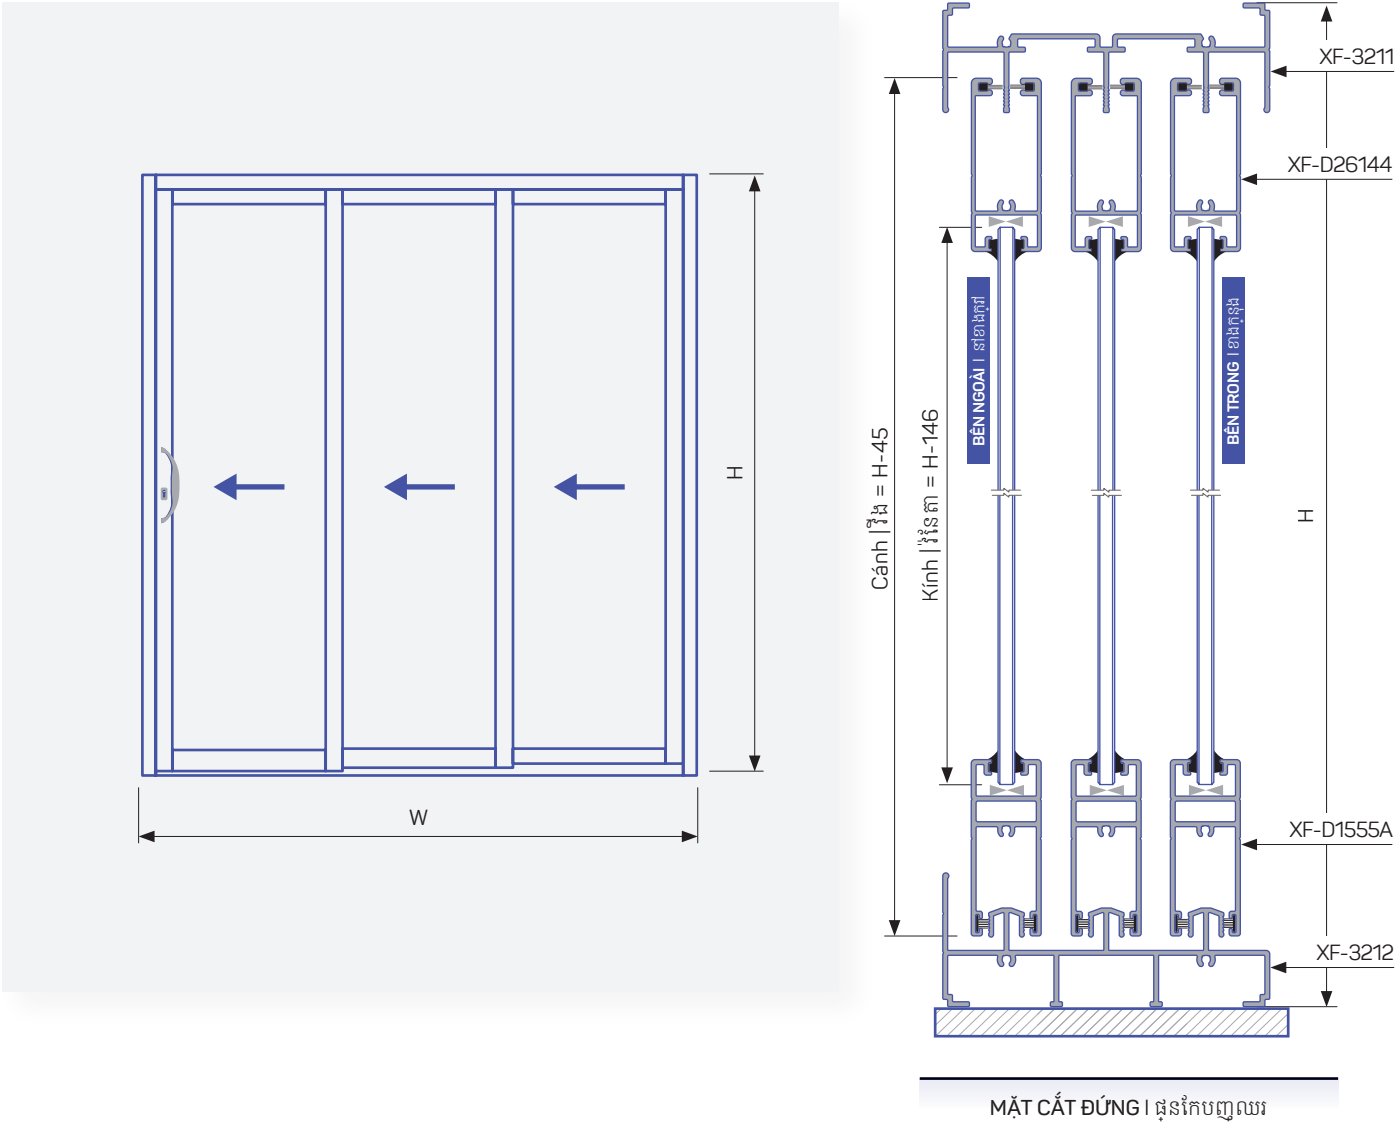4. Cửa Đi 3 Cánh Mở Trượt 3 RAY
ទុរារអិល 3 វីង រុញបីក 3 ផលូរ៉េដកែ



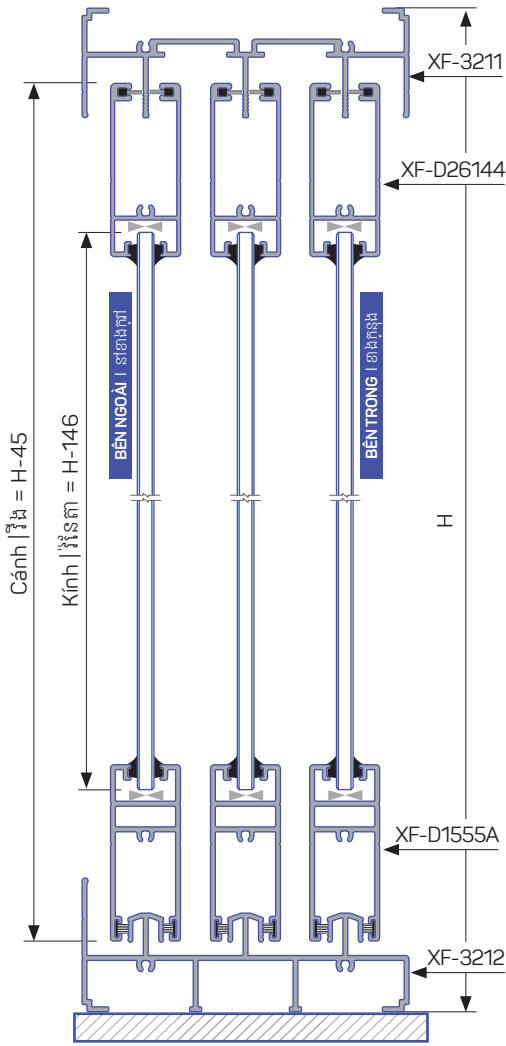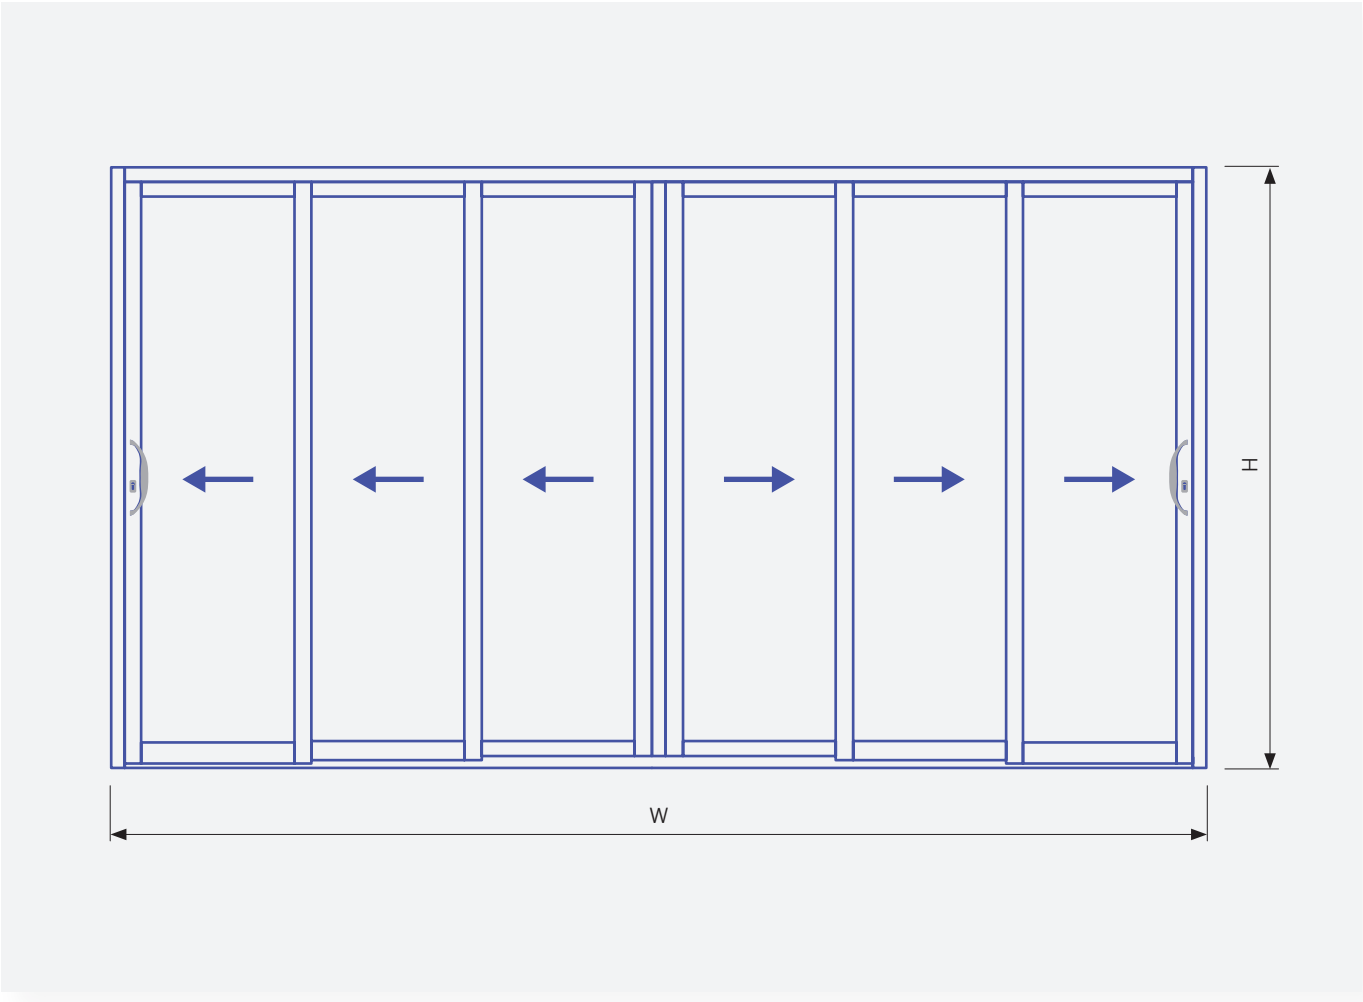
5. Cửa Đi 6 Cánh Mở Trượt 3 RAY
ទំហំអិល 6 វីង រុញបីក 3 ផ្លូវរំដក



MẶT CẮT ĐỨNG | ផ្ទះកែបញ្ចូល
















MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI TRƯỢT NHÔM HỆ GERNIUM 93 DÀY 1.2mm
ទំហំអិល ប្រព័ន្ធអាលុយមីញ៉ូម XTDA 93 កម្ពស់ 2.0 (មម)

Khung ngang trên ស៊ុមផ្ទះខាងលើ	Khung ngang dưới ស៊ុមផ្ទះខាងក្រោម
 XF-D3211 T:2.0 - W:1.974 kg/m	 XF-D3212 T:2.0 - W:2.328kg/m
Khung đứng ស៊ុមឈរ	Cánh ngang trên ស៊ុមបង្អស់ខាងលើ
 XF-D3213 T:2.0 - W:1.367 kg/m	 XF-D26144 T:1.6 - W:1.057 kg/m
Cánh đứng trơn ស៊ុមឈររលាង	Cánh đứng móc ស៊ុមឈររន្ធទឹក
 XF-D26146 T:1.6 - W:1.272 kg/m	 XF-D28127 T:1.6 - W:1.243 kg/m













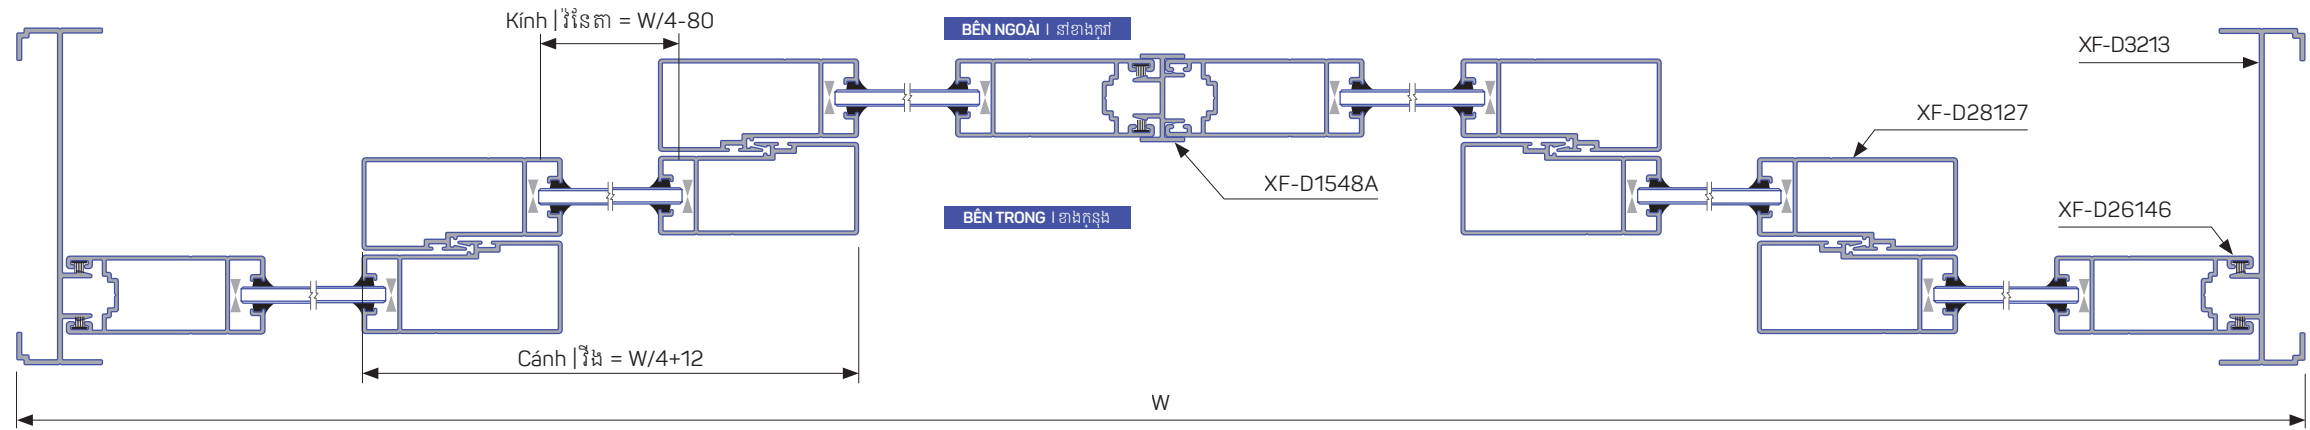


MẶT CẮT NGANG | ផ្ទះកែតូលងកាត់

ទុវារអិល បុរីនុធអាលុយមីញ៉ូម XTDA 93 កម្រាស់ 2.0 (មម)

Khung bao ngang trên sợi thép, đục lỗ	Khung bao ngang dưới sợi thép, đục lỗ	Khung bao ngang dưới sợi thép, đục lỗ
 XF-D1541A T:2.0 - W:1.45 kg/m	 XF-D1942A T:2.0 - W:1.322 kg/m	 XF-D1942 T:2.0 - W:1.559 kg/m
Khung bao đứng sợi thép, đục lỗ	Cánh đứng trơn sợi thép, đục lỗ	Cánh đứng có sợi thép, đục lỗ
 XF-D1543A T:2.0 - W:1.128 kg/m	 XF-D1546A T:2.0 - W:1.287 kg/m	 XF-D1547A T:2.0 - W:1.096 kg/m
Cánh ngang dưới bên ngoài sợi thép, đục lỗ	Cánh ngang dưới bên trong sợi thép, đục lỗ	Cánh ngang trên sợi thép, đục lỗ
 XF-D1555A T:2.0 - W:1.247 kg/m	 XF-D1545A T:2.0 - W:1.008 kg/m	 XF-D1544A T:2.0 - W:0.898 kg/m
Nẹp đỡ đầu cửa 4 cánh sợi thép, đục lỗ	Nối khung vách kính sợi thép, đục lỗ	Nối khung vách kính sợi thép, đục lỗ
 XF-D1548A T:2.0 - W:0.628 kg/m	 XF-D1578 T:2.0 - W:0.678 kg/m	 XF-D1549A T:2.0 - W:0.714 kg/m
Đế cố định cho vách kính sợi thép, đục lỗ	Khung bao ổ chốt sợi thép, đục lỗ	Nẹp kính sợi thép, đục lỗ
 XF-D2618 T:2.0 - W:1.552 kg/m	 XF-D1559 T:2.0 - W:1.061 kg/m	 XF-C101A T:0.9 - W:0.123 kg/m

ទំរង់អិល ប្រព័ន្ធអាលុយមីញ៉ូម XTDA 93 កម្រិត 1.2 (មម)

Khung bao ngang trên sĩm thực sự, được gia công  XF-D1541A T:1.4 - W:1.028kg/m	Khung bao ngang dưới sĩm thực sự, được gia công  XF-D1942A T:1.4 - W:0.946 kg/m	Khung bao ngang dưới sĩm thực sự, được gia công  XF-D1942 T:1.4 - W:1.074kg/m
Khung bao đứng sĩm thực sự, được gia công  XF-D1543A T:1.4 - W:0.813 kg/m	Cánh đứng trơn sĩm thực sự, được gia công  XF-D1546A T:1.2 - W:0.853 kg/m	Cánh đứng có rãnh sĩm thực sự, được gia công  XF-D1547A T:1.2 - W:0.716 kg/m
Cánh ngang dưới bên ngoài sĩm thực sự, được gia công  XF-D1555A T:1.2 - W:0.834 kg/m	Cánh ngang dưới bên trong sĩm thực sự, được gia công  XF-D1545A T:1.2 - W:0.682 kg/m	Cánh ngang trên sĩm thực sự, được gia công  XF-D1544A T:1.2 - W:0.65 kg/m
Nẹp nối đầu cửa 4 cánh sĩm thực sự, được gia công  XF-D1548A T:1.2 - W:0.437 kg/m	Nối khung vách kính sĩm thực sự, được gia công  XF-D1578 T:1.2 - W:0.44 kg/m	Nối khung vách kính sĩm thực sự, được gia công  XF-D1549A T:1.2 - W:0.438 kg/m
Đốt cố định cho vách kính sĩm thực sự, được gia công  XF-D2618 T:1.2 - W:0.959 kg/m	Khung bao ổ chốt sĩm thực sự, được gia công  XF-D1559 T:1.2 - W:0.672 kg/m	

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT
ទ្វារអិល

GERNIUM

63

Cửa đi xếp trượt Geranium 63 là mẫu cửa hiện đại. Với thiết kế đóng mở bằng cách vừa trượt vừa xếp lại gọn gàng. Thanh profile Geranium cao cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Khung cách nhỏ gọn cùng thiết kế đặc trưng. Hệ cửa này sẽ là giải pháp tối ưu cho các không gian mở lớn như cửa đi ra sân vườn, hồ bơi, resort nghỉ dưỡng cao cấp...

ទ្វារបត់ Geranium 63 គឺជាម៉ូដែលទ្វារទំនើប។ ជាមួយនឹងការចង្អុលបង្ហាញលំហូរការងារអិល និងបត់យ៉ាងស្មុគស្មាញ។ វាមានប្រភេទ Geranium ពិសេសត្រូវបានផលិតឡើងតាមស្តង់ដារនាំចេញ។ ស៊ីម៉ង់ត៍ជាមួយនឹងការចង្អុលបង្ហាញកែ។ បុរេនិរន្តរ៍នេះនឹងក្លាយជាដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរឡើងសម្រាប់កន្លែងបំបែកចំណុចដូចជាទ្វារចូលសួនច្បារ អាងហែលទឹក រមណីយដ្ឋានបុរេនិរន្តរ៍...



ƯU ĐIỂM
អត្ថប្រយោជន៍

- 


Chống ăn mòn nước biển
មិនចូរនេនទឹកសមុទ្រ
- 

Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់
- 


Kín Nước
មិនជ្រាបទឹក។
- 

Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- 

Chịu Bão
ការការពារពុយុះ
- 

Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- 

Cách Âm
ការការសំឡេង
- 

Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- 

Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

ទ្វាររអិល

GERNIUM 63




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	62.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.5~4
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5~8 or 19~24

QUY CÁCH THÔNG DỤNG

លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

គ្រឿងបន្លាស់ធុរិសមភាពកម្ពុជា





MÀU SẮC

ពណ៌




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

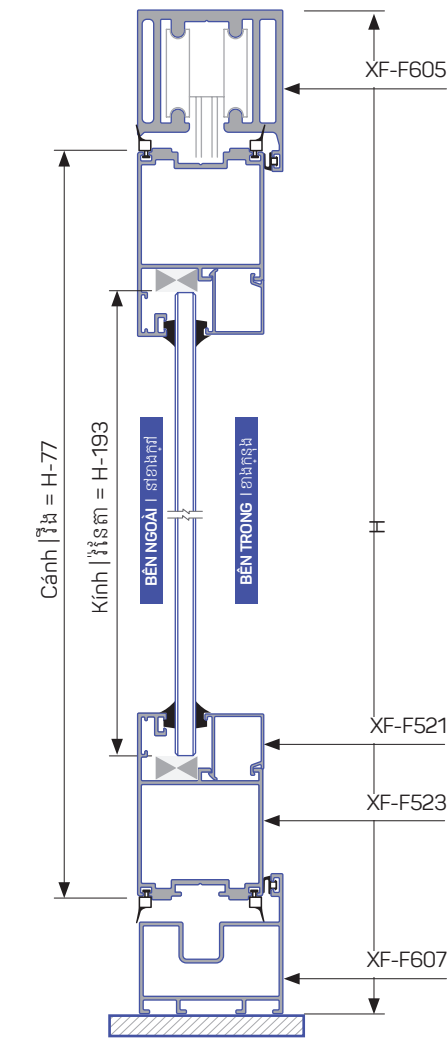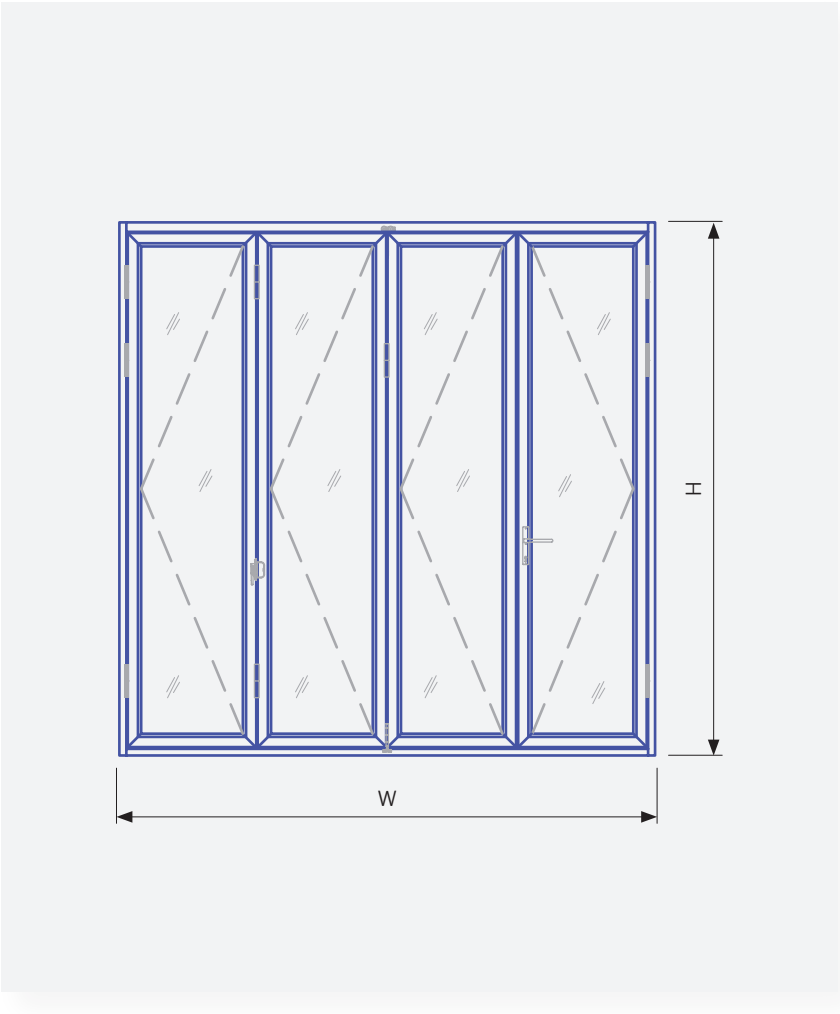1. Cửa Đi Xếp Trượt 4 Cánh
ទ្វាររត់រអិល 4 វីង












MẶT CẮT ĐỨNG | ផ្ទះកែបញ្ចូលរ

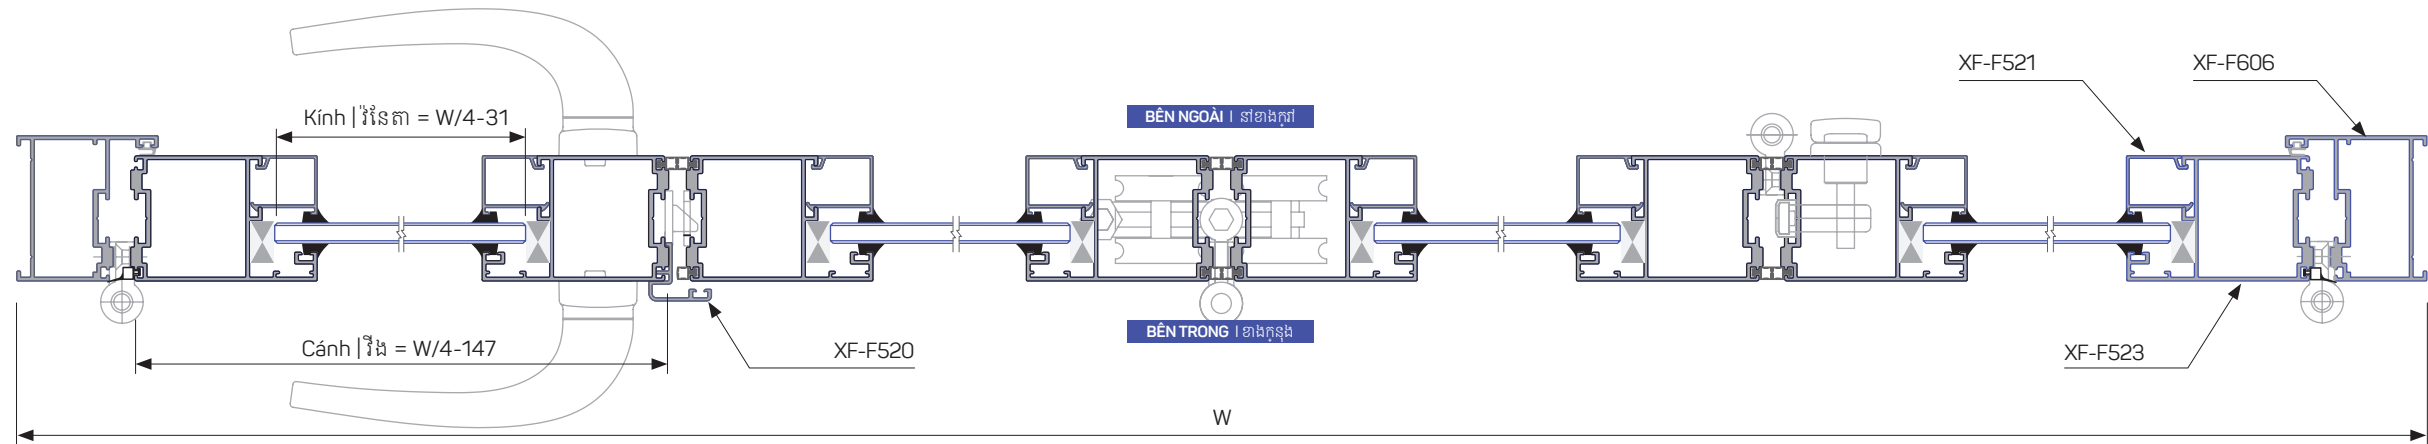

MẶT CẮT NGANG | ផ្ទះកែបញ្ចូលរ

MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA ĐI XẾP TRƯỢT NHÔM HỖ GERNIUM 63 DÀY 1.5mm
ទ្វាររត់រអិលអាលុយមីញ៉ូម ប្រព័ន្ធ GERNIUM 63 កម្រាស់ 1.5 (មម)

Nẹp cánh xếp trượt ដងក្បូបស្ថាប័នអិល	Ray dưới âm xếp trượt ផ្តល់ដៃកែបញ្ចូលរ	Pat liên kết khung bao đứng & ray trên pat តំណភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអិល & ផ្តល់ដៃកែបញ្ចូលរ
 XF-F520 T:1.2 - W:0.232 kg/m	 XF-C5409 T:2.0 - W:0.613 kg/m	 XF-F608 T:1.75 - W:1.136 kg/m
Ray xếp trượt ផ្តល់ដៃកែបញ្ចូលរ	Đứng khung bao xếp trượt ឈរជាមួយស្ថាប័នអិល	Máng treo bánh xe xếp trượt រន្ធទាញលើអាចប្រើប្រាស់
 XF-F2345 T:2.0 - W:1.360 kg/m	 XF-F606 T:1.5 - W:1.030kg/m	 XF-F605 T:4.0 - W:3.085 kg/m
Ray dưới nối xếp trượt ផ្តល់ដៃកែបញ្ចូលរ	Cánh xếp trượt ស្ថាប័នអិល	Nẹp kính xếp trượt ដងក្បូបកញ្ចប់កែបញ្ចូលរ
 XF-F607 T:1.5 - W:1.065 kg/m	 XF-F523 T:1.5 - W:1.253 kg/m	 XF-F521 T:1.5 - W:0.222 kg/m

MẶT DỰNG KHUNG NỔI

ប្រព័ន្ធទីប ស៊ីមសំណង់មុខអណ្តូតតែ

GERNIUM

65

Thanh profile Gernium 65 có cấu trúc dạng hộp chia thành nhiều khoang trống có khả năng chịu lực vô cùng lớn. Mặt dựng khung nổi Gernium hệ 65 tạo nên hệ thống vững chắc, khả năng bám chịu cao. Kết cấu kín khít, đảm bảo độ cách âm và cách nhiệt và chống thấm tuyệt đối.

រហូរទម្រង់ Gernium 65 មានរចនាសម្ព័ន្ធជាប្រភេទប្រព័ន្ធទីបបង្អែកកែវជាបន្ទុកទទេដោយប្រើប្រាស់ដែកមានសមតុល្យភាពផ្ទុកធំខ្ពស់។

ស៊ីមសំណង់មុខអណ្តូតតែ Gernium ប្រព័ន្ធទីប 65 បង្កើតប្រព័ន្ធវិង សមតុល្យភាពកុំតាមខ្ពស់។ រចនាសម្ព័ន្ធបិទជិត ធានាបាននូវសំឡេង និងអ៊ីសូឡង់កំដៅ និងការការពារទឹកជ្រាប។



ƯU ĐIỂM
អត្ថប្រយោជន៍

- 

Chống ăn mòn nước biển
មិនប៉ះពាល់ទឹកសមុទ្រ
- 

Kín Gió
រារាំងខ្យល់
- 

Kín Nước
មិនជ្រាបទឹក។
- 

Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- 

Chịu Bảo
ការការពារពុយុះ
- 

Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- 


Cách Âm
ការការពារសំឡេង
- 

Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- 


Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

MẶT DỰNG KHUNG NỔI
ប្រព័ន្ធទីប ស៊ីម៉ង់ត៍មុខអណ្តូតតែ

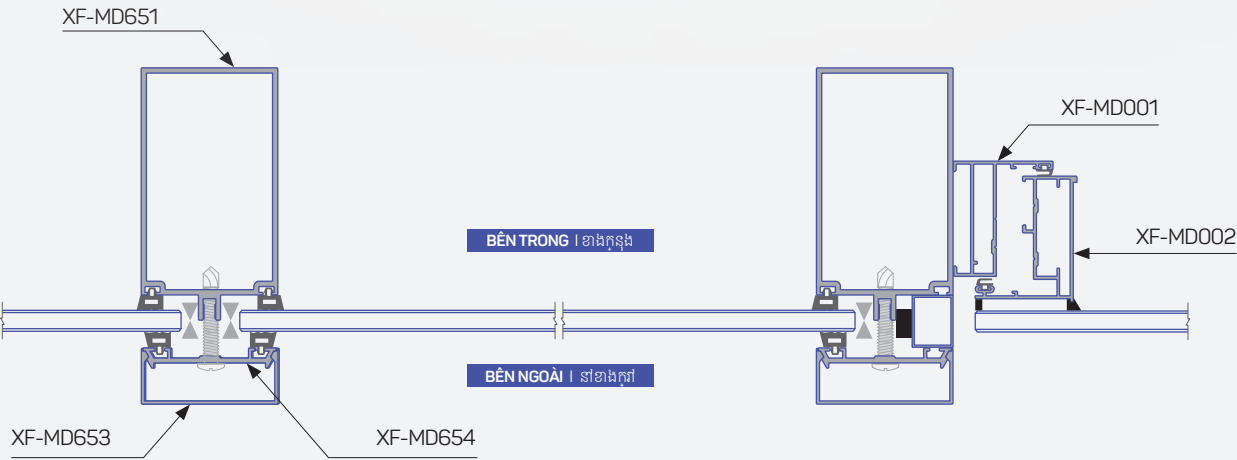GERNIUM 65



MẶT CẮT NGANG | ផ្ទះកែតុលងកាត់

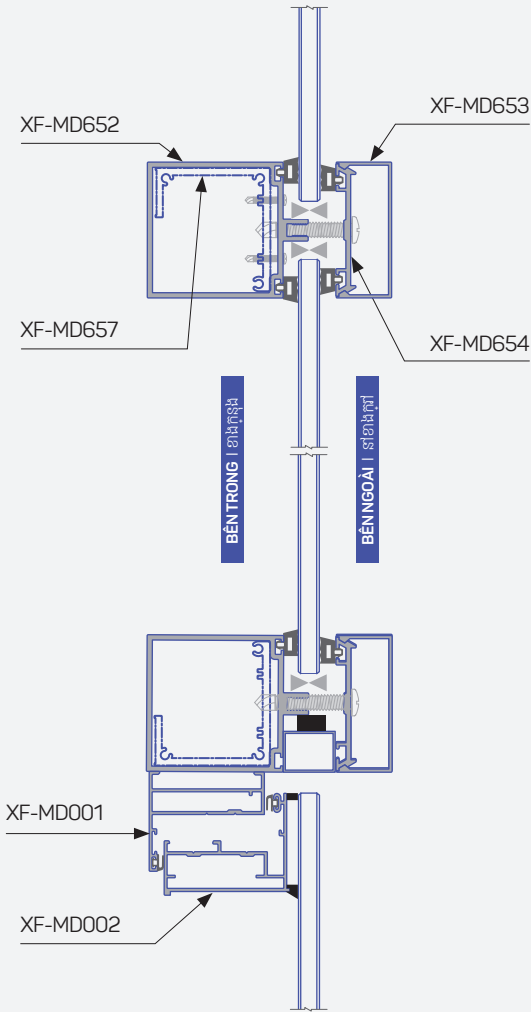

MẶT CẮT ĐŨNG | ផ្ទះកែបញ្ចូល

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ីម៉ង់ត៍មុខអណ្តូត (មម)	64.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្រាស់អាលុយមីញ៉ូម (មម)	2.5
• Chiều dày kính (mm) កម្រាស់កញ្ចក់ (មម)	5-8 or 19-24

MÀU SẮC
ពណ៌

Gernium trắng Gernium ពណ៌ស	Gernium nâu Gernium ពណ៌ស	Gernium ghi Gernium ពណ៌ ប្រផេះ
Gernium đen Gernium ពណ៌ខ្មៅ	Gernium sampanh Gernium ពណ៌ Sampanh	Sơn trắng XF ពណ៌ស Xingfa
Sơn xám XF ពណ៌ប្រផេះ Xingfa	Sơn xám đá XF ពណ៌ប្រផេះថ្ម Xingfa	Sơn cafe XF កាហ្វេ, cafe
Sơn xám ánh kim ពណ៌ប្រផេះ លាហ៍ឆាតុ	Ván gỗ nội thất ពណ៌ឈើ គ្រឿងសម្ភាររឹង	Ván gỗ campuchia ពណ៌ឈើ Campuchia
Sơn đen XF ពណ៌ខ្មៅ Xingfa		

MẶT DỰNG KHUNG CHÌM

ស៊ីមសំណង់មុខអណ្តែតតែ

GERNIUM

65

Gernium 65 là hệ sản phẩm chuyên dùng sản xuất, lắp ghép các loại vách ngăn, vách tường với độ rộng lớn nhất là 65mm.

Gernium 65 khung nhôm chìm với khả năng tạo hình linh hoạt, thiết kế nhiều kiểu dáng khác nhau, phù hợp với nhiều loại kiến trúc. Đảm bảo các yếu tố cách âm, cách nhiệt hiệu quả và đáp ứng tốt nguồn ánh sáng tự nhiên.

Gernium 65 គឺជាប្រព័ន្ធផលិតផលឯកទេសសម្រាប់ផលិត និងដំឡើងភាគថាស និងជញ្ជាំងដែលមានទទឹងធំបំផុត 65mm

Gernium 65, ស៊ីមអាណូយមីញ៉ូមលិចជាមួយនឹងសមតុល្យភាពក្នុងការបង្កើតទម្រង់ដែលអាចបត់បែនបាន, រចនា រចនាប័ទ្មមុខផ្សេងគ្នាជាច្រើន, សាកសមសម្រាប់ជាច្រើនប្រភេទស្ថាបត្យកម្ម។ ការធានាកត្តា អ៊ីសូឡង់សំឡេង, អ៊ីសូឡង់មានប្រសិទ្ធភាព ហើយសរុបនឹងប្រភពពន្លឺធម្មជាតិ



ƯU ĐIỂM

អត្ថប្រយោជន៍

Chống thấm nước biển

មិនចូរទឹកសមុទ្រ

Kín Gió

រារាំងខ្យល់

Kín Nước

មិនជ្រាបទឹក

Cách Nhiệt

អ៊ីសូឡង់

Chịu Bão

ការការពារព្យុះ

Thời Tiết Khắc nghiệt

អាកាសធាតុអាក្រក់

Cách Âm

ការការពារសំឡេង

Ngăn Cách Ô Nhiễm

រារាំងការបំពុល



Bảo Trì Thấp

ការថែទាំទាប

MẶT DỰNG KHUNG CHÌM

ស៊ីម៉ង់ត៍មុខអណ្តូតតែ

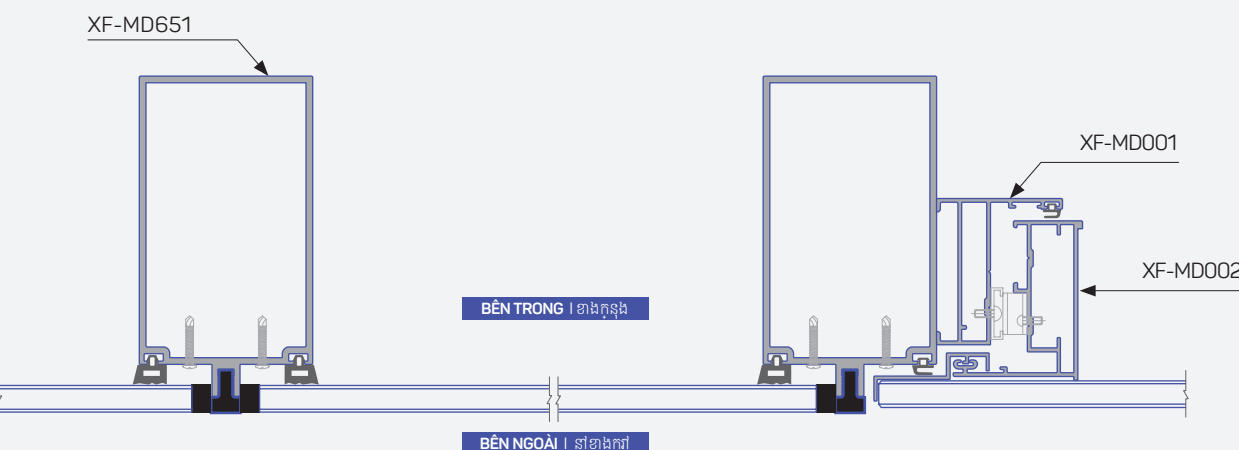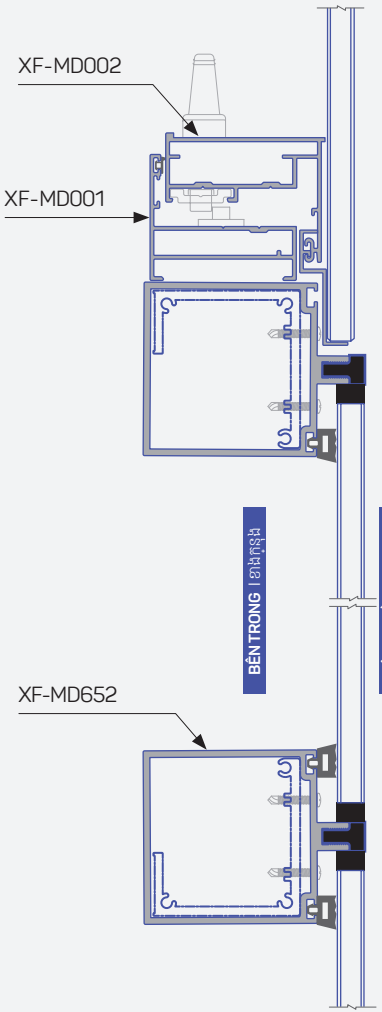GERNIUM 65



MẶT CẮT ĐỨNG / ផ្ទះកែបញ្ចូល

MẶT CẮT NGANG / ផ្ទះកែបញ្ចូល

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ីម៉ង់ត៍មុខអណ្តូតតែ (មម)	64.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់ស៊ីម៉ង់ត៍មុខអណ្តូតតែ (មម)	2.5
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5-8 or 19-24

MÀU SẮC



ពណ៌

Gernium trắng Gernium ពណ៌ស	Gernium nâu Gernium ពណ៌ស	Gernium ghi Gernium ពណ៌ ប្រផេះ
Gernium đen Gernium ពណ៌ខ្មៅ	Gernium sampanh Gernium ពណ៌ Sampanh	Son trắng XF ពណ៌ស Xingfa
Son xám XF ពណ៌ប្រផេះ Xingfa	Son xám đá XF ពណ៌ប្រផេះថ្ម Xingfa	Son cafe XF កាហ្វេ, cafe
Son xám ánh kim ពណ៌ប្រផេះ លាហ៍ឆាត	Ván gỗ nội thất ពណ៌ឈើ គ្រឿងសម្ភារឈើ	Ván gỗ campuchia ពណ៌ឈើ Campuchia
Son đen XF ពណ៌ខ្មៅ Xingfa		

CỬA BẬT GIẤU ĐÓ

ទុរាប៊ីកលាក់

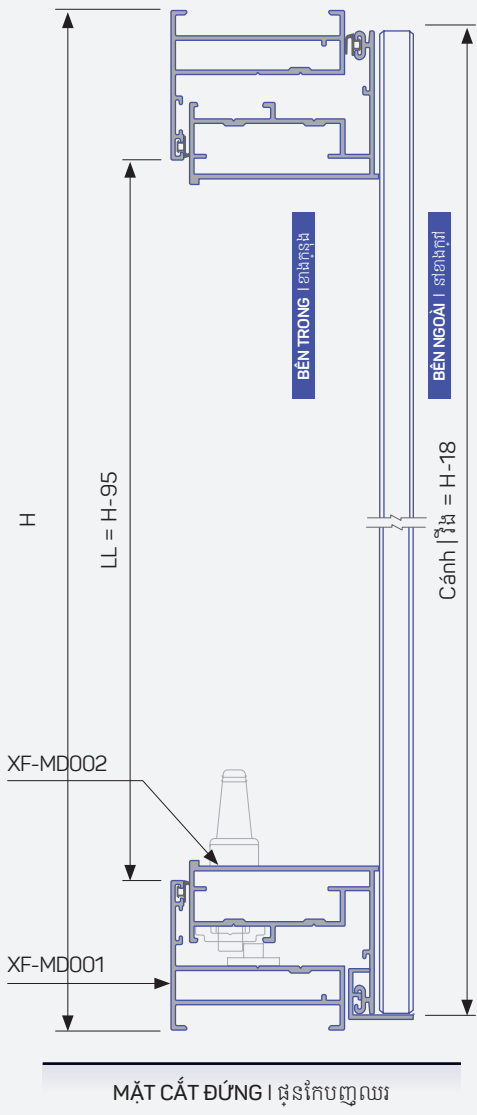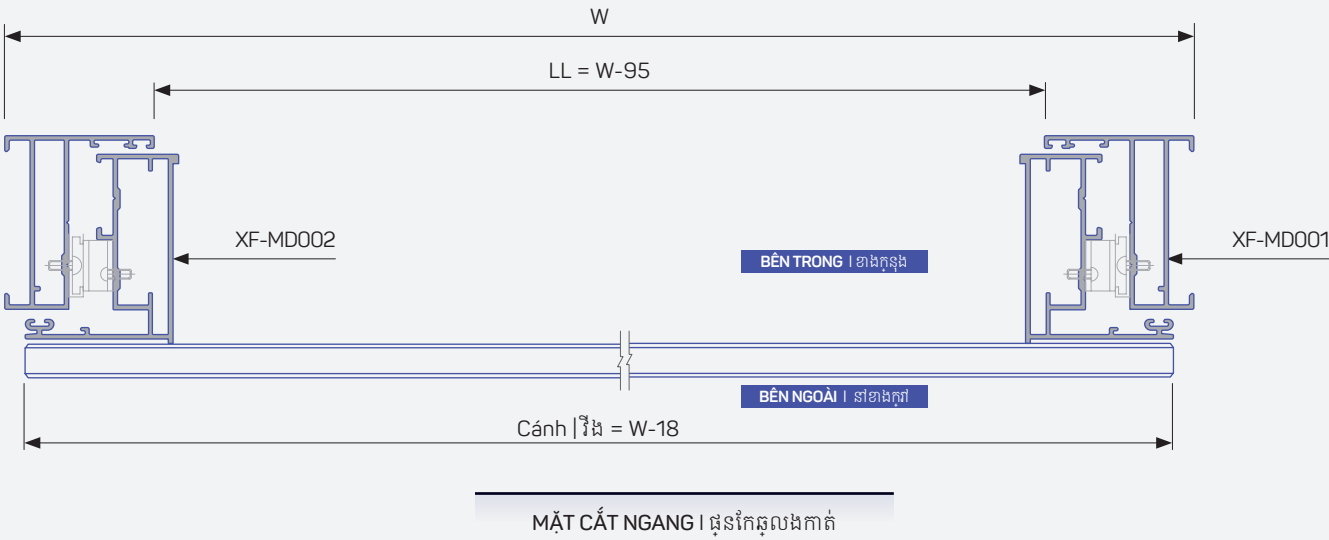GERNIUM 65



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

- Bề rộng khung nhôm (mm)
ទទឹងស៊ីម៉ង់ត៍ (មម) 54.8
- Độ dày nhôm (mm)
កម្រិតស៊ីម៉ង់ត៍ (មម) 1.0, 1.3, 1.8, 2.0
- Chiều dày kính (mm)
កម្រិតកញ្ចក់ (មម) 5-8 or 19-24












MÀU SẮC

ពណ៌

Gernium trắng Gernium ពណ៌ស	Gernium nâu Gernium ពណ៌ស	Gernium ghi Gernium ពណ៌ ប្រផេះ
Gernium đen Gernium ពណ៌ខ្មៅ	Gernium sampanh Gernium ពណ៌ Sampanh	Sơn trắng XF ពណ៌ស Xingfa
Sơn xám XF ពណ៌ប្រផេះ Xingfa	Sơn xám đá XF ពណ៌ប្រផេះថ្ម Xingfa	Sơn cafe XF កាហ្វេ, cafe
Sơn xám ánh kim ពណ៌ប្រផេះ លាហ៍ឆាត	Ván gỗ nội thất ពណ៌ គ្រឿងសង្ហារឹម	Ván gỗ campuchia ពណ៌ Campuchia
Sơn đen XF ពណ៌ខ្មៅ Xingfa		

MẶT CẮT KỸ THUẬT MẶT DỰNG HỆ GERNIUM 65

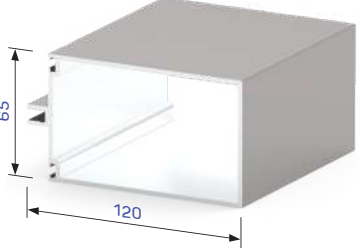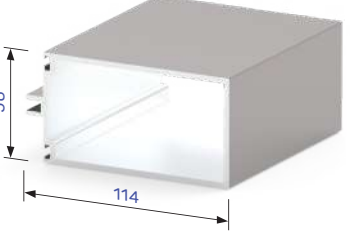ការកាត់បច្ចេកទេស សំណង់មុខ ប្រព័ន្ធទី 65

Thanh đứng 65x120 រោបបញ្ចូល 65x120  XF-MD651 T:2.5 - W:2.549 kg/m	Ngang nhỏ 65x77 ផ្ទៃកែតូច 65x77  XF-MD652 T:2.5 - W:1.966 kg/m	Nắp đáy khung nhôm nới គម្របស៊ីមអាលុយមីញ៉ូមអណូតតែ  XF-MD653 T:1.5 - W:0.473 kg/m
Nẹp khung nhôm nới តង់ក្បែរស៊ីមអាលុយមីញ៉ូមអណូតតែ  XF-MD654 T:2.3 - W:0.527 kg/m	Pat liên kết PAT តូដាប  XF-MD657 T:3.5 - W:1.386 kg/m	Thanh trượt khóa địa điểm ដំបងបញ្ជូនចាក់សាច់រឹងចំណុច  XF-C459 T:2.3 - W:0.139 kg/m
Cánh cửa bật mặt dựng ទ្វារបើកសំណង់មុខ  XF-MD002 T:1.5 - W:0.957 kg/m	Khung bao cửa mặt dựng ស៊ីមនៃជញ្ជាំងកំរិត  XF-MD001 T:1.5 - W:0.773 kg/m	Ke liên kết cánh và cửa bật នៅក្នុងទ្វារ  XF-C107 T:8.7 - W:1.558 kg/m
Thanh đứng 114x56 រោបបញ្ចូល 114x56  XF-MD501 T:3.0 - W:2.710 kg/m	Thanh đứng 80x65 រោបបញ្ចូល 80x65  XF-MD461 T:2.5 - W:1.996 kg/m	Thanh đứng góc 90° រោបបញ្ចូលជុំវិញ 90°  XF-MD655 T:2.5 - W:2.637 kg/m



HỆ VÁT CẠNH
បុរេនុជញ្ជាំងចំហៀង

GERNIUM

Cửa Gernium hệ vát cạnh là sự kết hợp hài hòa của rất nhiều chi tiết thiết kế, hệ thống cạnh thanh cánh được vát góc đem đến độ vững chắc nổi bật và khả năng kín khít cho dòng sản phẩm.

Bề mặt được xử lý sơn, xi Anod hiện đại chống mài mòn, gỉ sét, làm tăng tuổi thọ sử dụng cho sản phẩm.

ទុរារ Gernium ជញ្ជាំងចំហៀង គឺជាការរួមបញ្ចូលគុណចុះសម្បុរ គុណតម្លៃមានលំអិតនៃការចនាជាច្រើន បុរេនុជញ្ជាំងចំហៀងនាំមកនូវ ភាពរឹងមាំ និងសមតុល្យភាពក្នុងការផ្តល់សេវាដល់ អតិថិជនដែលបានជ្រើសរើស ។ Xi anod ទំនើបដ៏មុខរបស់ទំនើបនឹង ការពាក់ និងចុះបង្កើនអាយុសង្វាក់មុខរបស់ផលិតផល



ƯU ĐIỂM
អត្ថបុរេយាជន៍

- 

Chống ăn mòn nước biển
មិនចូរនេនទឹកសមុទ្រ
- 

Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់
- 

Kín Nước
មិនជួបទឹក
- 

Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- 

Chịu Bảo
ការការពារពុយុះ
- 

Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- 

Cách Âm
ការការពារសំឡេង
- 

Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- 

Bảo Trì Thấp
ការបម្រើទាប

HỆ VÁT CẠNH

ប្រព័ន្ធជាញជាំងចំហៀង

GERNIUM




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	54.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.0
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5~8 or 19~24

QUY CÁCH THÔNG DỤNG

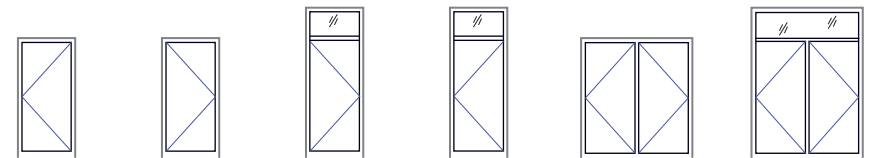លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

គ្រឿងបន្លាស់ឆ្លើសមគោលកម្ម



Bản lề
Hinger



Tay nắm
Handle



Thanh truyền động
Actuator rod



Khóa đa điểm
Multi point lock



Chốt âm
Socket rod



Gioăng
Gasket



Chụp đỡ động
PVC Spigot

MÀU SẮC

ពណ៌



Gernium trắng
Gernium ពណ៌ស



Gernium nâu
Gernium ពណ៌ស



Gernium ghi
Gernium ពណ៌
ប្រផេះ



Gernium đen
Gernium ពណ៌
ខ្មៅ



Gernium sampanh
Gernium ពណ៌
Sampanh



Sơn trắng XF
ពណ៌ស Xingfa



Sơn xám XF
ពណ៌ប្រផេះ Xingfa



Sơn xám đá XF
ពណ៌ប្រផេះថ្ម Xingfa



Sơn cafe XF
កាហ្វេ, cafe



Sơn xám ánh kim
ពណ៌ប្រផេះ
លាហ៍ឆាតុ



Sơn đen XF
ពណ៌ខ្មៅ Xingfa






Vân gỗ nội thất
ពណ៌ឈើ
គ្រឿងសង្ហាតិ
















Vân gỗ campuchia
ពណ៌ឈើ
Campuchia

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

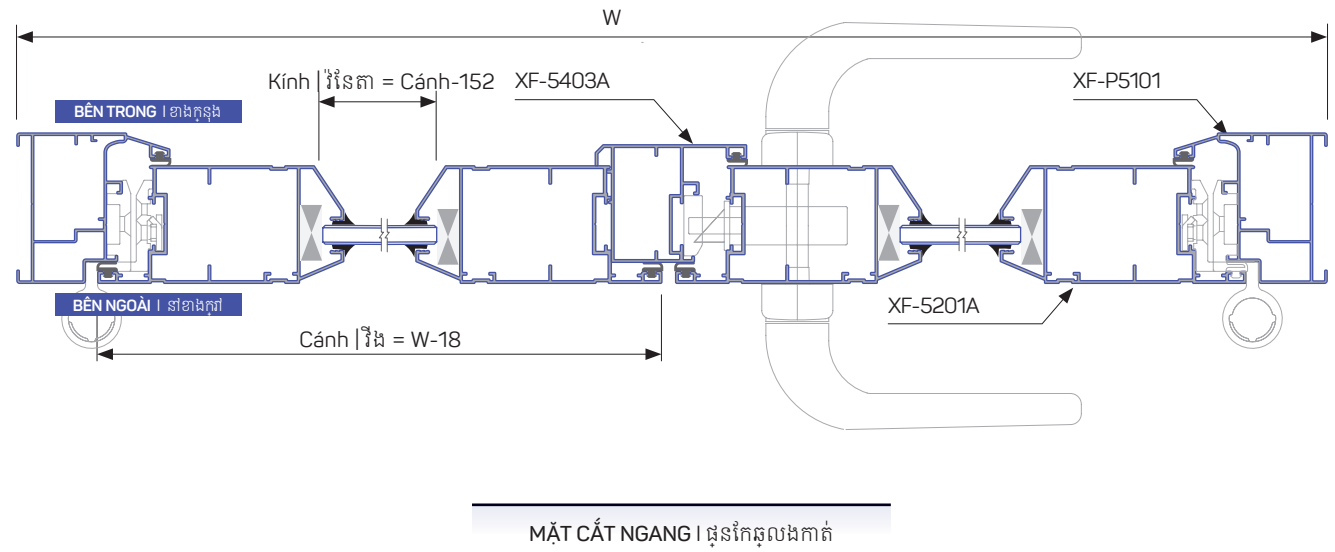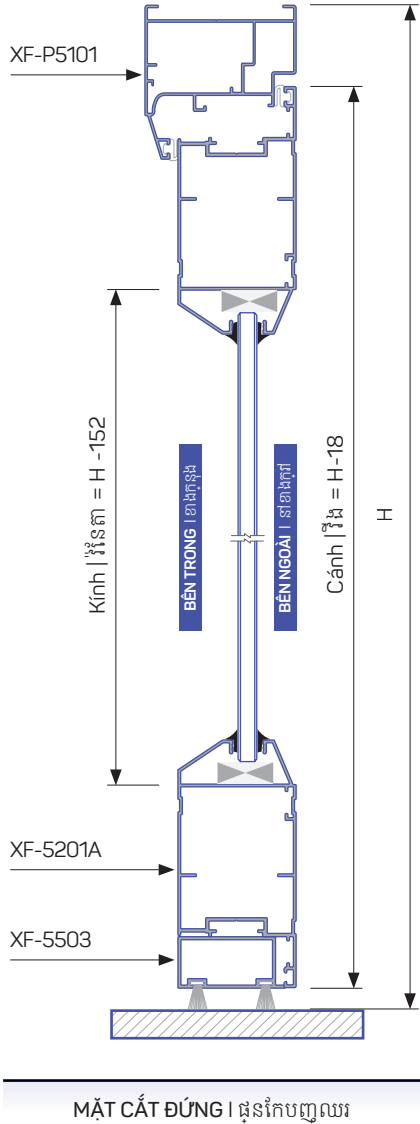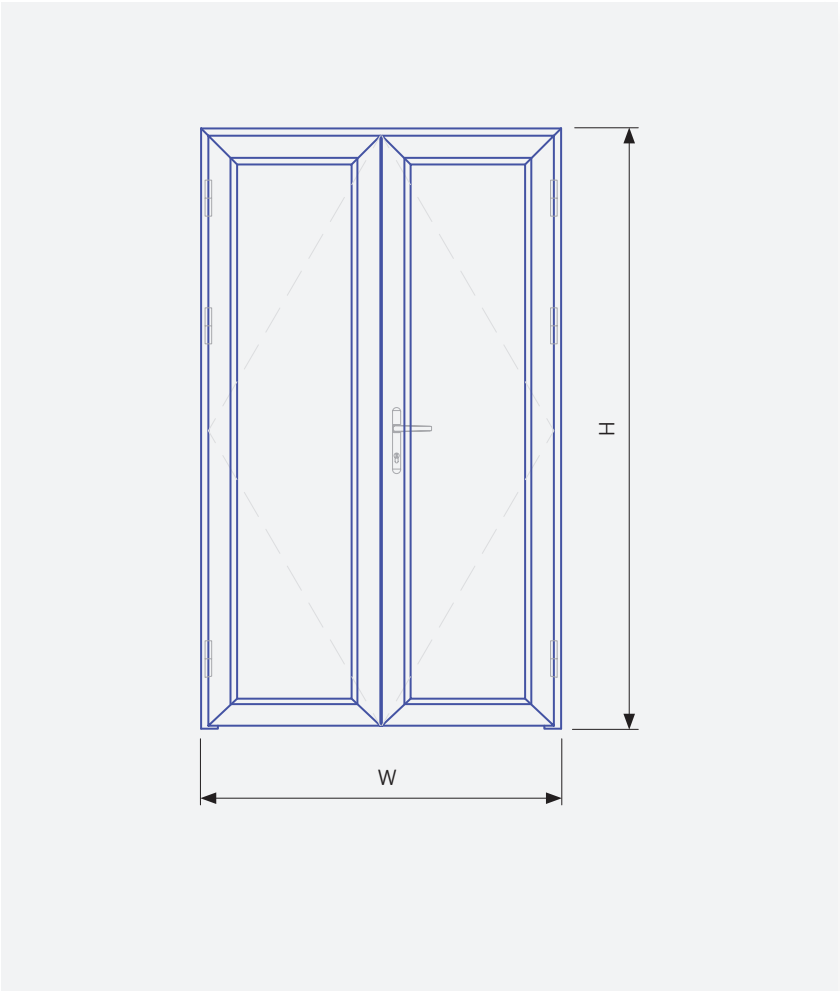1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài
ទ្វារ 2 ស៊ុលីកបីកន្លាខាងក្រៅ



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA NHÔM GERNIUM HỆ VÁT CẠNH 55
ការកាត់បច្ចេកទេស ទ្វារអាលុយមីញ៉ូម GERNIUM ប្រព័ន្ធជ័ញជ័ញជ័ញជ័ញ កម្ពុជា 55

Khung bao sự	Cánh cửa sổ gà bự	Cánh cửa đi gà
 XF-P5101 T:0.9 - W:0.655 kg/m	 XF-5301A T:0.9 - W:0.734 kg/m	 XF-5201A T:1.0 - W:0.885 kg/m
Đốt động (dùng chung) đồng (bộ)	Đốt cố định chia cánh sự	Đốt cố định cửa sổ bự
 XF-5403A T:1.0 - W:0.591 kg/m	 XF-5402 T:1.0 - W:0.786 kg/m	 XF-5302B T:0.9 - W:0.736 kg/m
Đốt cố định cửa đi bự	Ốp đáy cửa đi bự	Nẹp kính bộ
 XF-5302A T:0.9 - W:0.828 kg/m	 XF-5503A T:1.0 - W:0.183 kg/m	 XF-S13A T:0.9 - W:0.194 kg/m
Ốp đáy cửa đi bự	Ốp móc bộ	Cánh cửa lùa sự
 XF-5503 T:1.0 - W:0.351 kg/m	 XF-5603 T:1.0 - W:0.301 kg/m	 XF-5602 T:1.0 - W:0.674 kg/m
Khung bao sự		
 XF-5601 T:1.0 - W:0.688 kg/m		

HỆ 1000
ប្រព័ន្ធ 1000
GERNIUM

Cửa đi khung bao 1000 được lắp ghép từ các thanh profile Gernium cao cấp. Với kích thước khung bao lớn tạo nên độ vững chắc và sang trọng. Đặc biệt, hợp kim nhôm 6063 đạt tiêu chuẩn quốc tế, thanh nhôm bản lớn tới 100 - 110mm.

វ៉ារគ្រប1000: ប្រមូលផ្តុំពីទម្រង់ Gernium ថ្នាក់ទីខ្ពស់។ ជាមួយនឹងទំហំស៊ីម៉ង់បង្កក៏តភ្ជាប់នឹងម៉ាស៊ីនតាមតាម។ ជាពិសេស អាឡូមីញ៉ូម 6063 បំពេញតាមស្តង់ដារអនុគមន៍ជាតិ រហូតដល់ 100 - 110mm



ƯU ĐIỂM
អត្ថប្រយោជន៍

- 

Chống ăn mòn nước biển
មិនចូរនេនទឹកសមុទ្រ
- 

Kín Gió
រារាំងខ្ទុយល់
- 


Kín Nước
មិនជ្រាបទឹក។
- 

Cách Nhiệt
អ៊ីសូឡង់
- 

Chịu Bão
ការការពារព្យុះ
- 

Thời Tiết Khắc nghiệt
អាកាសធាតុអាក្រក់
- 

Cách Âm
ការការពារសំឡេង
- 

Ngăn Cách Ô Nhiễm
រារាំងការបំពុល
- 

Bảo Trì Thấp
ការថែទាំទាប

HỆ 1000
ប្រព័ន្ធទទស

GERNIUM




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
លក្ខខណៈបច្ចេកទេស

• Bề rộng khung nhôm (mm) ទទឹងស៊ុមអាឡុយមីញ៉ូម (មម)	99.8
• Độ dày nhôm (mm) កម្ពស់អាឡុយមីញ៉ូម (មម)	1.4, 2.0
• Chiều dày kính (mm) កម្ពស់កញ្ចក់ (មម)	5~8 or 19~24

QUY CÁCH THÔNG DỤNG

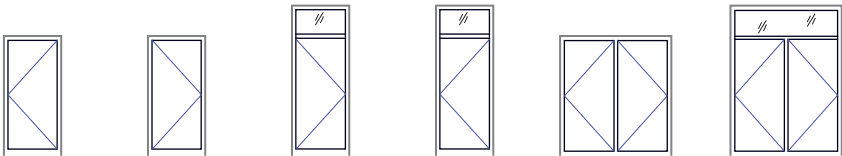លក្ខខណៈបច្ចេកទេស



PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ

គ្រឿងបន្លាស់ធុរិសមភាពកម្ពុជា



Bản lề
Hinger



Tay nắm
Handle



Thanh truyền động
Actuator rod



Khóa đa điểm
Multi point lock



Chốt âm
Socket rod



Gioăng
Gasket



Chụp đỡ động
PVC Spigot

MÀU SẮC

ពណ៌



Gernium trắng
Gernium ពណ៌ស



Gernium nâu
Gernium ពណ៌ស



Gernium ghi
Gernium ពណ៌
ប្រផេះ



Gernium đen
Gernium
ពណ៌ខ្មៅ



Gernium sampanh
Gernium ពណ៌
Sampanh



Sơn trắng XF
ពណ៌ស Xingfa



Sơn xám XF
ពណ៌ប្រផេះ Xingfa



Sơn xám đá XF
ពណ៌ប្រផេះថ្ម Xingfa



Sơn cafe XF
កាហ្វេ, cafe



Sơn xám ánh kim
ពណ៌ប្រផេះ
លាហ៍ឆាតុ



Sơn đen XF
ពណ៌ខ្មៅ Xingfa





Vân gỗ nội thất
ពណ៌ឈើ
គ្រឿងសង្ហាតិម





Vân gỗ campuchia
ពណ៌ឈើ
Campuchia

BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

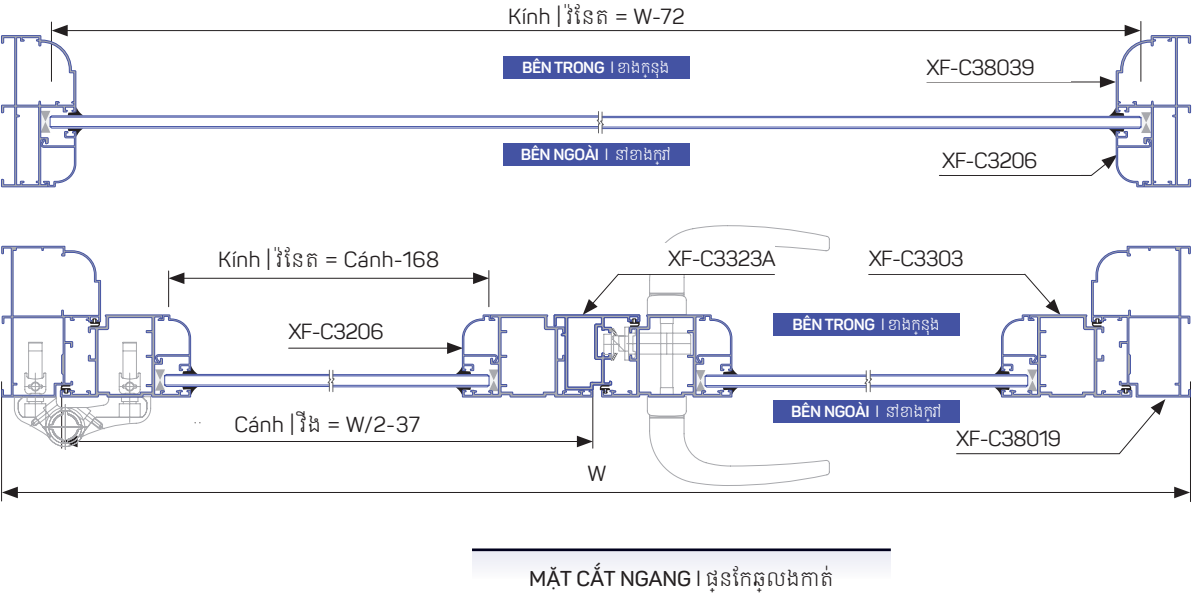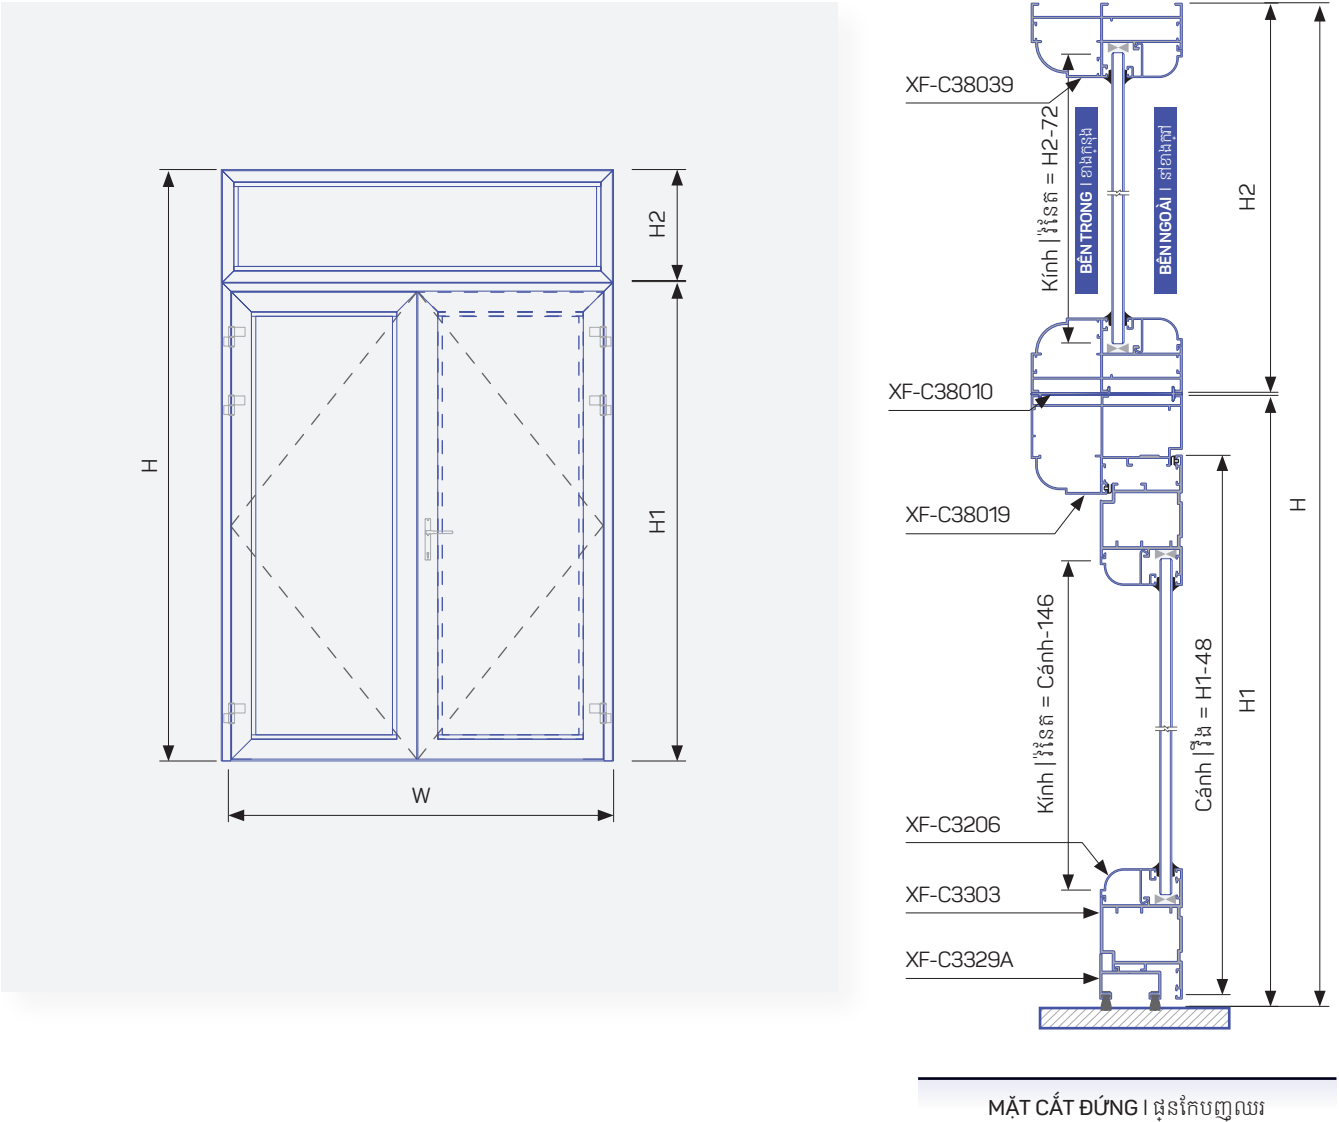1. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài Có Cố Định Trên
Ghờ 2 បីកនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងកំពូលថេរ





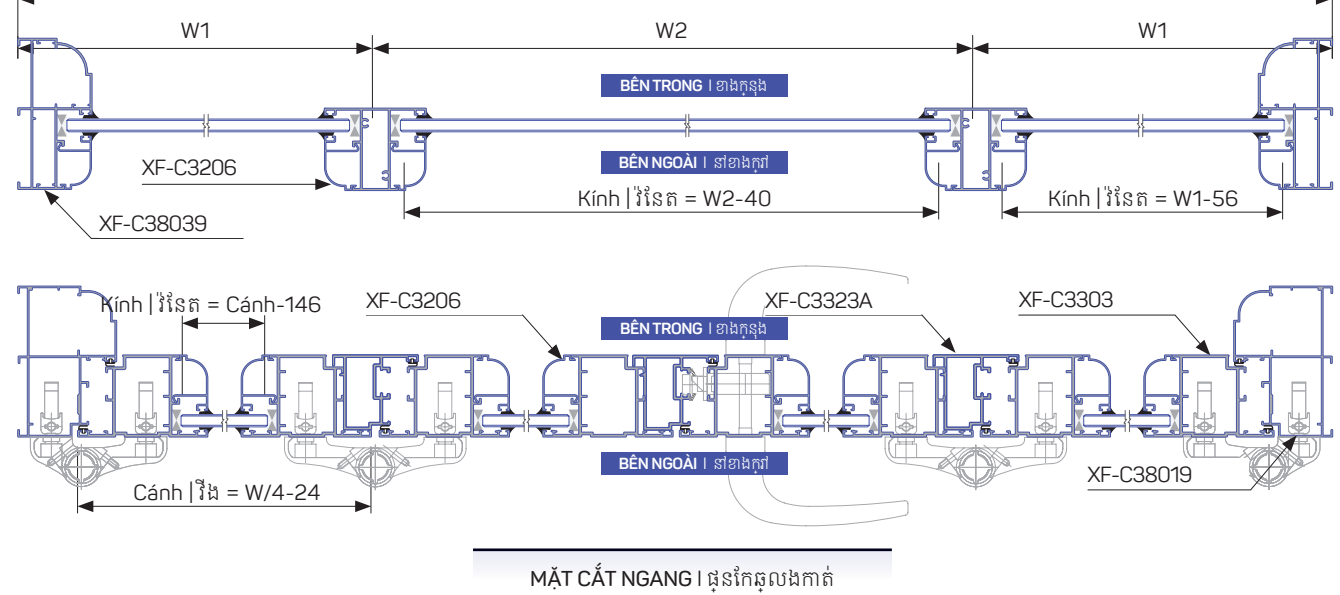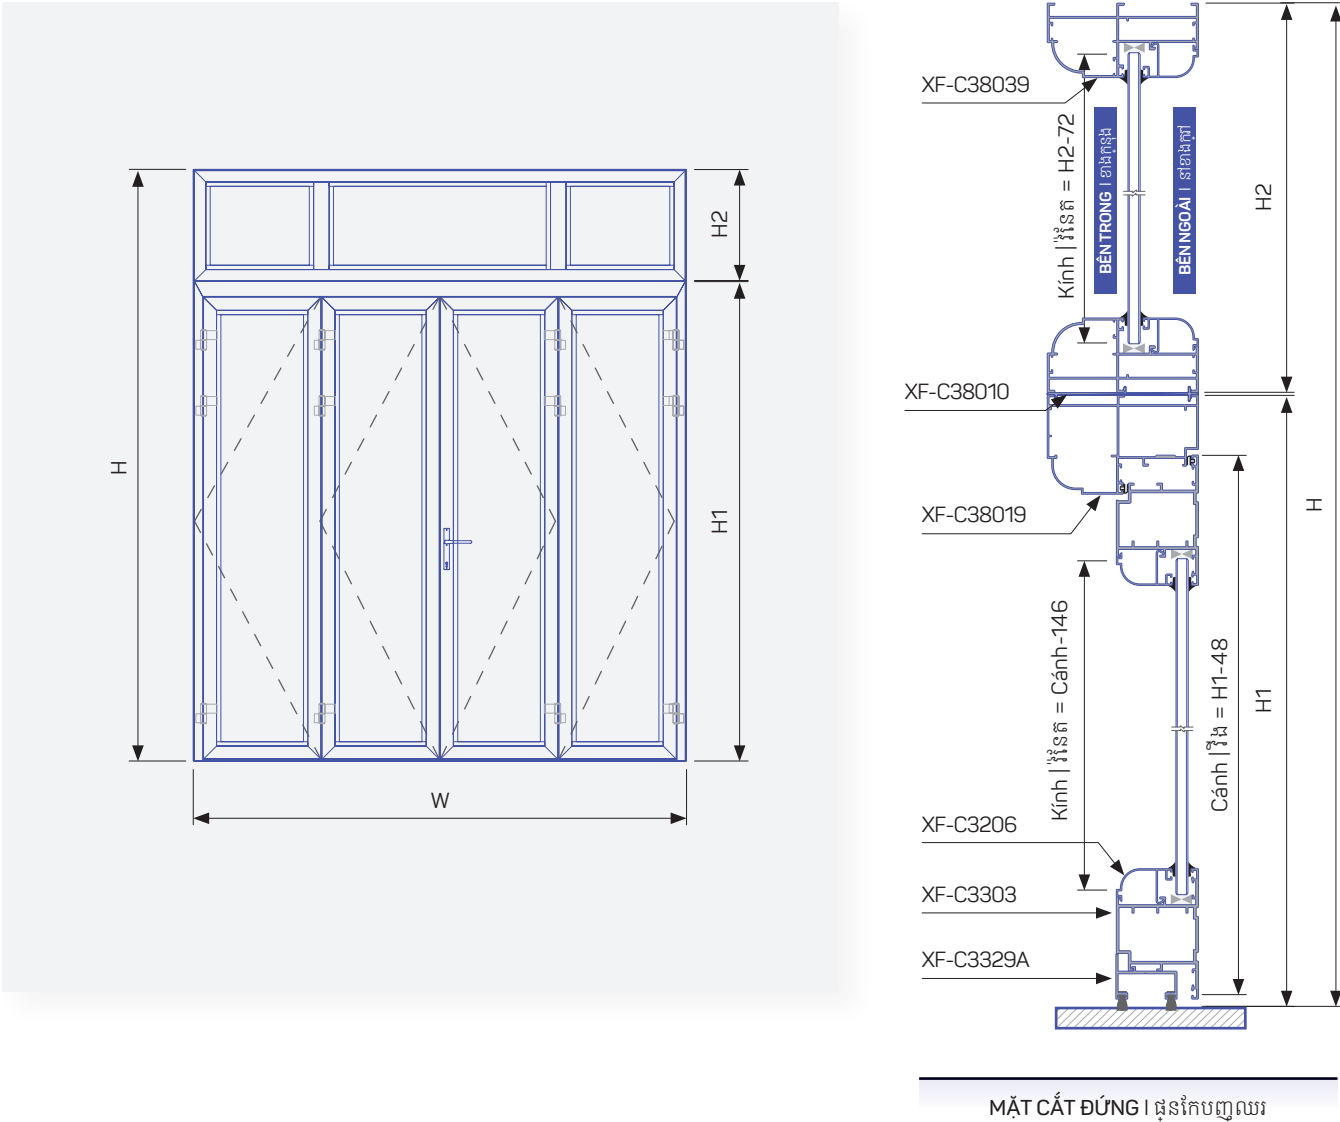2. Cửa Đi 4 Cánh Mở Ngoài Có Cố Định Trên
Ghờ 4 បីកនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងកំពូលថេរ





BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

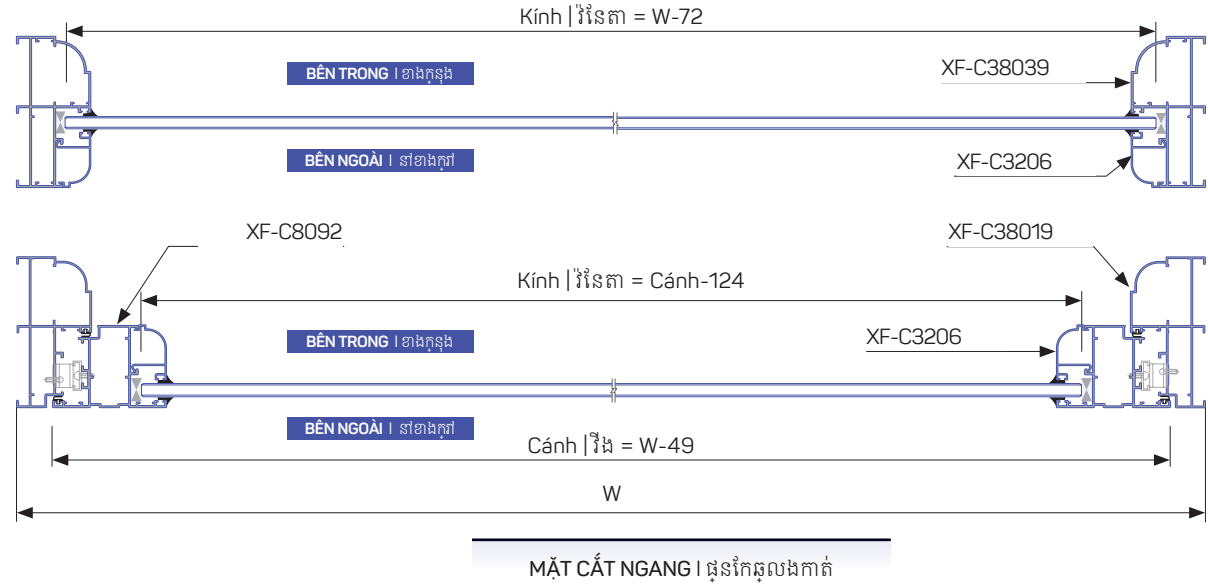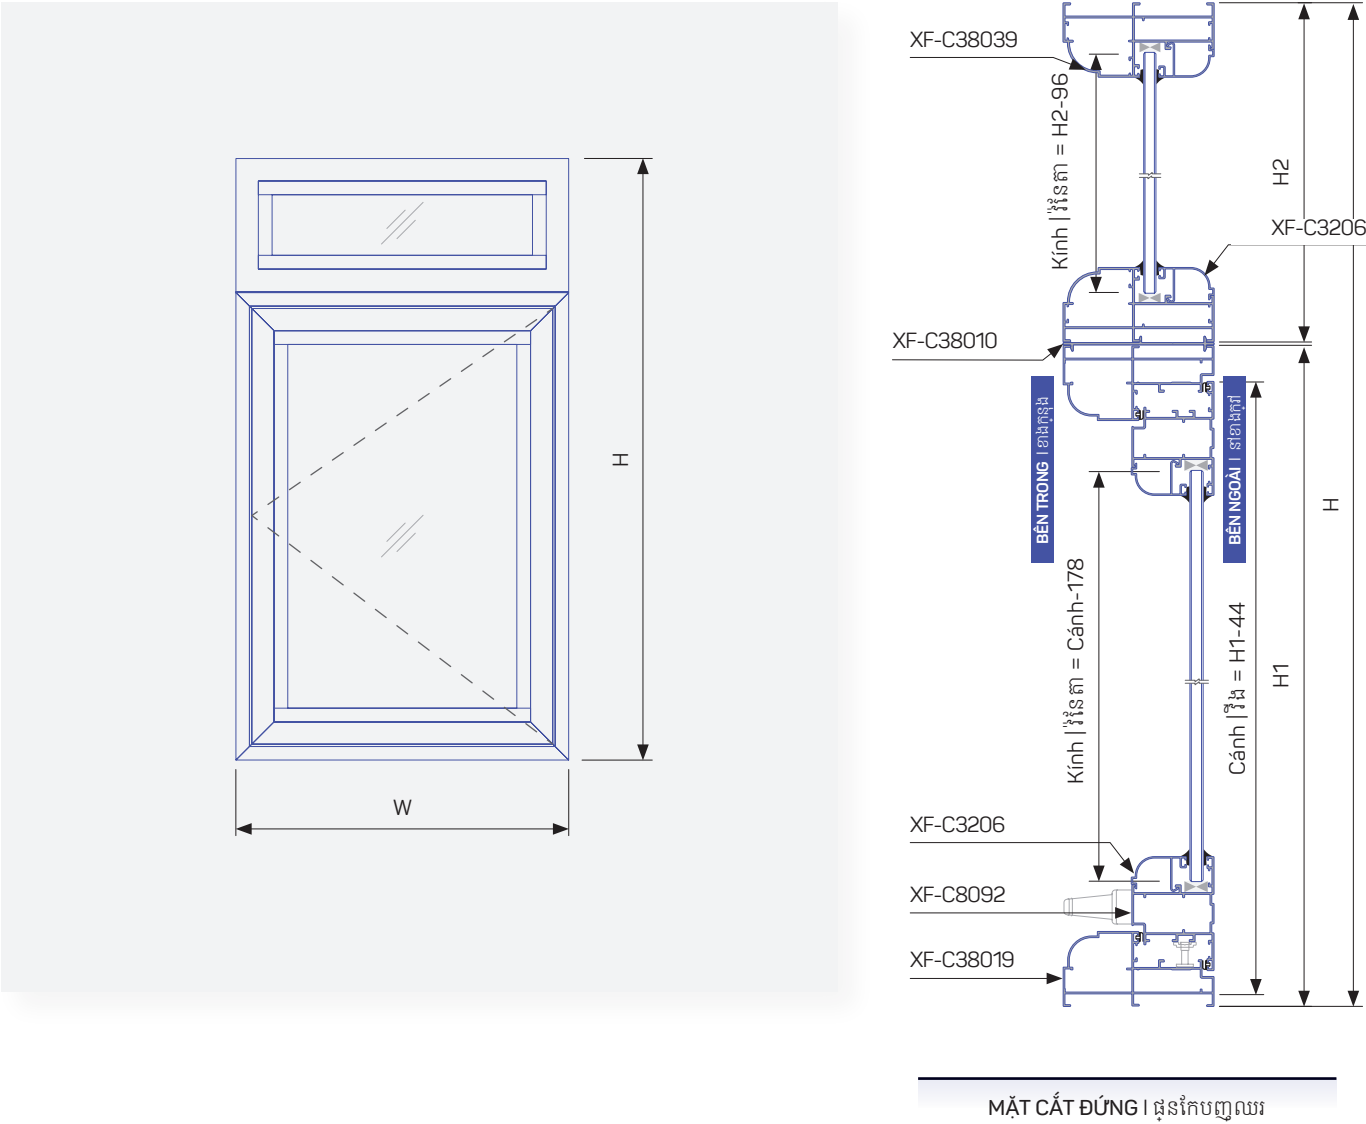3. Cửa Sổ 1 Cánh Mở Quay/Bật Có Cố Định Trên
បង្អួច 1 បីកុំតាវី/បីក មានជួសជុលនៅល




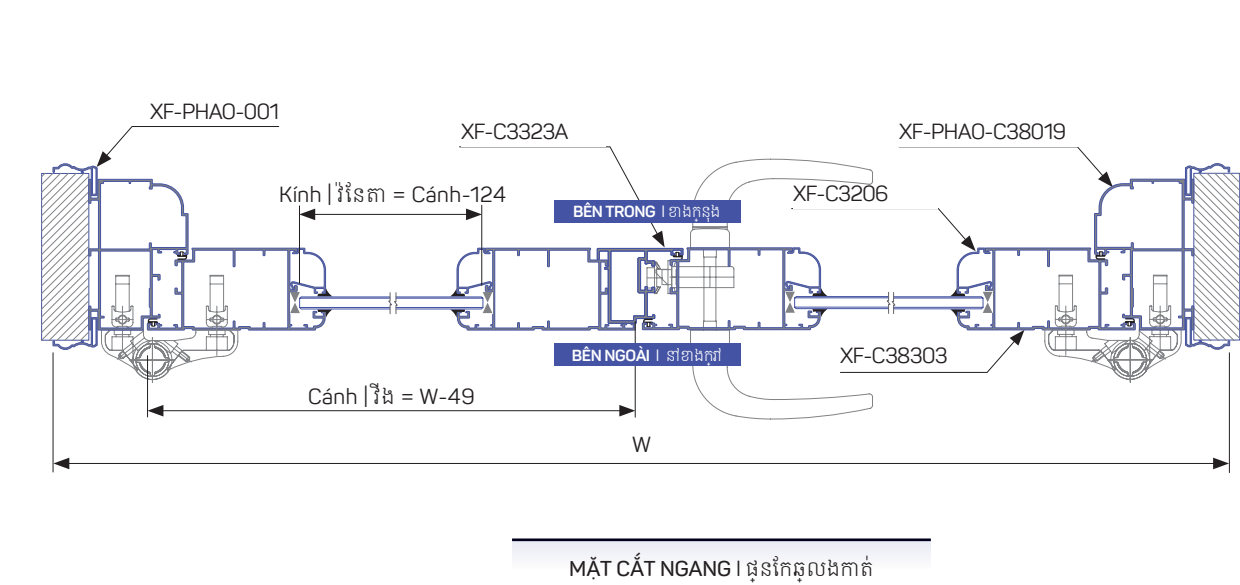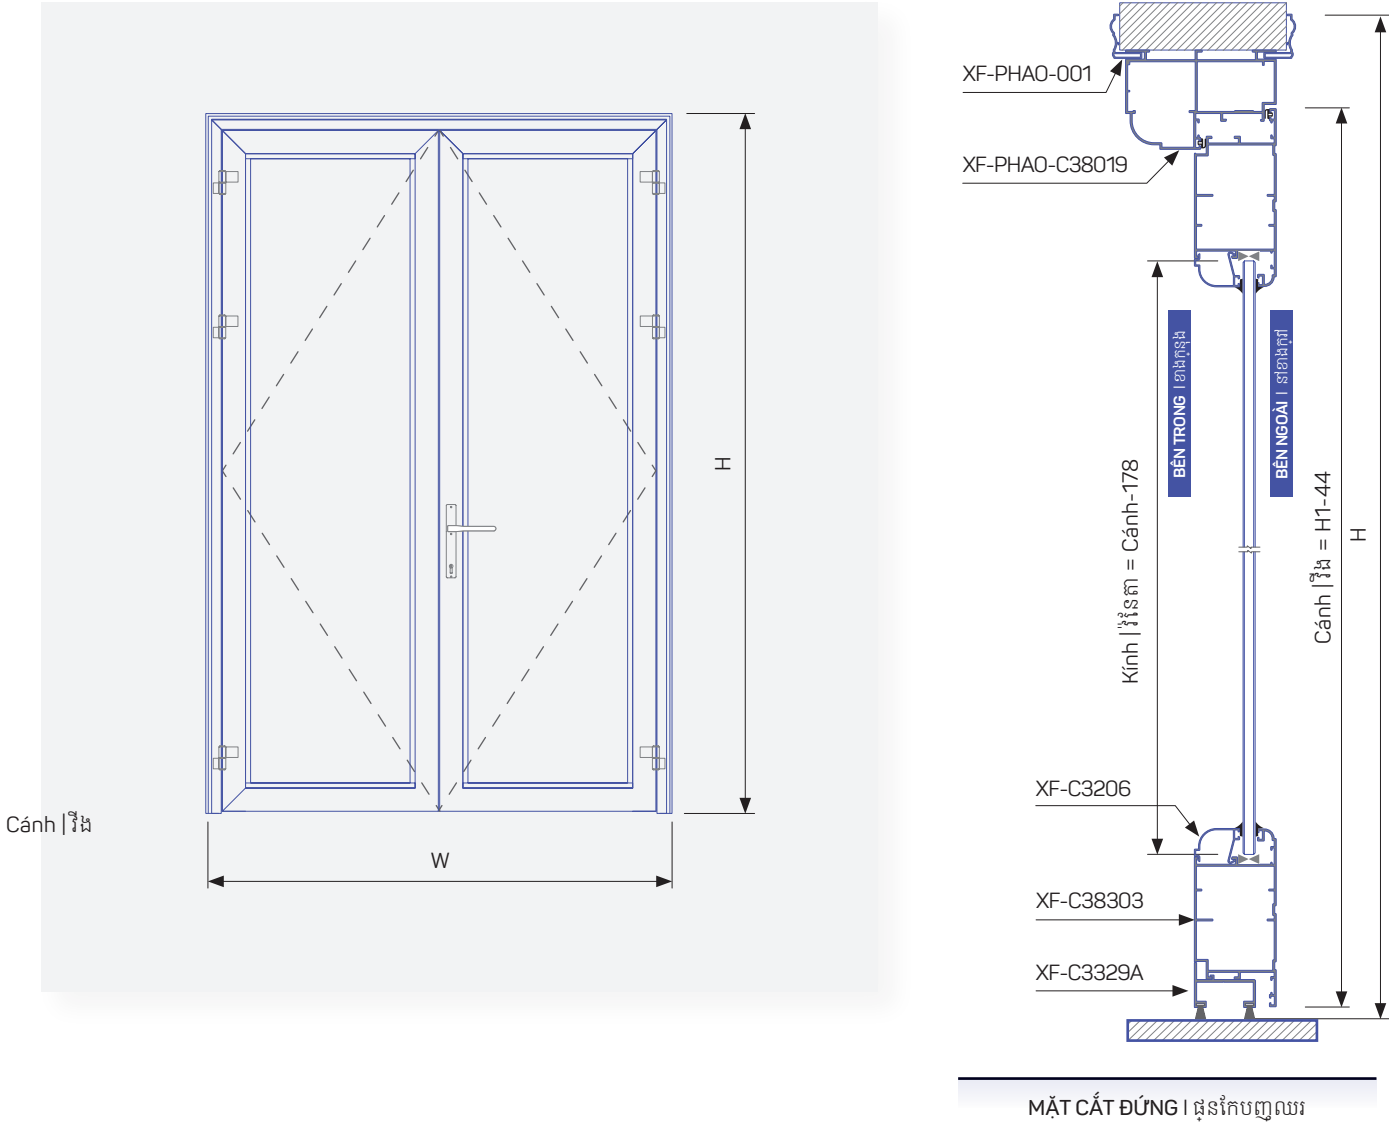4. Cửa Đi 2 Cánh Mở Ngoài Có Phào Khung Bao
បង្អួច 2 បីកុំតាវី/បីក មានជួសជុលនៅល



BẢN VẼ LẮP ĐẶT | គំនូរដំឡើង

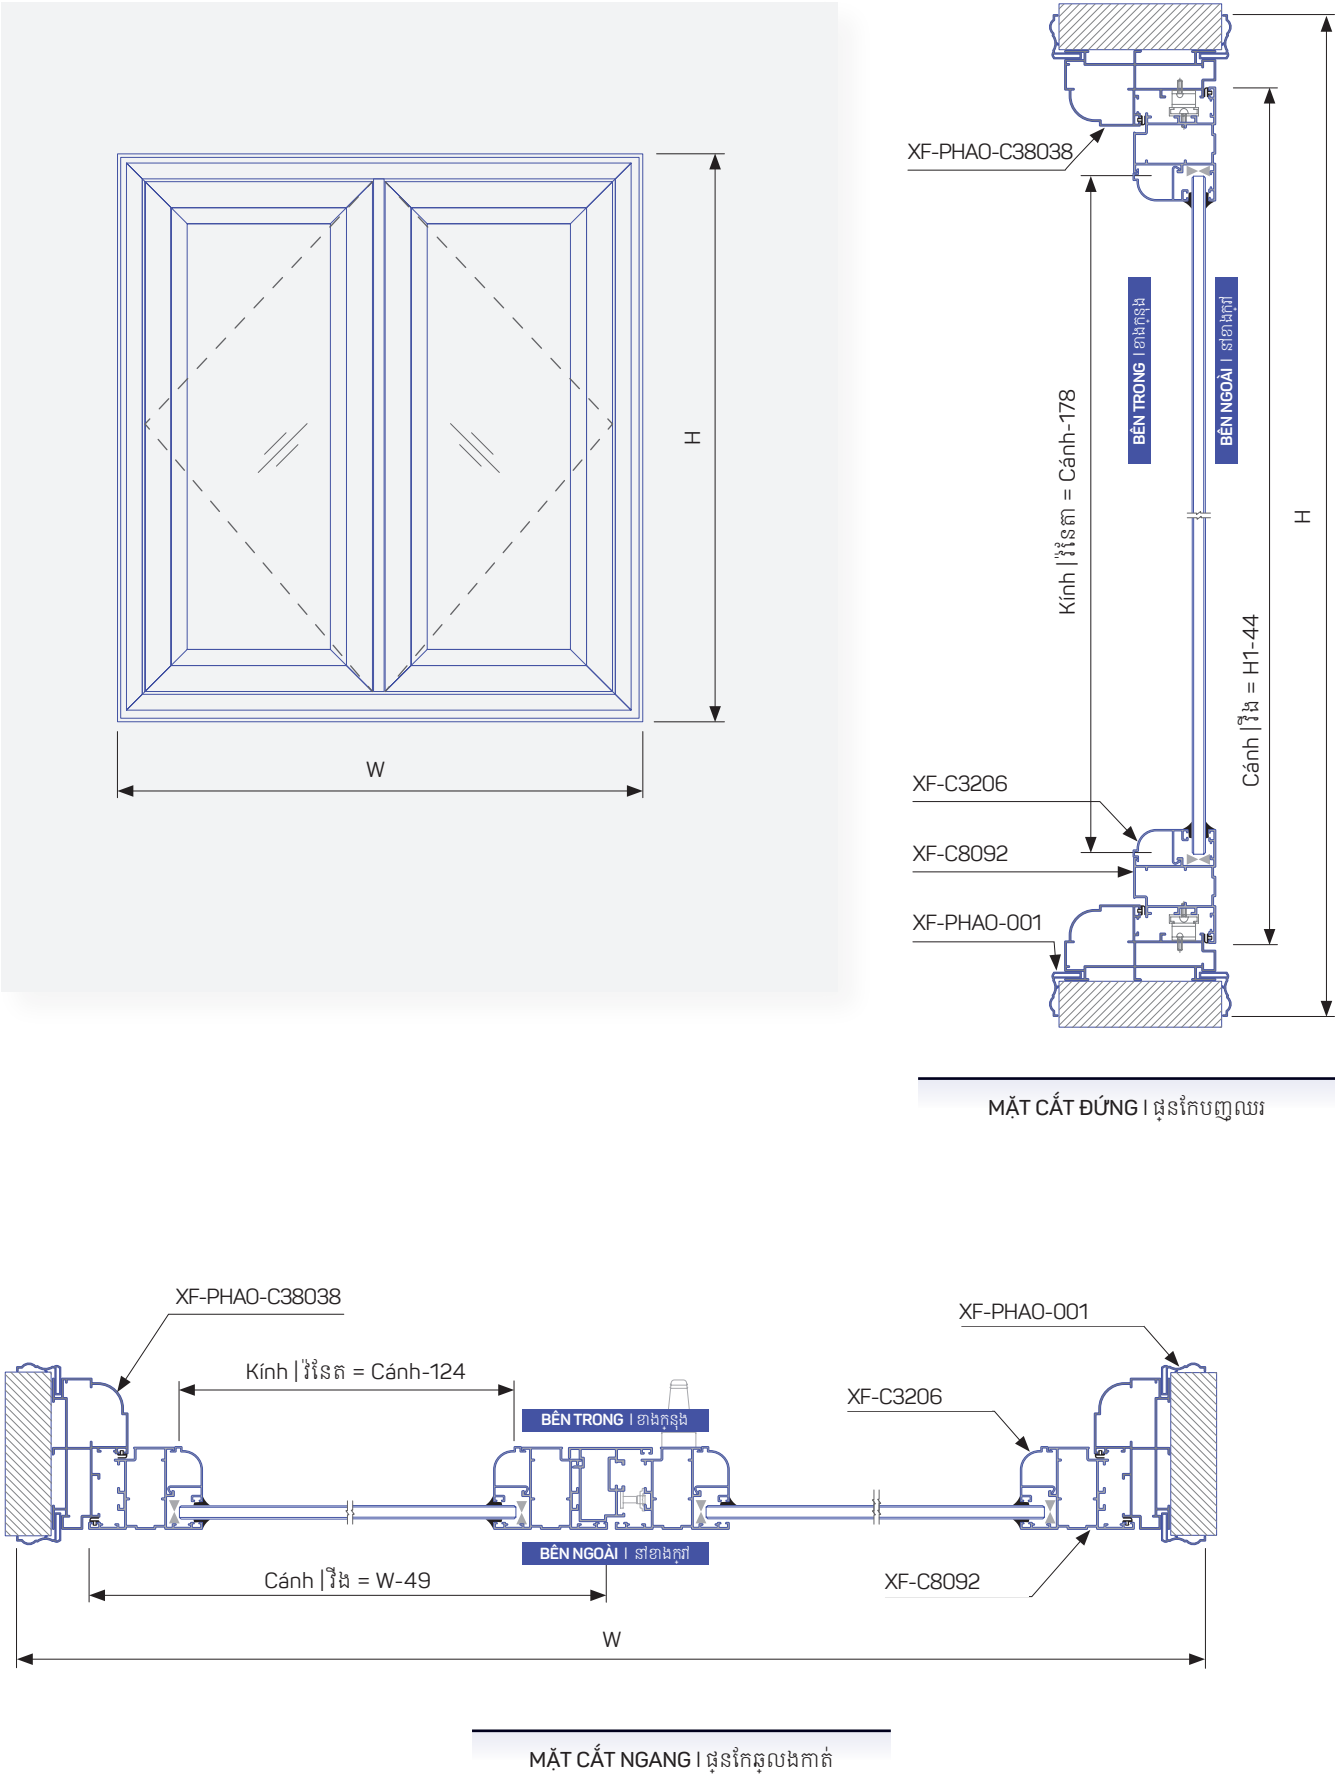5. Cửa Sổ 2 Cánh Mở Quay/Bật Có Phào Khung Bao
បង្អួច 2 បីក្បាល/បីក



MẶT CẮT KỸ THUẬT CỬA NHÔM HỆ GERNIUM 1000
ការកាត់បច្ចេកទេស ទ្វារអាលុយមីញ៉ូម ប៊ូតុង GERNIUM 1000

Thanh ghép khung រោងការកំណត់	Khung bao cửa đi mở quay គម្រប ទ្វារបើកបង្វិលជុំ	Khung bao cửa đi mở quay គម្រប ទ្វារបើកបង្វិលជុំ
 XF-C38010 T:2.0 - W:0.625 kg/m	 XF-C38019(2) T:2.0 - W:2.138 kg/m	 XF-C38019(1.2) T:1.2 - W:1.381 kg/m
Khung bao vách kính ស៊ុយជញ្ជាំងកញ្ចក់	Nẹp bầu អប់ ប៉ាង	Cánh cửa đi mở ngoài 120 ទ្វារបើកចេញ 120
 TD-XF-C38039 T:1.4 - W:1.355 kg/m	 TD-C3206 T:1.0 - W:0.257kg/m	 XF-C38303 T:1.4 - W:1.478 kg/m
Khung phào 1000 ផ្ទាំង 1000	Khung bao cửa sổ ស៊ុយបង្អួច	Nối khung cửa sổ រោងការកំណត់
 XF-PHAO-001 T:1.4 - W:0.955 kg/m	 XF-C38038 T:1.2 - W:1.205 kg/m	 XF-C38038B T:1.2 - W:1.387 kg/m
Khung bao cửa sổ phào ស៊ុយគម្របទ្វារបង្អួច	Nối khung bao cửa sổ phào ការតភ្ជាប់ស៊ុយបង្អួច	Khung bao cửa đi phào ការតភ្ជាប់ស៊ុយបង្អួច
 XF-PHAO-C38038 T:1.2 - W:1.291 kg/m	 XF-PHAO-C38038B T:1.2 - W:1.437 kg/m	 XF-PHAO-C38019 T:1.3 - W:1.565 kg/m
Nối khung bao cửa đi phào តភ្ជាប់ស៊ុយគម្របទ្វារ	 XF-PHAO-C38019B T:1.3 - W:1.705 kg/m	

Công Nghệ Sơn bột cho nhôm


Để gia tăng độ bền và nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm, Nhà máy Tiến Đạt đã ứng dụng 3 công nghệ sơn:

ដើម្បីបង្កើនភាពជាប់លាប់នៃស្រទាប់ និងកែលម្អស្ថេរភាពនៃផលិតផល រោងចក្រ Tien Dat បានអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាស្រទាប់បីបំណង ៣





SƠN TÍNH ĐIỆN

ថ្នាំ កូតមុស្រ



ANODIZED NHÔM

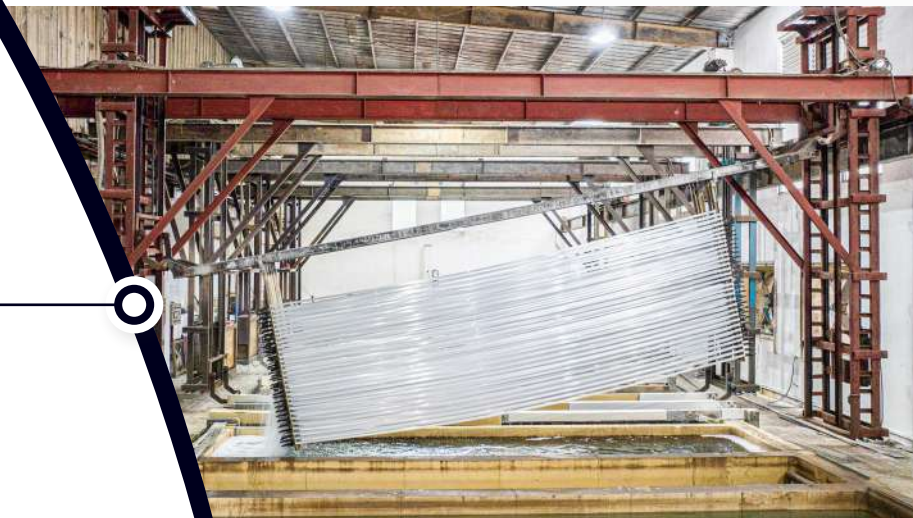អាណូដាយម៉ែត្រ អ៊ុយអ៊ុយ



PHỦ VÂN GỖ

គ្របដណ្តប់ដោយឈើ



Sơn tĩnh điện là công nghệ tạo màu cho thanh nhôm bằng hạt bột khô bám trên bề mặt nhôm và được tác động bằng lực tĩnh điện. Sau đó vật liệu được gia nhiệt và đóng rắn trong lò sấy để tạo thành một lớp màng sơn đồng nhất, đều màu, bền và đẹp.

ថ្នាំ កូតមុស្រ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏មុខរបររបស់ហ្វេរ៉ូអាលូមីញ៉ូម ដែលមានលក្ខណៈជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាត និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។ បច្ចេកវិទ្យាស្រទាប់បីបំណង ៣ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាស្រទាប់បីបំណង ៣ ដែលមានលក្ខណៈជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាត និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។

Phương pháp Anod nhôm: là quá trình hóa cứng cho nhôm bằng phương pháp điện hóa, tạo ra một lớp oxit cực bền một cách chủ động trên nhôm và hợp kim của nó.

វិធីសាស្ត្រអាណូដាយម៉ែត្រ anod: គឺជាដំណើរការស្រទាប់បីបំណង ៣ ដែលមានលក្ខណៈជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាត និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។

Phủ vân gỗ là phương pháp phủ lên bề mặt nhôm vân gỗ hay bề mặt gỗ giả (nhân tạo) được tạo ra nhờ hoạt chất kết dính.

Ưu điểm của công nghệ này là không tốn nhiều công sức và công nghệ, ít xảy ra lỗi, tạo nên sự đồng đều giữa các vân gỗ trên bề mặt.

ថ្នាំ កូតគ្រាប់ធញ្ញជាតិ គឺជាវិធីសាស្ត្រស្រទាប់បីបំណង ៣ ដែលមានលក្ខណៈជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាត និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាស្រទាប់បីបំណង ៣ គឺជាវិធីសាស្ត្រស្រទាប់បីបំណង ៣ ដែលមានលក្ខណៈជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្អាត និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ។

Phụ Kiện Đồng Bộ

គ្រឿងបន្លាស់ធុរិសមកាលកម្ម

Phụ kiện dùng cho cửa nhôm cao cấp là một phần vô cùng quan trọng tạo nên một bộ cửa đẹp và chất lượng tốt. Hệ Gernium là sản phẩm nhôm định hình cao cấp của Nhôm Tiến Đạt. Vì vậy, bộ phụ kiện đi kèm đồng bộ sẽ là một số phụ kiện thương hiệu cao cấp dưới đây:

ទូរគ្រប1000: ប្រមូលផ្តុំពីទម្ងន់ Gernium ថ្នាក់ទីខ្ពស់។ ជាមួយនឹងទំហំស្តុកជំរកក៏តភ្ជាប់នឹងម៉ាស៊ីនតភ្ជាប់។ ជាពិសេស អាចយកមកប្រើប្រាស់ 6063 បំពេញតាមសុត្តង់ជារអនុគរជាតិ រហូតដល់ 100 - 110mm



Đối Tác & Khách Hàng

ដៃគូ - អតិថិជន

Tên hành trình xây dựng thương hiệu của mình, Gernium luôn tự hào mang đến những giá trị thiết thực cho cuộc sống bằng những sản phẩm cao cấp, chất lượng. Đến nay, trải qua 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi đã ghi dấu ấn thương hiệu của mình ở hàng trăm công trình từ dân dụng, chung cư, nhà phố, văn phòng đến các công trình căn hộ cao cấp tòa nhà lớn ở trung tâm...

នៅក្នុងដំណើរការសាងសង់ម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួន Gernium តែងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពខ្ពស់ និងលំដាប់ខ្ពស់។ រហូតមកដល់ពេលនេះ តាមរយៈបទពិសោធន៍ 30 ឆ្នាំក្នុងវិស័យនេះ យើងបានសម្ភាសម៉ាកយីហោរបស់យើងនៅក្នុងគម្រោងរាប់រយ ចាប់ពីសំណង់ស៊ីវិល អាគារមិន ទីបួរជុំជន ការិយាល័យ រហូតដល់អគារផ្ទះល្អិតល្អន់ដាច់ខាត ជិតកណ្តាល...



CÓ MẶT TẠI | មាននៅ

46

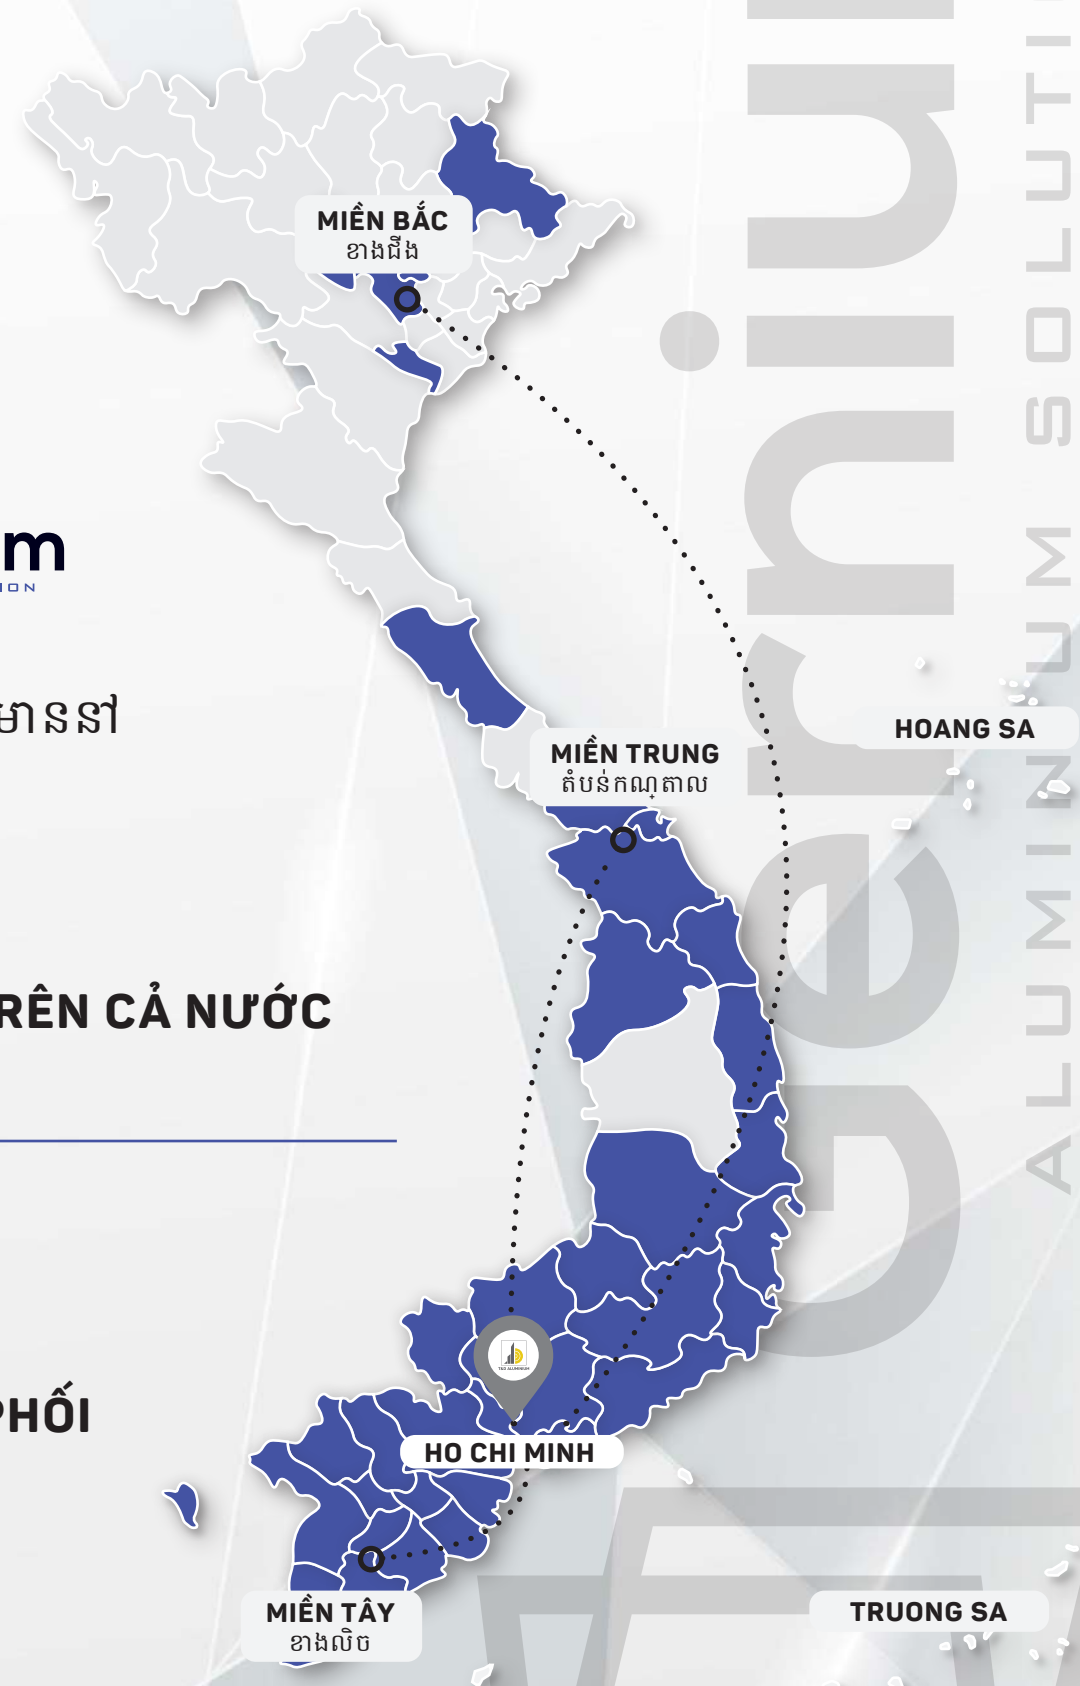
TỈNH THÀNH TRÊN CẢ NƯỚC

ខេត្តទូទាំងប្រទេស

500

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

តុនាកងរាជកៃបាយ



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

គម្រោងតំណាង

CARA RIVER PARK - CẦN THƠ
CARA RIVER PARK - CAN THO



CĂN HỘ CHUNG CƯ D'LUSSO
ផ្ទះល្អិត D'LUSSO APARTMENT



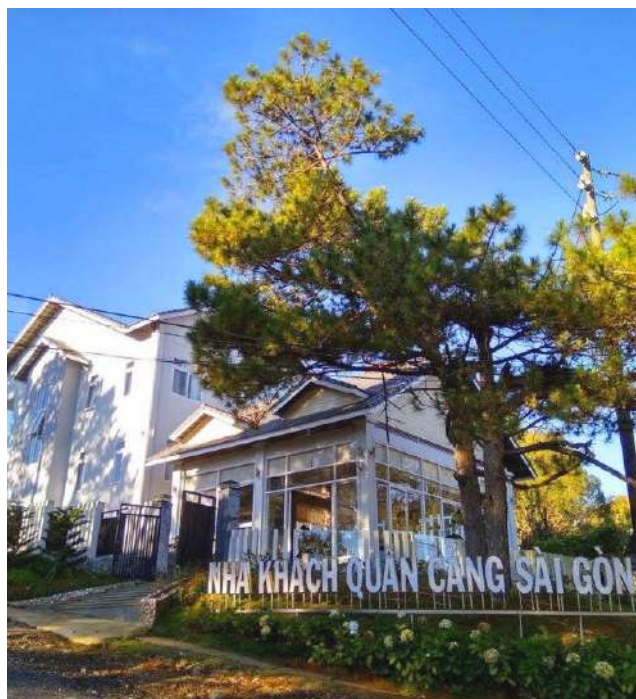
BIỆT THỰ
វីឡា



GREEN HOUSE GROUP
GREEN HOUSE GROUP



NHÀ KHÁCH QUÂN CẢNG SÀI GÒN
ផ្ទះសំណាក់ កំពង់ផែយាង SAI GON



BIỆT THỰ AN PHÚ - QUẬN 2
វីឡា AN PHU - ស្រុក 2



GOLD VIEW HOTEL
GOLD VIEW HOTEL



VIỆN DƯỠNG LÃO SAO MAI - BẢO LỘC
មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ស៊ីម៉ែ - BAO LOC



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

គម្រោងតំណាង

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG
សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា



ĐẬP DẮNG HẠ LƯU SÔNG TRÀ KHÚC
ទំនប់ពន្លឺទន្លេត្រកុក



NOVALAND GALLERY
វិចិត្រសាល NOVALAND



BIỆT THỰ
វីឡា



TÒA NHÀ NGÂN HÀNG MB BANK
អគារធនាគារ MB BANK



GREEN TOWN - BÌNH TÂN
GREEN TOWN - BINH TAN



NHÀ MÁY SẢN XUẤT CONTAINER HÒA PHÁT
រោងចក្រកុងតឺន័រ HOA PHAT





www.gernium.com



Gernium
ALUMINIUM SOLUTION

CÔNG TY TNHH NHÔM TIẾN ĐẠT – TDA

កុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្មវិធី Tien Dat



Nhà máy Bình Dương - Dĩ An: 51/2 Bế Văn Đàn, Kp Bình Đường 3, An Bình, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương

Nhà máy Bình Dương - Đất Cuốc: 152 Đường ĐH 436, Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện, Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương

Showroom: 324D Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM

រោងចក្រ Bình Dương: 51/2 Be Van Dan, ភូមិ Bình Dương 3, ឃុំ An Bình, ស្រុក Dĩ An, ខេត្ត Bình Dương

រោងចក្រ Bình Dương - Dat Cuoc: 152 DH ផ្លូវ 436 ភូមិ Suoi Sau ឃុំ Dat Cuoc ស្រុក Tan Uyen ខេត្ត Bình Dương

Showroom: 324D Ly Thuong Kiet សង្កាត់ 14 ខណ្ឌ 10 ទីក្រុង ហូជីមិញ



028.3729.1230 | 028.3729.5556 090 147 0959



info@nhomtiendat.com



Chăm sóc khách hàng/ ការថែទាំអតិថិជន: **0902.67.22.23**

(Ý kiến, phản ánh và khiếu nại/ មតិយោបល់, ដំណោះស្រាយ និង តម្រូវការ)